

PORCA DE ORELHAS “EUROMODEL” COM CASQUILHO ROSCADO PASSANTE

Galletti Euromodel

A porca de orelhas “Euromodel” com casquilho roscado faz parte da família das porcas de orelhas, mas apresenta um design mais sofisticado e um tampão colorido, características comuns a todos os produtos pertencentes à linha Euromodel. O design da porca de orelhas é muito sinuoso e arredondado, apresentando também duas cavidades desenhadas para inserir os dedos e facilitar a rotação e a aplicação da força na mesma. Toda a série destas porcas de orelhas tem o design registado. O artigo apresenta um casquilho em latão ou, em alternativa, um casquilho em aço inoxidável, com furo roscado passante, que é depois fechado por um tampão colorido, não atuando este como dispositivo de bloqueio. Desta forma é possível dar um toque de cor ao produto e torná-lo mais atrativo ou personalizado. A porca de orelhas “Euromodel” com casquilho roscado L803 é feita com materiais à base de poliamida reforçada. Cores disponíveis para o tampão: Laranja, Azul, Amarelo, Vermelho, Verde, Cinzento.

Materiais:

Poliamida reforçada.

Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Superfície:

Acetinada.

Cor:

Preto (RAL 9011).

Tampão central:

Poliamida cinzenta (RAL 7035 cód. 13).

Cores alternativas para o tampão:

Alaranjado (RAL 2004 cód. 02).

Azul (RAL 5015 cód. 07).

Amarelo (RAL 1021 cód. 10).

Vermelho (RAL 3000 cód. 16).

Verde (RAL 6024 cód. 17).

Preto (RAL 9011 cód. 01).



Inserções:

L803:

Casquilho com furo roscado passante em latão (tolerância de rosca 6H).


L803PIN:

Casquilho com furo roscado passante em aço inoxidável (Aisi 303) (tolerância de rosca 6H).

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas em material diferente.

A pedido e por quantidade, cores (atenção, gama reduzida) conforme a tabela de cores.

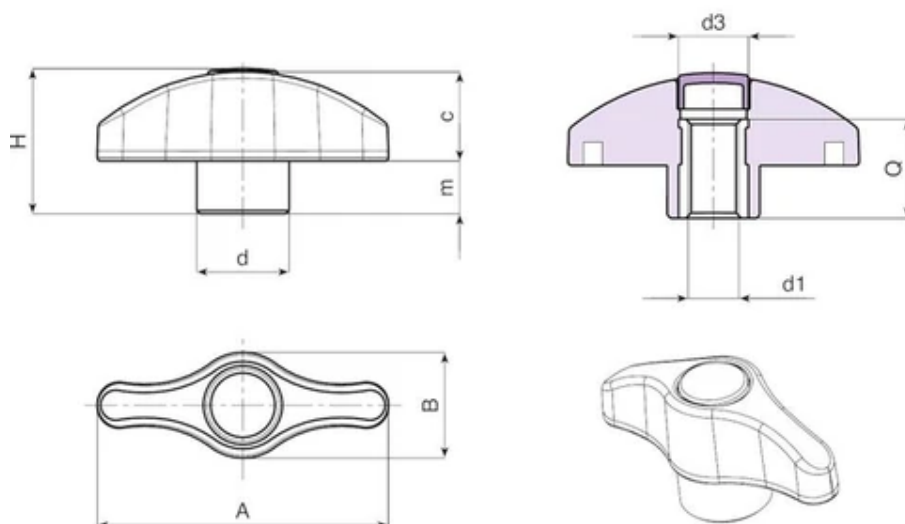

Versão L803: inserção padrão em latão.

Código	art.	A	B	H	m	c	d	d3	d1 6H	Q	Peso (g)
L80344.0004	L80344.TM050113	44	16	22	8	14	14	10	M5	15	10
L80344.0010	L80344.TM060113	44	16	22	8	14	14	10	M6	15	10
L80344.0017	L80344.TM080113	44	16	22	8	14	14	10	M8	15	11
L80352.0017	L80352.TM050113	52	19	26	9.5	16.5	17	13	M5	18	15
L80352.0005	L80352.TM060113	52	19	26	9.5	16.5	17	13	M6	18	15
L80352.0013	L80352.TM080113	52	19	26	9.5	16.5	17	13	M8	18	16
L80352.0016	L80352.TM100113	52	19	26	9.5	16.5	17	13	M10	18	16
L80367.0002	L80367.TM060113	67	24	32.5	11	21.5	21	16	M6	18	26
L80367.0004	L80367.TM080113	67	24	32.5	11	21.5	21	16	M8	18	26
L80367.0011	L80367.TM100113	67	24	32.5	11	21.5	21	16	M10	18	27
L80367.0015	L80367.TM120113	67	24	32.5	11	21.5	21	16	M12	18	27

Versão L803 PIN: inserção em aço inoxidável (Aisi 303).

Código	art.	A	B	H	m	c	d	d3	d1 6H	Q	Peso (g)
L80344.0011	L80344.TM060113PIN	44	16	22	8	14	14	10	M6	15	10
L80352.0014	L80352.TM080113PIN	52	19	26	9.5	16.5	17	13	M8	18	16
L80367.0012	L80367.TM100113PIN	67	24	32.5	11	21.5	21	16	M10	18	27