

# L806



PA6  
+G.F.

RoHS  
COMPLIANT

PROTECTED  
MODEL

12

## PORCA DE ORELHAS “EUROMODEL” COM CASQUILHO ROSCADO PASSANTE SEM TAMPÃO

Galletti Euromodel

### Materiais:

Poliamida reforçada.

Resistente a óleos e massas lubrificantes.



### Superfície:

Acetinada.

### Cor:

Preto (RAL 9011).

### Inserções:


L806: Casquilho com furo rosado passante em latão (tolerância de rosca 6H).

L806PIN: Casquilho com furo rosado passante em aço inoxidável (Aisi 303) (tolerância de rosca 6H).

### Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas em material diferente.

A pedido e por quantidade, cores (atenção, gama reduzida) conforme a tabela de cores.

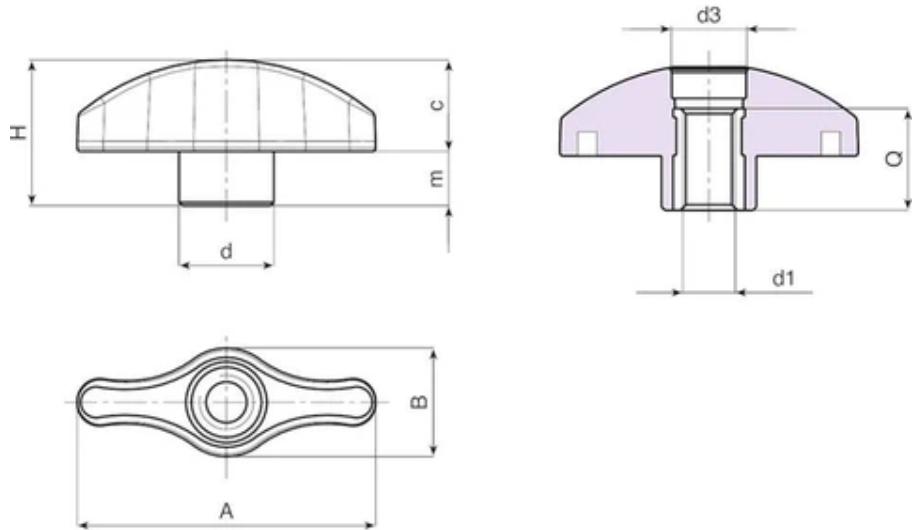

**Versão L806: inserção padrão em latão.**

Código	art.	A	B	H	m	c	d	d3	d16H	Q	Peso (g)
L80644.0001	L80644.TM0501	44	16	21.5	8	14	14	10	M5	15	9
L80644.0002	L80644.TM0601	44	16	21.5	8	14	14	10	M6	15	9
L80644.0004	L80644.TM0801	44	16	21.5	8	14	14	10	M8	15	10
L80652.0001	L80652.TM0501	52	19	25.5	9.5	16.5	17	13	M5	18	14
L80652.0002	L80652.TM0601	52	19	25.5	9.5	16.5	17	13	M6	18	15
L80652.0003	L80652.TM0801	52	19	25.5	9.5	16.5	17	13	M8	18	16
L80652.0005	L80652.TM1001	52	19	25.5	9.5	16.5	17	13	M10	18	16
L80667.0001	L80667.TM0601	67	24	32	11	21.5	21	16	M6	18	25
L80667.0002	L80667.TM0801	67	24	32	11	21.5	21	16	M8	18	25
L80667.0004	L80667.TM1001	67	24	32	11	21.5	21	16	M10	18	26
L80667.0006	L80667.TM1201	67	24	32	11	21.5	21	16	M12	18	26

**Versão L806PIN: inserção em aço inoxidável (Aisi 303).**

Código	art.	A	B	H	m	c	d	d3	d16H	Q	Peso (g)
L80644.0003	L80644.TM0601PIN	44	16	21.5	8	14	14	10	M6	15	9
L80652.0004	L80652.TM0801PIN	52	19	25.5	9.5	16.5	17	13	M8	18	16
L80667.0005	L80667.TM1001PIN	67	24	32	11	21.5	21	16	M10	18	26