

M136



13

EMPUÑADURA DE MANGO GIRATORIO Y PLEGABLE

Manici pieghevoli

Materiales:

Poliamida reforzada.

Resistente a aceites y grasas.

Superficie:

Satinada.

Color:

Negro (RAL 9011).

Insertos:

M136

(1) Perno giratorio y plegable roscado de acero pavonado con cabeza de cruz.

(2) Tuerca roscada de acero pavonado DIN 934.

(3) Muelle de acero galvanizado.

M136 CIN

(1) Perno giratorio y plegable roscado de acero inoxidable (AISI 303) con cabeza de cruz.

(2) Tuerca roscada de acero inoxidable (AISI 304) DIN 934.


(3) Muelle de acero inoxidable (AISI 302).

Requerimientos especiales:

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar galvanizados (añada CVZ al final del código pavonado).

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, colores según la tabla de la.



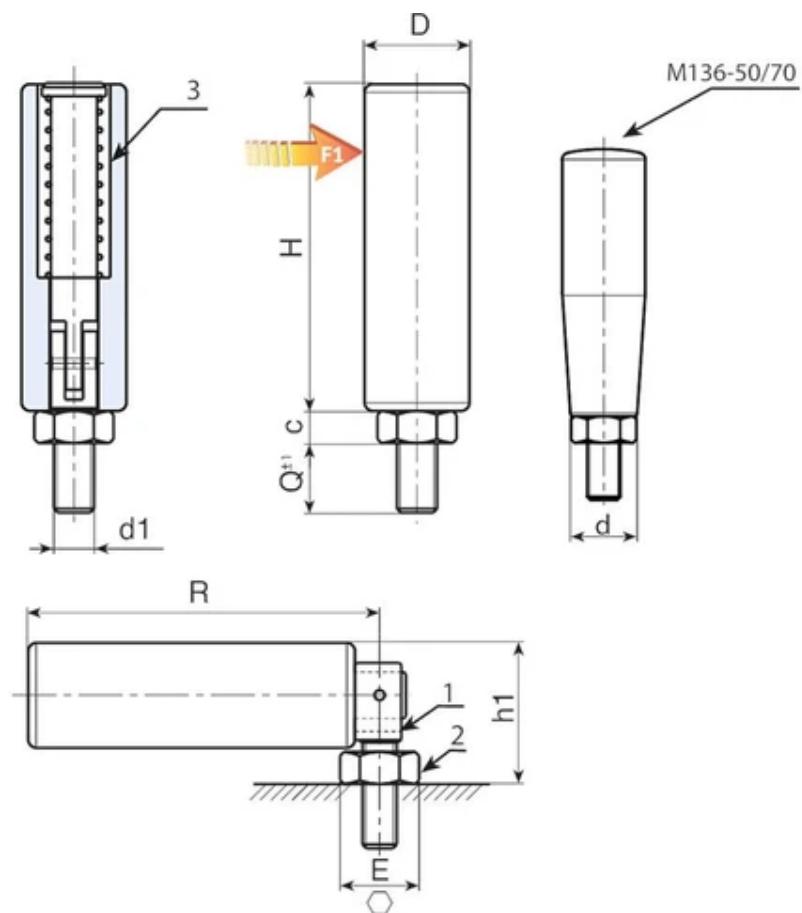

Versión M136: versión de acero pavonado.

Código	art.	H	D	d	E	R	c	h1	d1 6g	Q	Peso (g)	F1 (N)
M13650.0001	M13650.TM06X0901	49,5	20	15	10	53	5	24,5	M6	9	39	270
M13670.0001	M13670.TM08X1001	69	23,5	20	13	73	6,5	28,5	M8	10	71	840
M13682.0002	M13682.TM10X1501	81	26	-	17	87	8	35	M10	15	152	1700
M13690.0001	M13690.TM10X1501	90	26	-	17	96	8	35	M10	15	160	2700

Versión M136CIN: versión de acero inoxidable (AISI 303).

Código	art.	H	D	d	E	R	c	h1	d1 6g	Q	Peso (g)	F1 (N)
M13650.0002	M13650.TM06X0901CIN	49,5	20	15	10	53	5	24,5	M6	9	39	270
M13670.0002	M13670.TM08X1001CIN	69	23,5	20	13	73	6,5	28,5	M8	10	71	840
M13682.0003	M13682.TM10X1501CIN	81	26	-	17	87	8	35	M10	15	152	1700
M13690.0002	M13690.TM10X1501CIN	90	26	-	17	96	8	35	M10	15	160	2700