

UCHWYT Z OBROTOWĄ RĘKOJEŚCIĄ ZE STAŁĄ ŚRUBĄ I WPUSZCZANYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM

Manici girevoli

Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).


Wkładki:

Specjalna śruba ze stali toczonej niklowanej, z częściowo gwintowanym trzpieniem. Łeb wpuszczany z gniazdem sześciokątnym (tolerancja gwintu 6g).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie i w zależności od ilości, wkładki mogą być wykonane z innego materiału.

Na życzenie, w zależności od ilości, zgodnie z tabelą barw.

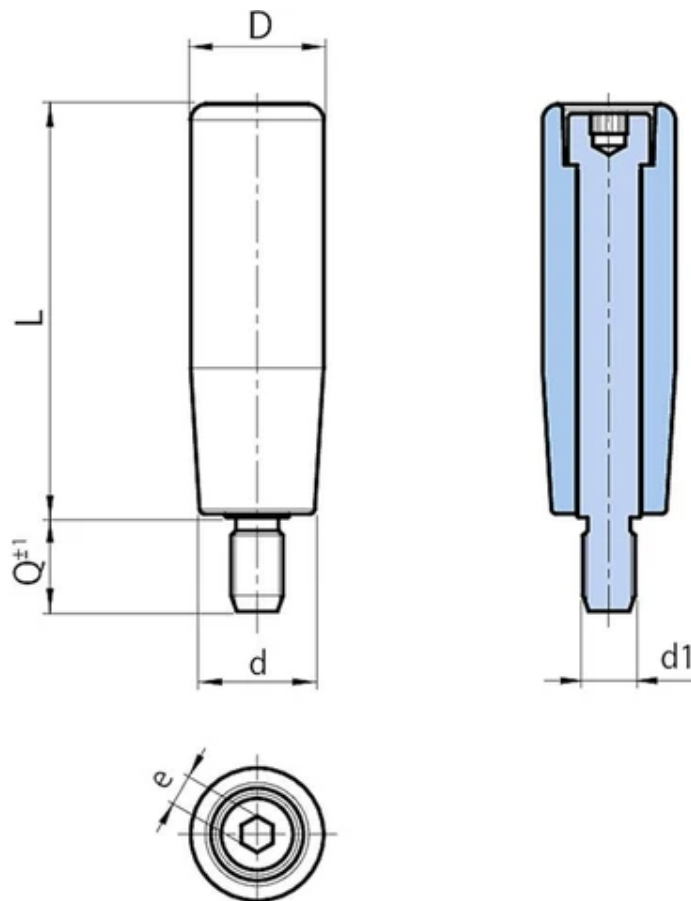

Kod	art.	L	D	d	e	d16g	Q	Waga (g)
M15150.0001	M15150.TM08X1501H	50	19	17	5	M8	15	49
M15170.0001	M15170.TM08X1701H	69	23,5	20	6	M8	17	79
M15170.0002	M15170.TM10X1701H	69	23,5	20	6	M10	17	98
M15180.0001	M15180.TM10X1801H	80	25,5	22	6	M10	18	119
M15190.0001	M15190.TM10X1801H	90	27,5	24	8	M10	18	144