

13

GREB MED "EUROMODEL" HÅNDTAG MED GEVINDSKÅRET TAP

Manici con foro/perno filettato

Materialer:

Forstærket polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Central prop:

Grå polyamid (RAL 7035 kod. 13).

Alternative propfarver:

Orange (RAL 2004 kod. 02).

Blå (RAL 5015 kod. 07).

Gul (RAL 1021 kod. 10).

Rød (RAL 3000 kod. 16).

Grøn (RAL 6024 kod. 17).

Sort (RAL 9011 kod. 01).

Indsatser:

Gevindskåret bolt af forzinket stål (gevindtolerance 6g).

Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres med andre længder.

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres i andre materialer.


Farver på forespørgsel og i funktion af antal (bemærk, begrænset udvalg) iht. farvetabel.

Taplængder, som allerede klargjort til støbning:

For alle gevind:

10-15-20-25-30-35-40-45-50-55-60-65-70-75-80



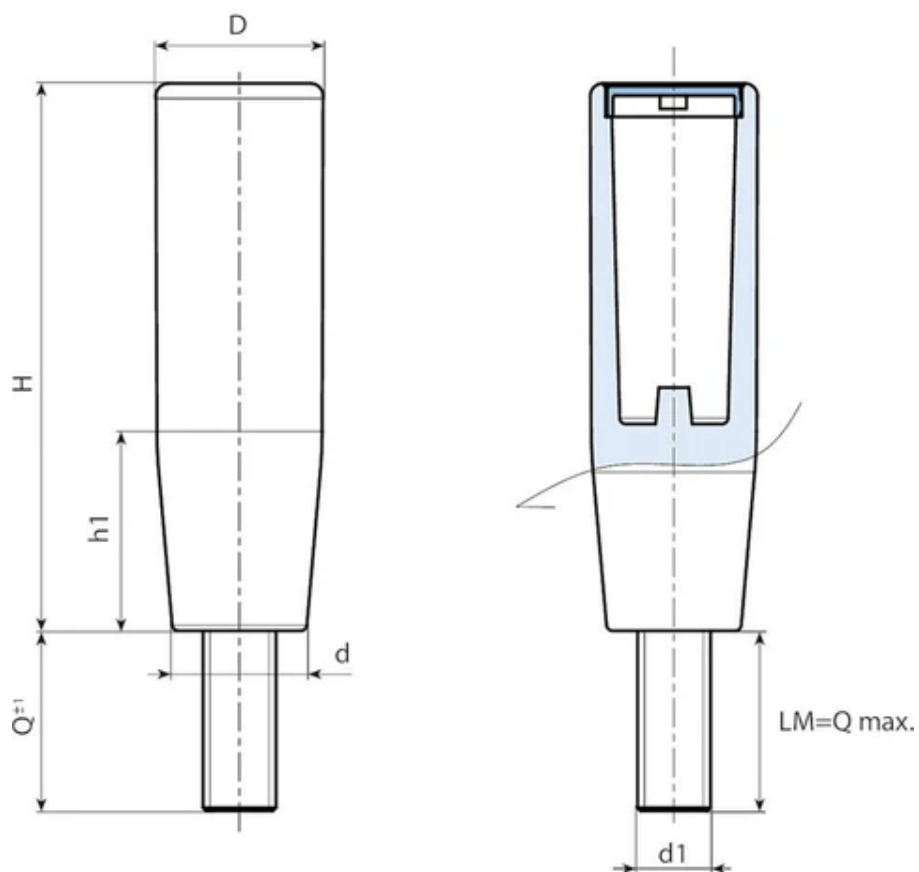

Kode	art.	H	D	d	h1	LM	d1 6g	Q	Weight (g)
M24090.0003	M24090.TM08X100113	90	27,5	22,5	35	80	M8	10	65
M24090.0007	M24090.TM08X150113	90	27,5	22,5	35	80	M8	15	66,5
M24090.0011	M24090.TM10X100113	90	27,5	22,5	35	80	M10	10	70
M24090.0015	M24090.TM10X200113	90	27,5	22,5	35	80	M10	20	75
M24090.0019	M24090.TM12X200113	90	27,5	22,5	35	80	M12	20	83

Længde på tap på forespørgsel og med en mindstebestilling på 100 stk.

LM = Maksimal trykbar længde.

art.	H	D	d	h1	LM	d1 6g	Q	Weight (g)
M24090.TM08X..0113	90	27,5	22,5	35	80	M8	10-15	65-66,5
M24090.TM10X..0113	90	27,5	22,5	35	80	M10	10-20	70-75
M24090.TM12X200113	90	27,5	22,5	35	80	M12	20	83

Inserire nei due punti . . del codice la lunghezza perno scelta. Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.

LM = Maksimal trykbar længde.