

UCHWYT Z RĘKOJEŚCIĄ "EUROMODEL" Z GWINTOWANYM TRZPIENIEM

Manici con foro/perno filettato

Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Centralna zaślepka:

Poliamid szary (RAL 7035 kod. 13).

Alternatywne kolory zaślepki:

Pomarańczowy (RAL 2004 kod 02).

Niebieski (RAL 5015 kod 07).

Żółty (RAL 1021 kod 10).

Czerwony (RAL 3000 kod 16).

Zielony (RAL 6024 kod 17).

Czarny (RAL 9011 kod 01).

Wkładki:

Gwintowany kołek ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie, w zależności od ilości, wkładki mogą być dostarczane w długościach według specyficznych wymogów.

Na życzenie i w zależności od ilości, wkładki mogą być wykonane z innego materiału.


Na życzenie, w zależności od ilości, dopuszcza się inne kolory (uwaga: gama ograniczona), zgodnie z tabelą barw.

Długości trzpienia ustalone i przygotowane w formach:

Dla wszystkich rodzajów gwintów:

10-15-20-25-30-35-40-45-50-55-60-65-70-75-80



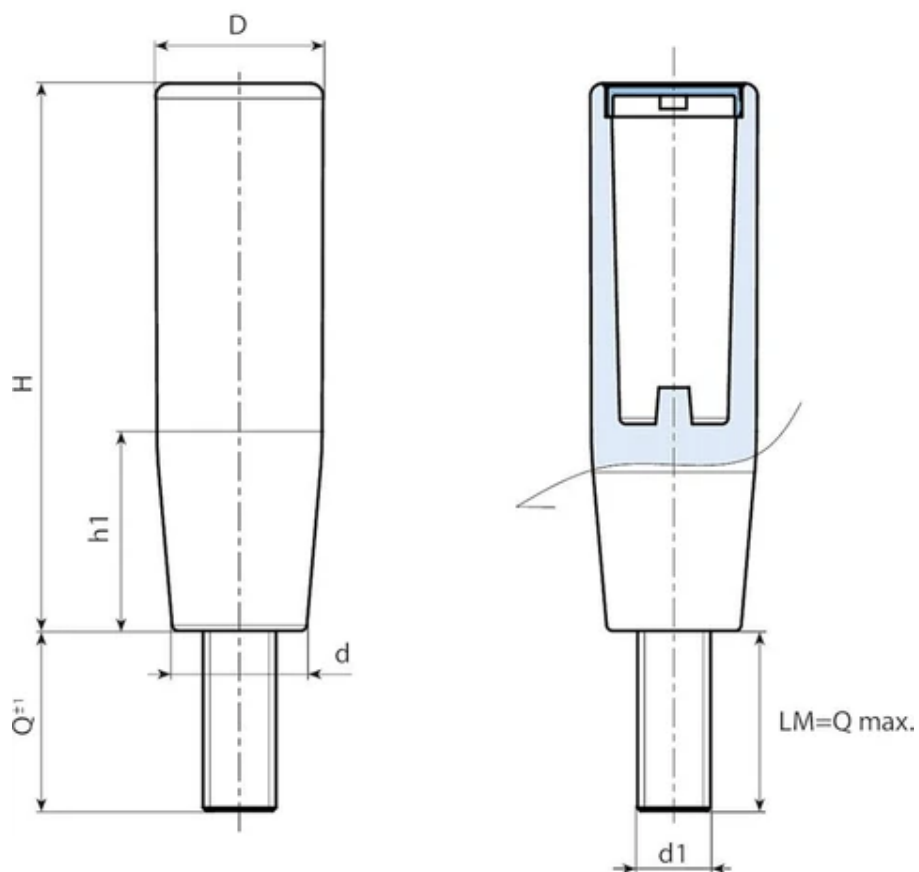

Kod	art.	H	D	d	h1	LM	d1 6g	Q	Waga (g)
M24090.0003	M24090.TM08X100113	90	27,5	22,5	35	80	M8	10	65
M24090.0007	M24090.TM08X150113	90	27,5	22,5	35	80	M8	15	66,5
M24090.0011	M24090.TM10X100113	90	27,5	22,5	35	80	M10	10	70
M24090.0015	M24090.TM10X200113	90	27,5	22,5	35	80	M10	20	75
M24090.0019	M24090.TM12X200113	90	27,5	22,5	35	80	M12	20	83

Długości trzpienia na życzenie, przy minimalnej ilości 100 sztuk.

LM = Maksymalna długość tłoczona.

art.	H	D	d	h1	LM	d1 6g	Q	Waga (g)
M24090.TM08X..0113	90	27,5	22,5	35	80	M8	10-15	65-66,5
M24090.TM10X..0113	90	27,5	22,5	35	80	M10	10-20	70-75
M24090.TM12X200113	90	27,5	22,5	35	80	M12	20	83

W miejsce dwóch kropek .. należy wpisać kod wybranej długości trzpienia. Długości trzpienia na życzenie, przy minimalnej ilości 100 sztuk.

LM = Maksymalna długość tłoczona.