







MANICOTTO ZIGRINATO A REGOLAZIONE CONTINUA E BLOCCAGGIO

Manicotti con numerazione

Caratteristiche:

Materiali:

- 1. Base di fissaggio in acciaio C45 temprato con fori di fissaggio.
- 2. Flangia con numerazione incisa al laser in alluminio (lega 2011).
- 3. Manicotto di comando in poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.
- 4. Tappo di fissaggio con esagono incassato in acciaio inox (Aisi 303).
- 5. Tappo copriforo in PA6.
- 6. Segeer di fissaggio in acciaio (UNI 653).
- 7. Albero di rotazione a camma in acciaio bonificato trattato ad alta resistenza, con foro passante e linguetta.
- 8. Boccola manicotto in acciaio inox (Aisi 303).
- 10. Viti autofilettanti per fissaggio bussola in acciaio Inox (Aisi 303) TCS 2,9x19.
- 11. Bussola porta perni di sbloccaggio tornita in alluminio (lega 2011).
- 12. Molla di pressione in acciaio inox (Aisi 302).
- 13. Rullo di blocco in acciao inox temprato (Aisi 52100 grado G2).
- 14. nº 2 perni di sbloccaggio torniti in acciaio inox (Aisi 303).
- 15. Vite di fissaggio per flangia di alluminio, in acciaio M03x8 DIN 5933.

Superficie:

- 1-2-4-7-8. Lucida.
- 3-5. Satinata.

Colore:

- 1. Nero da brunitura.
- 2. Nero da anodizzazione.
- 3. Nero (RAL 9011).
- 4-7. Naturale.

Fissaggio alla macchina:

Fissaggio alla macchina mediante n°3 viti (posizione 9 nel disegno) testa cilindrica con esagono incassato da M05 (DIN 912).

Foro:

Il foro dell'albero è eseguito in tolleranza H7. Non necessita di foro laterale di fissaggio. Il diametro del foro è fisso e non è variabile.

Accoppiamento dell'albero al manicotto:

L'accoppiamento dell'albero al manicotto avviene per mezzo di un albero con sede per linguetta. Attenzione! la linguetta, per ragioni







tecniche, è di dimensioni ridotte. Vedi schema allegato per dimensioni foro/albero.

Flangia graduata:

La flangia è disponibile in due versioni:

V1

La numerazione standard della flangia va da 0 a 9 con 10 tratti divisori per ogni unità. (100 tratti divisori).

V2

Tacca di riferimento verticale senza numerazione.

Attenzione!

Scegliere il senso di rotazione (O=orario e A=anti-orario).

Richieste speciali:


Su richiesta tappo centrale con colori come da tabella colori.

Su richiesta e per quantità (50 pezzi) la numerazione della flangia può essere personalizzata.

Limitazioni:

Il manicotto non è in grado di sopportare il peso dell'albero a cui è accoppiato; quindi non sostituisce i normali sistemi di supporto (cuscinetti, flange, etc.).

Il manicotto non può essere accoppiato dove ci sia la presenza di azionamenti a motore.

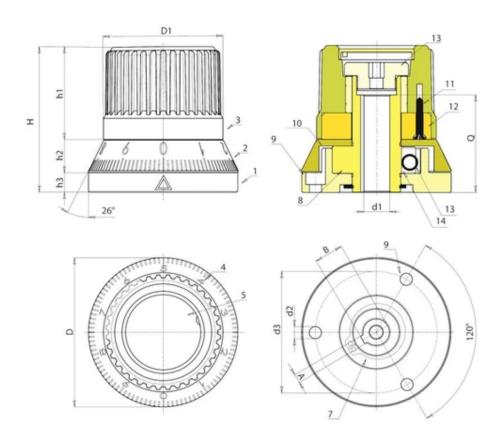

Codice	Art.	D	Н	D1	h1	h2	h3	d3	d2	Α	В	d1 H7	Q	Peso (g)
N28254.0003	N28254.SBZ2O0101V1	67,5	66	54	42	15	9	55	5,5	4	13,1	12	44	625

