

METALLSCHARNIERE MIT DURCHGANGSLÖCHERN

Cerniere in zama

Material:

Druckgegossene Zamaklegierung (Legierung aus Zink, Aluminium und Kupfer).

Oberfläche:

Glatt.

Farbe:

O300:

Schwarz elektrophoretisch lackiert.

O300 Z:

Standardmäßige Blauverzinkung.

Einsatz:

Drehstift aus Edelstahl (AISI 303).


Löcher:

Durchgangslöcher, durch Formung hergestellt. 90° Senkbohrung für Schrauben UNI 5933 - UNI 6109.

Weitere Möglichkeiten:

Keine.



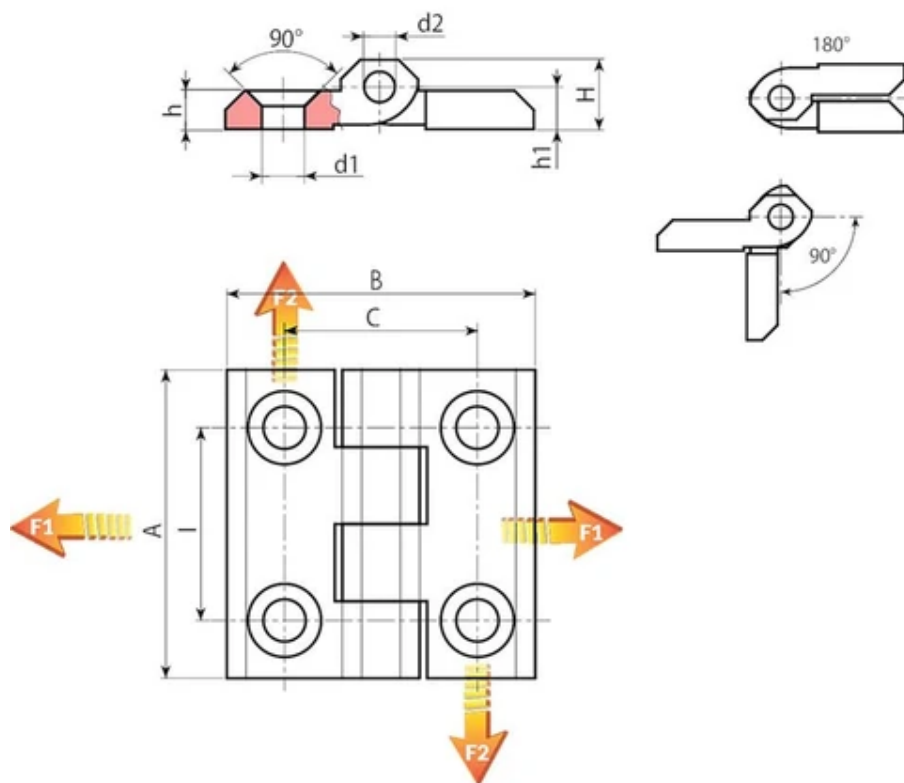

Ausführung O300: Scharnier aus Zamak, schwarz durch Kataphorese

Code	Art.	I	C	A	B	H	h	h1	d2	d1	Gewicht (g)	F1 (N)	F2 (N)
O30025.0002	O30025.ZG5.501	25	25	40	40	10	5	5,5	4	5,5	45	-	-
O30030.0002	O30030.ZG6.501	30	30	50	50	11,5	6	6	6	6,5	90	6230	1420
O30036.0002	O30036.ZG6.501	36	36	60	60	15	8	9	6	6,5	115	-	-
O30036.0004	O30036.ZG8.501	36	36	60	60	15	8	9	6	8,5	110	-	-
O30040.0001	O30040.ZG6.501	40	40	64	64	11,5	6	6,5	6	6,5	115	4340	4200

Ausführung O300Z: Scharnier aus verzinktem Zamak

Code	Art.	I	C	A	B	H	h	h1	d2	d1	Gewicht (g)	F1 (N)	F2 (N)
O30025.0004	O30025.ZG5.5Z	25	25	40	40	10	5	5,5	4	5,5	45	-	-
O30030.0004	O30030.ZG6.5Z	30	30	50	50	11,5	6	6	6	6,5	90	6230	1420
O30036.0003	O30036.ZG6.5Z	36	36	60	60	15	8	9	6	6,5	120	-	-
O30036.0006	O30036.ZG8.5Z	36	36	60	60	15	8	9	6	8,5	112	-	-
O30040.0002	O30040.ZG6.5Z	40	40	64	64	11,5	6	6,5	6	6,5	115	4340	4200