

O300



15

BISAGRA DE METAL CON ORIFICIOS PASANTES

Cerniere in zama

Materiales:

Aleación de zamak fundido a presión (aleación de cinc, aluminio y cobre).

Superficie:

Lisa.

Color:

O300:

Pintada por cataforesis de color negro.

O300 Z:

Galvanizado estándar azul.



Insertos:

Pasador de rotación de acero inoxidable (AISI 303).


Orificios:

Orificios pasantes obtenidos mediante moldeo. Orificio avellanado de 90° para tornillos UNI 5933 - UNI 6109.



Requerimientos especiales:

Ninguna.

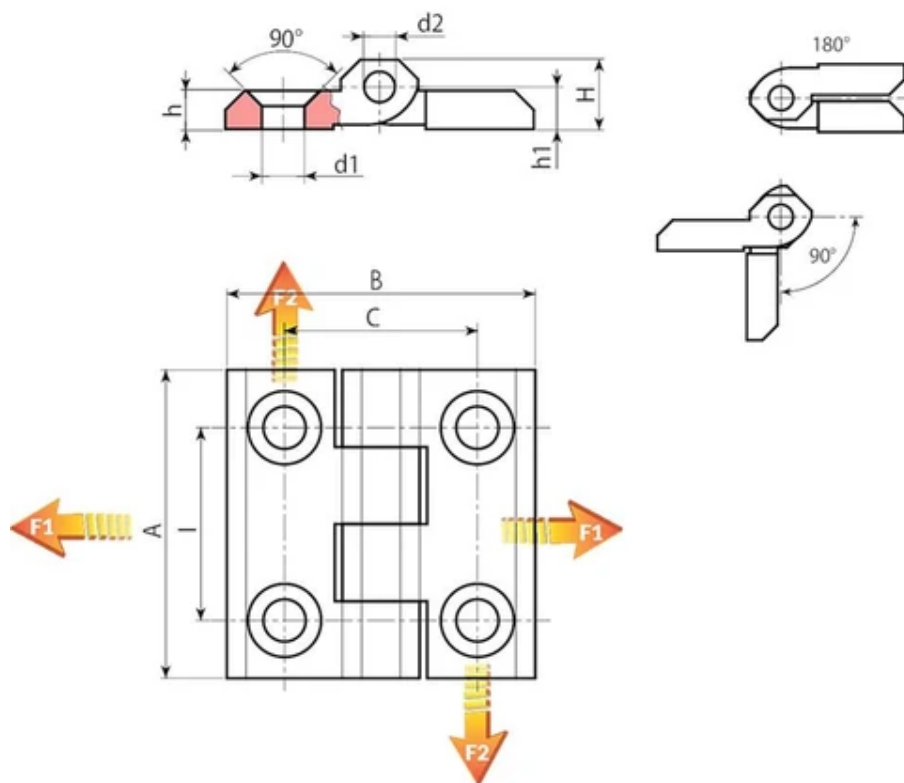

Versión O300: bisagra de zamak con cataforesis de color negro

Código	Art.	I	C	A	B	H	h	h1	d2	d1	Peso (g)	F1 (N)	F2 (N)
O30025.0002	O30025.ZG5.501	25	25	40	40	10	5	5,5	4	5,5	45	-	-
O30030.0002	O30030.ZG6.501	30	30	50	50	11,5	6	6	6	6,5	90	6230	1420
O30036.0002	O30036.ZG6.501	36	36	60	60	15	8	9	6	6,5	115	-	-
O30036.0004	O30036.ZG8.501	36	36	60	60	15	8	9	6	8,5	110	-	-
O30040.0001	O30040.ZG6.501	40	40	64	64	11,5	6	6,5	6	6,5	115	4340	4200

Versión O300Z: bisagra de zamak galvanizado

Código	Art.	I	C	A	B	H	h	h1	d2	d1	Peso (g)	F1 (N)	F2 (N)
O30025.0004	O30025.ZG5.5Z	25	25	40	40	10	5	5,5	4	5,5	45	-	-
O30030.0004	O30030.ZG6.5Z	30	30	50	50	11,5	6	6	6	6,5	90	6230	1420
O30036.0003	O30036.ZG6.5Z	36	36	60	60	15	8	9	6	6,5	120	-	-
O30036.0006	O30036.ZG8.5Z	36	36	60	60	15	8	9	6	8,5	112	-	-
O30040.0002	O30040.ZG6.5Z	40	40	64	64	11,5	6	6,5	6	6,5	115	4340	4200