

15

## CHARNIÈRE AVEC TROUS PASSANTS EN MATÉRIAU BLEU CONFORME AUX NORMES ALIMENTAIRES

Cerniere in plastica con fori passanti

Remarques: Articles produits avec un matériau adapté au contact alimentaire ; s'emploient dans des machines et des équipements de l'industrie alimentaire. La couleur Bleu RAL 5005 rend un article, ou une partie de celui-ci, facilement identifiable, ce qui permet de le retirer immédiatement au cas où il finirait accidentellement dans une transformation alimentaire. Les inserts sont tous en Aisi 303 ou, sur demande, en Aisi 304.

### Matériaux :

Polyamide renforcé pour usage alimentaire.

Résistant aux huiles et aux graisses.

### Surface :

Satinée.

### Couleur :

Bleu: (RAL 5005 cod. 95).

### Inserts :

Goupille en acier inox (Aisi 303).

### Trou :

Version TS :

Trou passant obtenu par moulage dans le plastique. Logement pour vis à tête fraisée DIN 7991 / UNI 5933.


Version TC :

Trou passant obtenu par moulage dans le plastique. Logement pour vis à tête cylindrique DIN 912 / UNI 5931.

### Demandes spéciales :

Aucune.



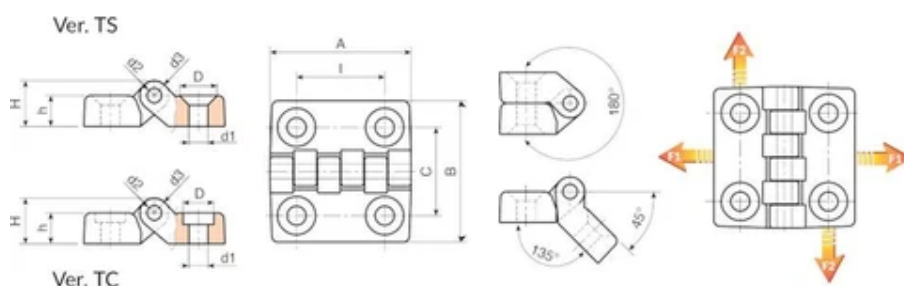

#### Version O400ID-TS : avec trous pour vis à tête fraisée

| Code        | art.                | I  | C  | A  | B  | h    | H    | D    | d2 | d3 | d1   | Poids (g) | F1 (N) | F2 (N) |
|-------------|---------------------|----|----|----|----|------|------|------|----|----|------|-----------|--------|--------|
| O40020.0006 | O40020.TG04.595TSID | 20 | 20 | 32 | 32 | 7    | 10,5 | 8,5  | 3  | 7  | 4,5  | 9         | 1440   | 490    |
| O40030.0012 | O40030.TG05.595TSID | 30 | 30 | 48 | 48 | 10,5 | 15,5 | 12,5 | 5  | 10 | 5,5  | 27        | 1960   | 1470   |
| O40030.0013 | O40030.TG06.595TSID | 30 | 30 | 48 | 48 | 10,5 | 15,5 | 12,5 | 5  | 10 | 6,5  | 27        | 1960   | 1470   |
| O40040.0007 | O40040.TG06.595TSID | 40 | 40 | 64 | 64 | 13   | 19   | 12,5 | 5  | 12 | 6,5  | 53        | 2850   | 1520   |
| O40060.0010 | O40060.TG08.595TSID | 60 | 63 | 96 | 96 | 16   | 24   | 16,5 | 8  | 16 | 8,5  | 152       | 4300   | 1810   |
| O40060.0009 | O40060.TG10.595TSID | 60 | 63 | 96 | 96 | 16   | 24   | 20,5 | 8  | 16 | 10,5 | 152       | 4300   | 1810   |

#### Version O400ID-TC : avec trous pour vis à tête cylindrique

| Code        | art.                | I  | C  | A  | B  | h    | H    | D    | d2 | d3 | d1   | Poids (g) | F1 (N) | F2 (N) |
|-------------|---------------------|----|----|----|----|------|------|------|----|----|------|-----------|--------|--------|
| O40020.0007 | O40020.TG04.595TCID | 20 | 20 | 32 | 32 | 7    | 10,5 | 7,5  | 3  | 7  | 4,5  | 9         | 1440   | 490    |
| O40030.0014 | O40030.TG05.595TCID | 30 | 30 | 48 | 48 | 10,5 | 15,5 | 10,5 | 5  | 10 | 5,5  | 27        | 1960   | 1470   |
| O40030.0015 | O40030.TG06.595TCID | 30 | 30 | 48 | 48 | 10,5 | 15,5 | 10,5 | 5  | 10 | 6,5  | 27        | 1960   | 1470   |
| O40040.0008 | O40040.TG06.595TCID | 40 | 40 | 64 | 64 | 13   | 19   | 10,5 | 5  | 12 | 6,5  | 53        | 2850   | 1520   |
| O40060.0011 | O40060.TG08.595TCID | 60 | 63 | 96 | 96 | 16   | 24   | 13,5 | 8  | 16 | 8,5  | 152       | 4300   | 1810   |
| O40060.0012 | O40060.TG10.595TCID | 60 | 63 | 96 | 96 | 16   | 24   | 16,5 | 8  | 16 | 10,5 | 152       | 4300   | 1810   |

