

FLACHSCHARNIERE MIT ABGEFLACHTEM DREHSTIFT UND DURCHGANGSLÖCHERN

Cerniere in plastica con fori passanti

La cerniera O402 è stata espressamente progettata per essere utilizzata sui profili di alluminio utilizzati per la costruzione di barriere modulari.

Material:

Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF).

Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:

Matt.

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:

Stift aus verzinktem Stahl.


Loch:

Durchgangsbohrung, die durch Formung im Kunststoff hergestellt wird. Sitz für Sechskantschraube UNI 5727.

Weitere Möglichkeiten:

Individuelle Farben möglich, siehe Farbtabelle.



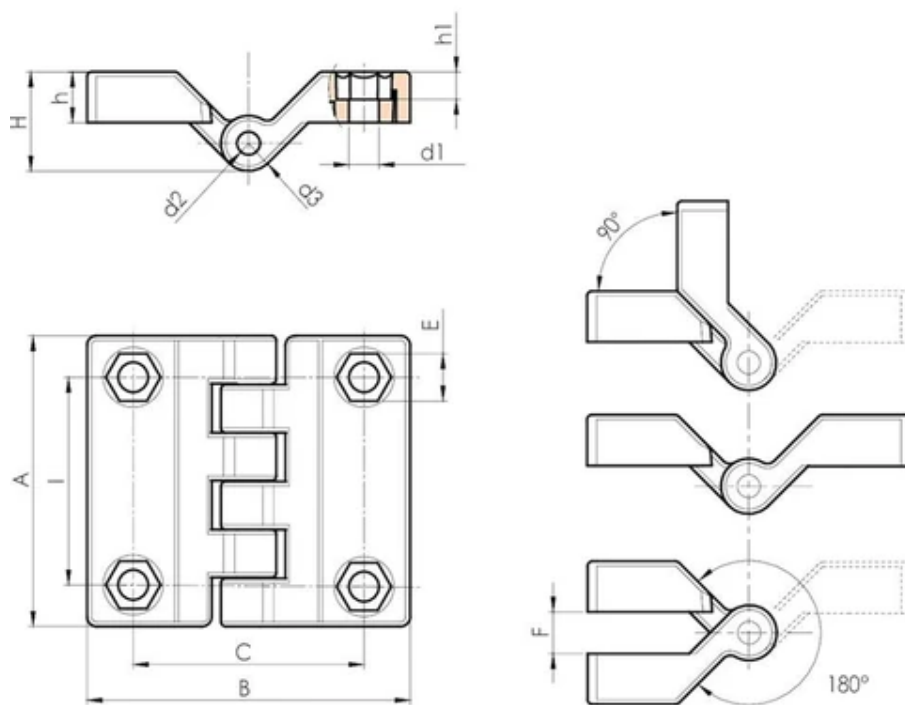

Code	Art.	I	C	A	B	E	F	h	h1	H	d2	d3	d1	Gewicht (g)
O402045.0001	O402045.TG06.501	45	50	63	70	10	9	11	6	21.5	5	12	6.5	45