

15

LITTEÄ SARANA, KIERTOTAPPI UPOTETTU JA LÄPIREIÄT

Cerniere in plastica con fori passanti

La cerniera O402 è stata espressamente progettata per essere utilizzata sui profili di alluminio utilizzati per la costruzione di barriere modulari.

Materiaalit:

Vahvistettu polyamidi.

Kestää öljyä ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Väri:

Musta (RAL 9011).

Istukat:

Tappi sinkittyä terästä.


Reikä:

Läpireikä tehty puristamalla muoviin. Reikä kuusiopääruuville, UNI 5727.

Erikoistilaukset:

Määrästä riippuen tilauksesta toimitetaan värit kuten taulukossa värit.



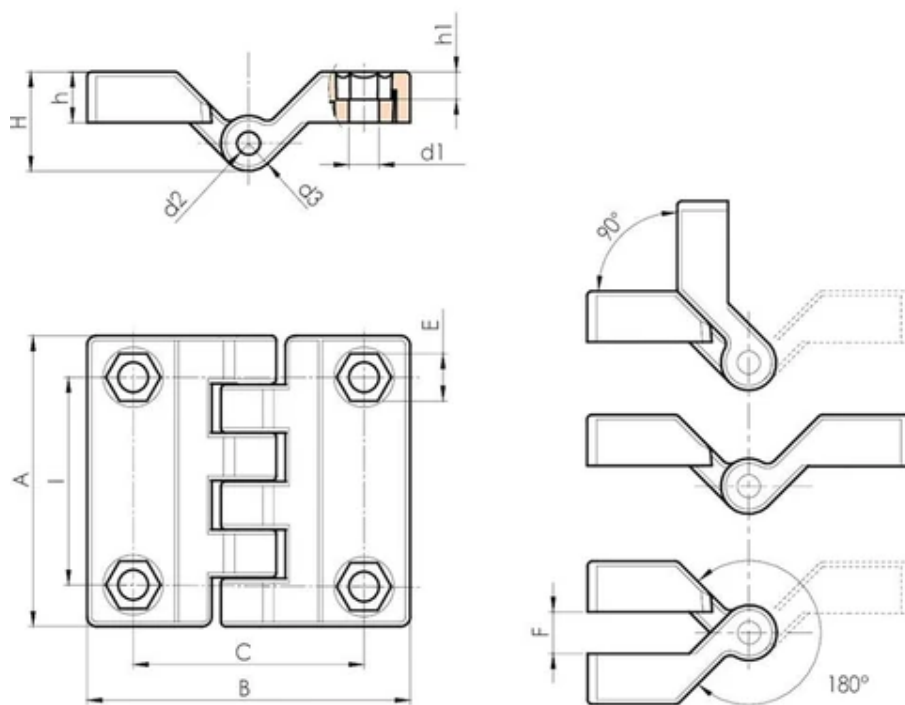

Koodi	art.	I	C	A	B	E	F	h	h1	H	d2	d3	d1	Paino (g)
O402045.0001	O402045.TG06.501	45	50	63	70	10	9	11	6	21.5	5	12	6.5	45