

15 FLADT HÆNGSEL MED GENNEMGÅENDE HUL OG INDSATS MED GEVINDSKÅRET HUL

Cerniere in plastica con fori passanti

Materialer:

Forstærket polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Indsatser:

Tap af forzinket stål.

Bøsning med blindt gevindskåret hul af messing (gevindtolerance 6H).

Hul:

Version TS:

Gennemgående hul udført vha. stansning af plastikket. Sæde til skrue med undersænket hoved DIN 7991 / UNI 5933.

Version TC:


Gennemgående hul udført vha. stansning af plastikket. Sæde til cylinderhovedskrue DIN 912 / UNI 5931.

Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres i andre materialer.

Farver på forespørgsel og i funktion af antal iht. farvetabel.



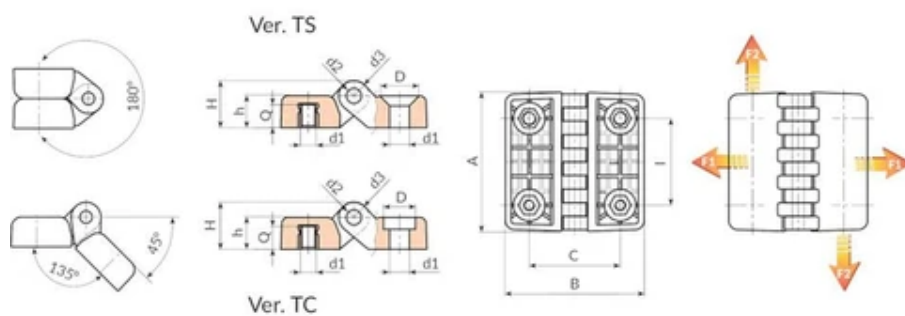

Version O433-TS: med huller til skruer med undersænket hoved

Kode	art.	I	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	Q	Weight (g)	F1 (N)	F2 (N)
O43330.0002	O43330.TM0601TS	30	30	48	48	10,5	15,5	12,5	5	10	M6 / 6,5	7	31	2000	1450
O43340.0002	O43340.TM0601TS	40	40	64	64	13	19	12,5	5	12	M6 / 6,5	8,5	60	3500	1650

Version O433-TC: med huller til cylinderhovedskrue

Kode	art.	I	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	Q	Weight (g)	F1 (N)	F2 (N)
O43330.0001	O43330.TM0601TC	30	30	48	48	10,5	15,5	10,5	5	10	M6 / 6,5	7	31	2000	1450
O43340.0001	O43340.TM0601TC	40	40	64	64	13	19	10,5	5	12	M6 / 6,5	8,5	60	3500	1650