

15

## FLACHSCHARNIERE MIT DURCHGANGSLOCH SOWIE GEWINDEBUCHSE

Cerniere in plastica con fori passanti

### Material:

Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF).

Öl- und fettbeständig.

### Oberfläche:

Matt.

### Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

### Einsatz:

Stift aus verzinktem Stahl.

Gewindebuchse aus Messing (Gewindetoleranz 6H).

### Loch:

Ausführung TS:

Durchgangsbohrung, die durch Formung im Kunststoff hergestellt wird. Sitz für Senkschraube DIN 7991 / UNI 5933.

Ausführung TC:


Durchgangsbohrung, die durch Formung im Kunststoff hergestellt wird. Sitz für Zylinderkopfschraube DIN 912 / UNI 5931.

### Weitere Möglichkeiten:

Kundenspezifische Materialien der Einsätze.

Individuelle Farben möglich, siehe Farbtabelle.



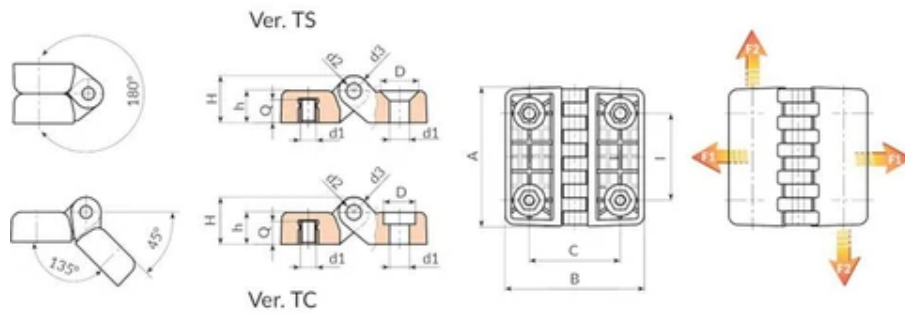

#### Ausführung O433-TS: mit Löchern für Senkschrauben

| Code        | Art.            | I  | C  | A  | B  | h    | H    | D    | d2 | d3 | d1       | Q   | Gewicht (g) | F1 (N) | F2 (N) |
|-------------|-----------------|----|----|----|----|------|------|------|----|----|----------|-----|-------------|--------|--------|
| O43330.0002 | O43330.TM0601TS | 30 | 30 | 48 | 48 | 10,5 | 15,5 | 12,5 | 5  | 10 | M6 / 6,5 | 7   | 31          | 2000   | 1450   |
| O43340.0002 | O43340.TM0601TS | 40 | 40 | 64 | 64 | 13   | 19   | 12,5 | 5  | 12 | M6 / 6,5 | 8,5 | 60          | 3500   | 1650   |

#### Ausführung O433-TC: mit Löchern für Zylinderkopfschrauben

| Code        | Art.            | I  | C  | A  | B  | h    | H    | D    | d2 | d3 | d1       | Q   | Gewicht (g) | F1 (N) | F2 (N) |
|-------------|-----------------|----|----|----|----|------|------|------|----|----|----------|-----|-------------|--------|--------|
| O43330.0001 | O43330.TM0601TC | 30 | 30 | 48 | 48 | 10,5 | 15,5 | 10,5 | 5  | 10 | M6 / 6,5 | 7   | 31          | 2000   | 1450   |
| O43340.0001 | O43340.TM0601TC | 40 | 40 | 64 | 64 | 13   | 19   | 10,5 | 5  | 12 | M6 / 6,5 | 8,5 | 60          | 3500   | 1650   |