

15

## ZAWIAS PŁASKI Z OTWOREM PRZELOTOWYM I WKŁADKĄ Z OTWOREM GWINTOWANYM

Cerniere in plastica con fori passanti

### Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

### Powierzchnia:

Satynowana.

### Kolor:

Czarny (RAL 9011).

### Wkładki:

Kółek ze stali ocynkowanej.

Tuleja mosiężna z nieprzelotowym otworem gwintowanym (tolerancja gwintu 6H).

### Otwór:

Wersja TS:

Otwór przelotowy, wytłoczony w sztucznym tworzywie. Gniazdo na śrubę z łbem stożkowym DIN 7991 / UNI 5933.

Wersja TC:


Otwór przelotowy uzyskany przez formowanie w tworzywie sztucznym. Gniazdo na śrubę z łbem cylindrycznym DIN 912 / UNI 5931.

### Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie i w zależności od ilości, wkładki mogą być wykonane z innego materiału.

Na życzenie, w zależności od ilości, zgodnie z tabelą barw.



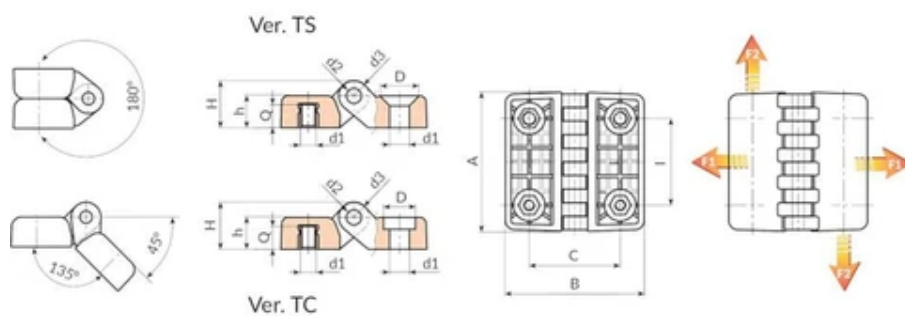

#### Wersja O433-TS: z otworami na śrubę z łbem stożkowym

| Kod         | art.            | I  | C  | A  | B  | h    | H    | D    | d2 | d3 | d1       | Q   | Waga (g) | F1 (N) | F2 (N) |
|-------------|-----------------|----|----|----|----|------|------|------|----|----|----------|-----|----------|--------|--------|
| O43330.0002 | O43330.TM0601TS | 30 | 30 | 48 | 48 | 10,5 | 15,5 | 12,5 | 5  | 10 | M6 / 6,5 | 7   | 31       | 2000   | 1450   |
| O43340.0002 | O43340.TM0601TS | 40 | 40 | 64 | 64 | 13   | 19   | 12,5 | 5  | 12 | M6 / 6,5 | 8,5 | 60       | 3500   | 1650   |

#### Wersja O433-TC: z otworami na śrubę z łbem cylindrycznym

| Kod         | art.            | I  | C  | A  | B  | h    | H    | D    | d2 | d3 | d1       | Q   | Waga (g) | F1 (N) | F2 (N) |
|-------------|-----------------|----|----|----|----|------|------|------|----|----|----------|-----|----------|--------|--------|
| O43330.0001 | O43330.TM0601TC | 30 | 30 | 48 | 48 | 10,5 | 15,5 | 10,5 | 5  | 10 | M6 / 6,5 | 7   | 31       | 2000   | 1450   |
| O43340.0001 | O43340.TM0601TC | 40 | 40 | 64 | 64 | 13   | 19   | 10,5 | 5  | 12 | M6 / 6,5 | 8,5 | 60       | 3500   | 1650   |