

15

FLADT HÆNGSEL MED GEVINDSKÅRET TAP OG GENNEMGÅENDE HUL

Cerniere in plastica con fori passanti

Materialer:

Forstærket polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Indsatser:

Tap af forzinket stål.

Gevindskåret tap af forzinket stål (gevindtolerance 6g).

Hul:

Version TS:

Gennemgående hul udført vha. stansning af plastikket. Sæde til skrue med undersænket hoved DIN 7991 / UNI 5933.


Version TC:


Gennemgående hul udført vha. stansning af plastikket. Sæde til cylinderhovedskrue DIN 912 / UNI 5931.

Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres i andre materialer.

Farver på forespørgsel og i funktion af antal iht. farvetabel.

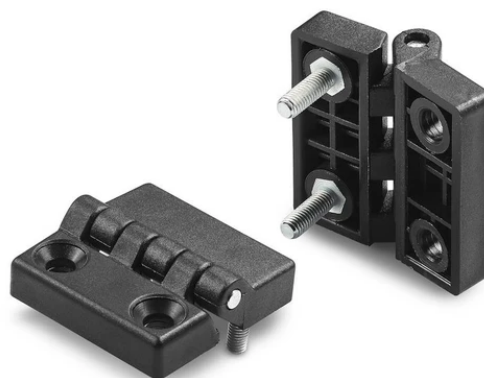

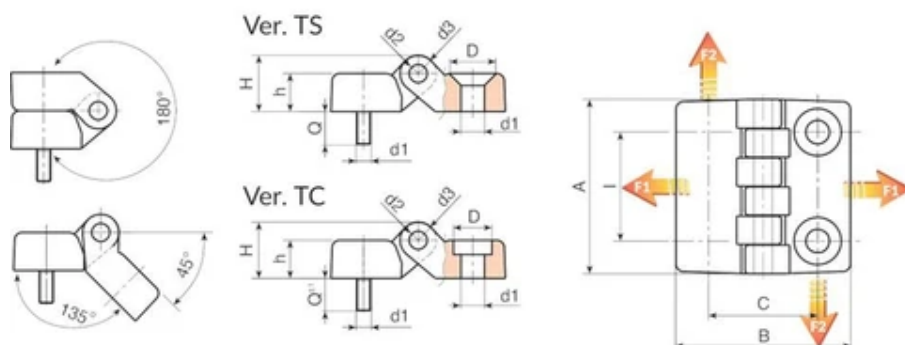

Version O434-TS: med huller til skruer med undersænket hoved

Kode	art.	I	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	Q	Weight (g)	F1 (N)	F2 (N)
O43430.0002	O43430.TM0601TS	30	30	48	48	10,5	15,5	12,5	5	10	M6 / 6,5	15	31	2000	1450
O43440.0002	O43440.TM0601TS	40	40	64	64	13	19	12,5	5	12	M6 / 6,5	20	60	3500	1650

Version O434-TC: med huller til cylinderhovedskrue

Kode	art.	I	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	Q	Weight (g)	F1 (N)	F2 (N)
O43430.0001	O43430.TM0601TC	30	30	48	48	10,5	15,5	10,5	5	10	M6 / 6,5	15	31	2000	1450
O43440.0001	O43440.TM0601TC	40	40	64	64	13	19	10,5	5	12	M6 / 6,5	20	60	3500	1650