

15

PLATTE SCHARNIER MET DRAADEIND EN DOORLOPENDE BORING

Cerniere in plastica con fori passanti

Materiaal:

Versterkte polyamide.

Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:

Gesatineerd.

Kleur:

Zwart (RAL 9011).

Inzetstuk:

Scharnierpen in verzinkt staal.

Draadeind in verzinkt staal (schroefdraad tolerantie 6g).

Boring:

Versie TS:

Doorlopende boring bekomen door vormpersen in plastic. Zitting voor verzonken schroef DIN 7991 / UNI 5933.


Versie TC:


Doorlopende boring bekomen door vormpersen in plastic. Zitting voor cilinderkopschroef DIN 912 / UNI 5931.

Speciale verzoeken:

Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de inzetstukken worden geleverd in verschillende materialen.

Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de kleuren uit de kleurentabel leverbaar.

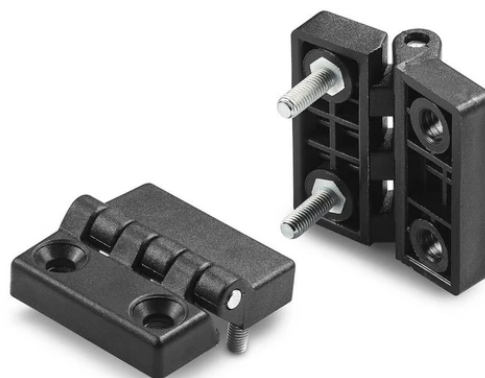

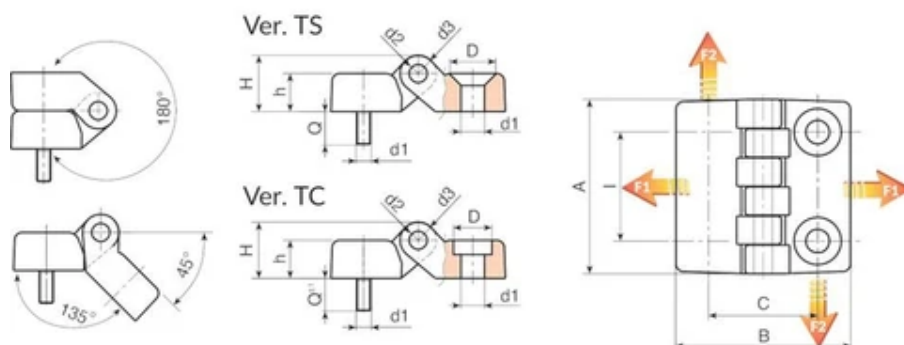

Versie O434-TS: met boringen voor verzonken schroeven

Code	art.	I	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	Q	Gewicht (g)	F1 (N)	F2 (N)
O43430.0002	O43430.TM0601TS	30	30	48	48	10,5	15,5	12,5	5	10	M6 / 6,5	15	31	2000	1450
O43440.0002	O43440.TM0601TS	40	40	64	64	13	19	12,5	5	12	M6 / 6,5	20	60	3500	1650

Versie O434-TC: met boringen voor cilinderkop Schroeven

Code	art.	I	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	Q	Gewicht (g)	F1 (N)	F2 (N)
O43430.0001	O43430.TM0601TC	30	30	48	48	10,5	15,5	10,5	5	10	M6 / 6,5	15	31	2000	1450
O43440.0001	O43440.TM0601TC	40	40	64	64	13	19	10,5	5	12	M6 / 6,5	20	60	3500	1650