

15

BISAGRA UNIVERSAL MONTAJE PUERTA RECTA CON PERNO E INSERTO ROSCADO

Cerniere in plastica con inserti filettati

Materiales:

Poliamida reforzada.  
Resistente a aceites y grasas.

Superficie:

Satinada.

Color:


Negro (RAL 9011).

Insertos:

Pasador de acero galvanizado.  
Perno roscado de acero galvanizado (tolerancia rosca 6g).  
Casquillo con orificio roscado ciego de latón (tolerancia rosca 6H).

Requerimientos especiales:

Ninguna.

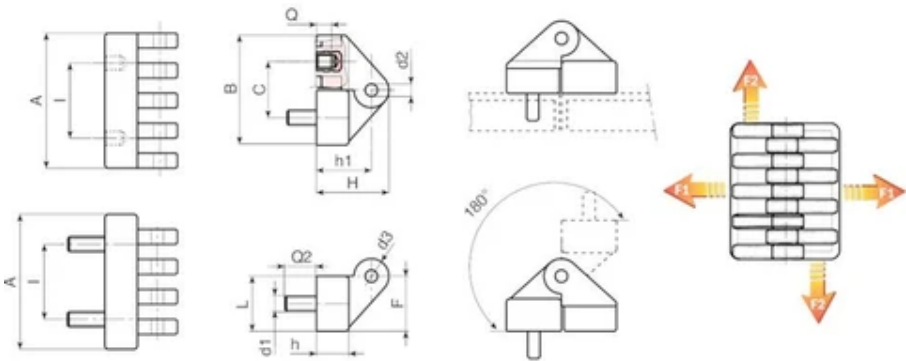

| Código      | art.          | I  | C    | A  | B  | L    | F  | h  | h1   | H  | d2 | d3 | d1 | Q | Q2 | Peso (g) | F1 (N) |
|-------------|---------------|----|------|----|----|------|----|----|------|----|----|----|----|---|----|----------|--------|
| O45454.0001 | O45454.TM0601 | 30 | 22,5 | 54 | 44 | 21,5 | 22 | 13 | 22,5 | 30 | 5  | 15 | M6 | 7 | 15 | 72       | 295    |

| Código      | art.          | F2 (N) |
|-------------|---------------|--------|
| O45454.0001 | O45454.TM0601 | 1670   |