

15

BISAGRA UNIVERSAL MONTAJE PUERTA ANGULAR CON PERNO E INSERTO ROSCADO

Cerniere in plastica con inserti filettati

Materiales:

Poliamida reforzada.
Resistente a aceites y grasas.

Superficie:

Satinada.

Color:


Negro (RAL 9011).

Insertos:

Pasador de acero galvanizado.
Perno roscado de acero galvanizado (tolerancia rosca 6g).
Casquillo con orificio roscado ciego de latón (tolerancia rosca 6H).

Requerimientos especiales:

Ninguna.

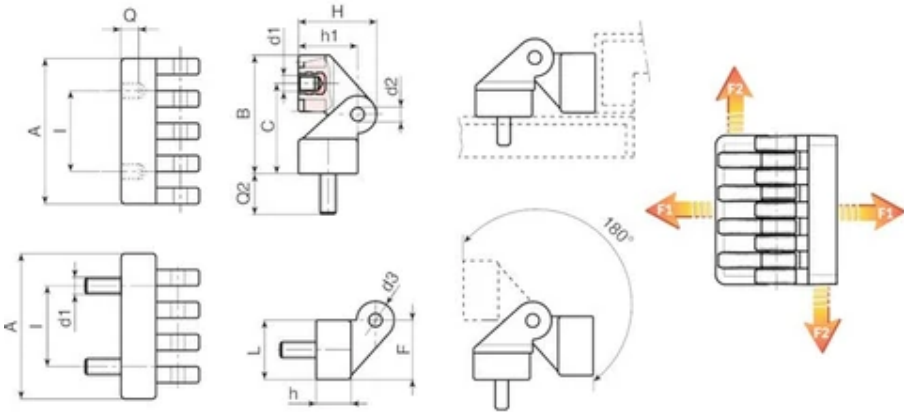

Código	art.	I	C	A	B	L	F	h	h1	H	d2	d3	d1	Q	Q2	Peso (g)	F1 (N)
O45554.0001	O45554.TM0601	30	22,5	54	44	21,5	22	13	22,5	30	5	15	M6	7	15	72	295

Código	art.	F2 (N)
O45554.0001	O45554.TM0601	1670