

SCHARNIER MET INSTELBARE FRICTIE EN DOORLOPENDE BORING

Cerniere con frizione/blocco

Materiaal:

Versterkte polyamide.

Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:

Gesatineerd.

Kleur:

Zwart (RAL 9011).

Inzetstuk:

(4) Scharnierpen in verzinkt staal.

(1) Stelschroef voor frictie in RVS (AISI 304).

(2) Moer voor stelschroef in RVS (AISI 304).

(3) Afdekdop voor scharnierpen in PA6.

Boring:

Doorlopende boring bekomen door vormpersen in plastic, voor bevestigingsschroef (O460032=M04 O460047=M06).

Instelling van de frictie:

Verdraai de stelschroef (1) met een schroevendraaier om de wrijvingskracht af te stellen tot maximum:


O460032: 0.8 Nm.

O460047: 4 Nm.

Speciale verzoeken:

Geen.



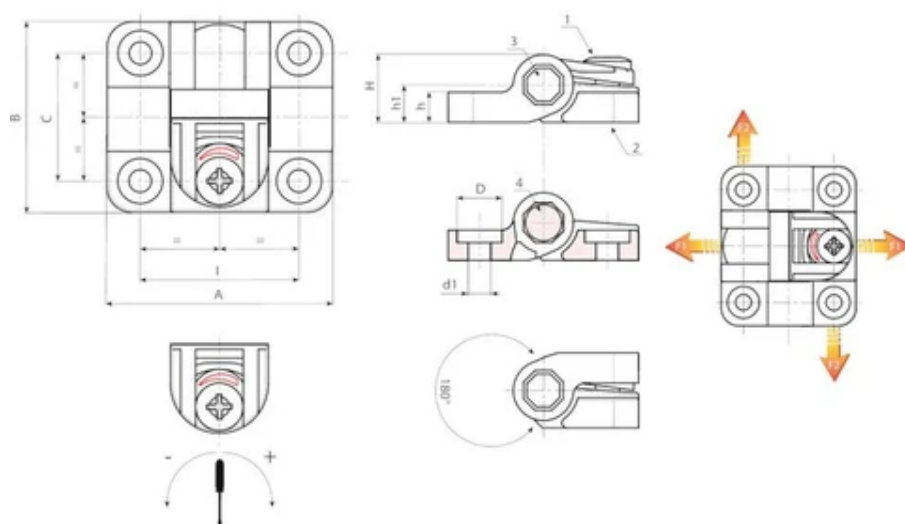

Code	art.	I	C	A	B	H	h	h1	D	d1	Gewicht (g)	F1 (N)	F2 (N)
O460032.0001	O460032.TG04.501	32	25,5	45	38	13,5	6	7,5	9	4,5 (M4)	17	700	1400
O460047.0001	O460047.TG06.501	47,5	38	63,5	58	20,5	8,5	11,5	12,5	6,5 (M6)	47	1500	2250