

FJEDERHÆNGSEL MED FORHÅNDSDEFINEREDE POSITIONER OG DÆKSEL TIL LUKNING AF HULLER

Cerniere con frizione/blocco

Materialer:

Forstærket polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Indsatser:

Tap af forzinket stål;

Tryk- og låsefjedre af rustfrit stål (AISI 302);

(1) Prop af PA6 til dækning af stift.

(2) Dæksel til lukning af hullernes dækning af forstærket PA6.

Hul:

Gennemgående hul udført vha. stansning af plastikket til M05-skrue.

Forhåndsdefinerede positioner:


Fjedrene, der indvirker på drejetappen, har tre kraftkalibreringer: 0,7 Nm, 1,1 Nm og 1,7. De forhåndsdefinerede blokeringspositioner er: 80° - 115° - 150°.

Bemærk: Det er muligt at bestille hængslet i versionen uden fjeder med fri bevægelse på op til 180° (kode O470034.TG5.501).

Andre muligheder:

Ingen.



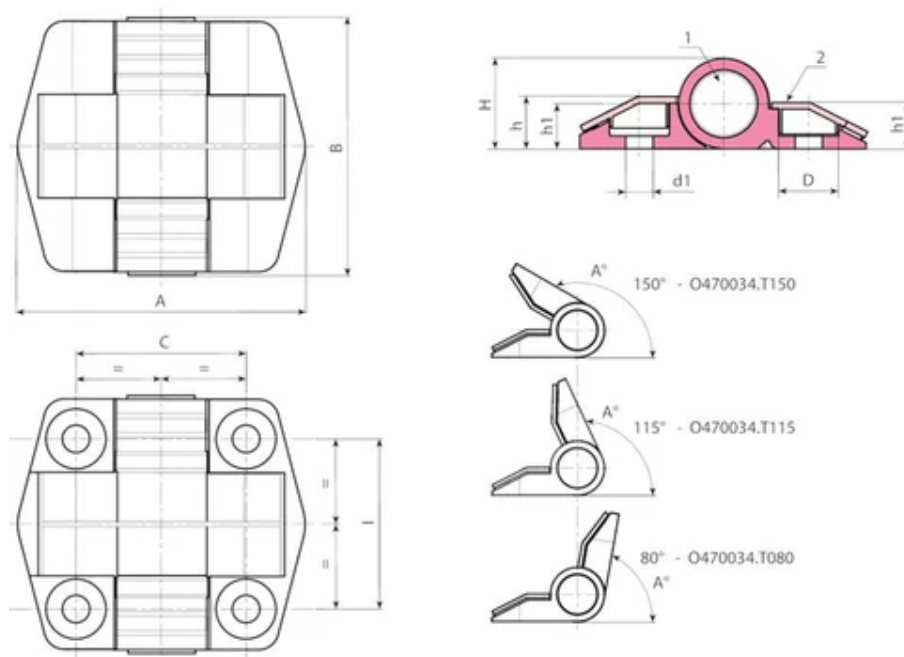

Kode	art.	I / C	A°	Nm	A	B	H	h	h1	D	d1	Weight (g)
O470034.0001	O470034.TG5.501	34	180°	-	57	51	18	10,5	9	10,5	5,5	43
O47034.0001	O47034.T080G5.501N0.7	34	80°	0,7	57	51	18	10,5	9	10,5	5,5	43
O47034.0002	O47034.T080G5.501N1.1	34	80°	1.1	57	51	18	10,5	9	10,5	5,5	43
O47034.0003	O47034.T080G5.501N1.7	34	80°	1,7	57	51	18	10,5	9	10,5	5,5	43
O47034.0004	O47034.T115G5.501N0.7	34	115°	0,7	57	51	18	10,5	9	10,5	5,5	43
O47034.0005	O47034.T115G5.501N1.1	34	115°	1,1	57	51	18	10,5	9	10,5	5,5	43
O47034.0006	O47034.T115G5.501N1.7	34	115°	1,7	57	51	18	10,5	9	10,5	5,5	43
O47034.0007	O47034.T150G5.501N0.7	34	150°	0,7	57	51	18	10,5	9	10,5	5,5	43
O47034.0008	O47034.T150G5.501N1.1	34	150°	1,1	57	51	18	10,5	9	10,5	5,5	43
O47034.0009	O47034.T150G5.501N1.7	34	150°	1,7	57	51	18	10,5	9	10,5	5,5	43