

15

## CERNIERA A SCATTO CON POSIZIONI PREDEFINITE E COPERTINA CHIUDI FORI

Cerniere con frizione/blocco

### Materiali:

Poliammide rinforzata.  
Resistente ad olii e grassi.

### Superficie:

Satinata.

### Colore:

Nero (RAL 9011).

### Inserti:

Spina in acciaio zincato;  
Molle di spinta e blocco in acciaio inox, (Aisi 302);  
(1) Tappo in PA6 copri perno.  
(2) Copertina di chiusura copri foro in PA6 rinforzato.

### Foro:

Foro passante ottenuto per stampaggio nella plastica, per vite da M05.

### Posizioni predefinite:


Le molle che agiscono sul perno di rotazione, hanno tre calibrazioni di forza: 0,7 Nm, 1,1 Nm e 1,7. Le posizioni di blocco predefinite sono: 80° - 115° - 150°.

Attenzione: è possibile avere la versione della cerniera senza molle con movimento libero fino a 180° (codice O470034.TG5.501).

### Richieste Speciali:

Nessuna.



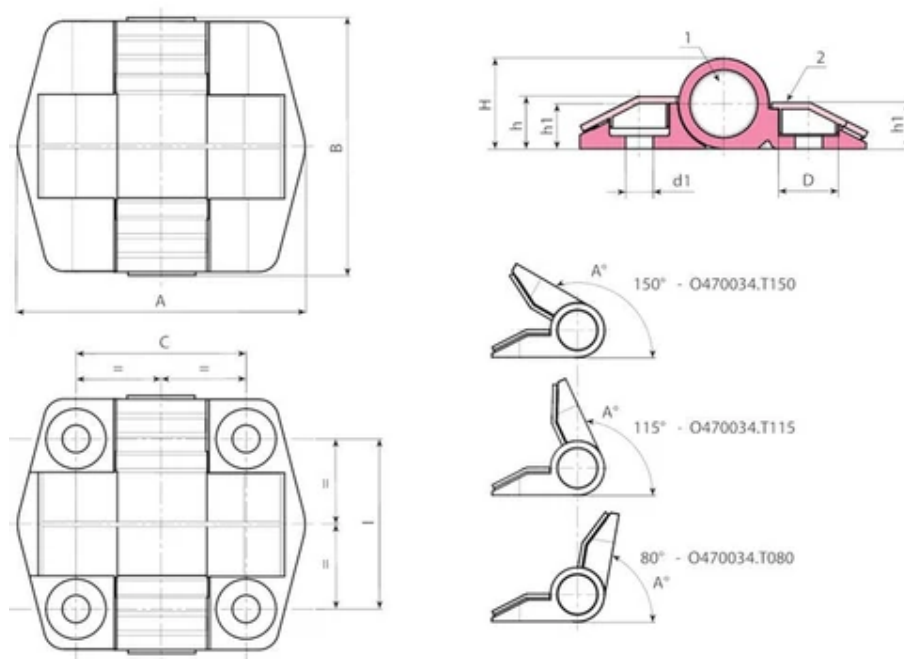

| Codice       | art.                  | I / C | A°   | Nm  | A  | B  | H  | h    | h1 | D    | d1  | Peso (g) |
|--------------|-----------------------|-------|------|-----|----|----|----|------|----|------|-----|----------|
| O470034.0001 | O470034.TG5.501       | 34    | 180° | -   | 57 | 51 | 18 | 10,5 | 9  | 10,5 | 5,5 | 43       |
| O47034.0001  | O47034.T080G5.501N0.7 | 34    | 80°  | 0,7 | 57 | 51 | 18 | 10,5 | 9  | 10,5 | 5,5 | 43       |
| O47034.0002  | O47034.T080G5.501N1.1 | 34    | 80°  | 1,1 | 57 | 51 | 18 | 10,5 | 9  | 10,5 | 5,5 | 43       |
| O47034.0003  | O47034.T080G5.501N1.7 | 34    | 80°  | 1,7 | 57 | 51 | 18 | 10,5 | 9  | 10,5 | 5,5 | 43       |
| O47034.0004  | O47034.T115G5.501N0.7 | 34    | 115° | 0,7 | 57 | 51 | 18 | 10,5 | 9  | 10,5 | 5,5 | 43       |
| O47034.0005  | O47034.T115G5.501N1.1 | 34    | 115° | 1,1 | 57 | 51 | 18 | 10,5 | 9  | 10,5 | 5,5 | 43       |
| O47034.0006  | O47034.T115G5.501N1.7 | 34    | 115° | 1,7 | 57 | 51 | 18 | 10,5 | 9  | 10,5 | 5,5 | 43       |
| O47034.0007  | O47034.T150G5.501N0.7 | 34    | 150° | 0,7 | 57 | 51 | 18 | 10,5 | 9  | 10,5 | 5,5 | 43       |
| O47034.0008  | O47034.T150G5.501N1.1 | 34    | 150° | 1,1 | 57 | 51 | 18 | 10,5 | 9  | 10,5 | 5,5 | 43       |
| O47034.0009  | O47034.T150G5.501N1.7 | 34    | 150° | 1,7 | 57 | 51 | 18 | 10,5 | 9  | 10,5 | 5,5 | 43       |