

15

ZAWIAS ZATRZASKOWY Z DOMYŚLNymi POŁOŻENIAMI I PRZYKRYWKĄ ZAMYKAJĄCĄ OTWORY

Cerniere con frizione/blocco

Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

Kółek ze stali ocynkowanej;

Sprężyna naciskowa i blokady ze stali inox (AISI 302);

(1) Zaślepka z PA6 maskująca trzpień.

(2) Przykrywka zamykająca zaślepki otworów z PA6 wzmocnionego.

Otwór:

Otwór przelotowy uzyskany przez formowanie w tworzywie sztucznym dla śruby M05.

Położenia domyślne:


Sprężyny oddziałujące na trzpień obrotowy posiadają trzy kalibracje siły: 0,7 Nm, 1,1 Nm i 1,7. Domyślne położenia blokady są następujące: 80° - 115° - 150°.

Uwaga: istnieje możliwość wykonania zawiasu w wersji bez sprężyn, o swobodnym ruchu do 180° (kod O470034.TG5.501).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.



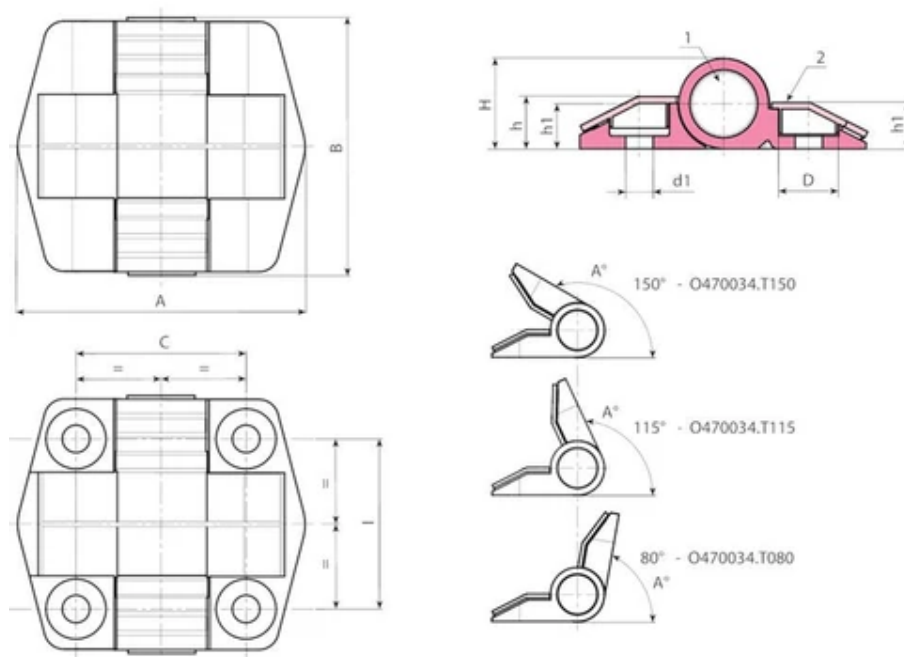

Kod	art.	I / C	A°	Nm	A	B	H	h	h1	D	d1	Waga (g)
O470034.0001	O470034.TG5.501	34	180°	-	57	51	18	10,5	9	10,5	5,5	43
O47034.0001	O47034.T080G5.501N0.7	34	80°	0,7	57	51	18	10,5	9	10,5	5,5	43
O47034.0002	O47034.T080G5.501N1.1	34	80°	1.1	57	51	18	10,5	9	10,5	5,5	43
O47034.0003	O47034.T080G5.501N1.7	34	80°	1,7	57	51	18	10,5	9	10,5	5,5	43
O47034.0004	O47034.T115G5.501N0.7	34	115°	0,7	57	51	18	10,5	9	10,5	5,5	43
O47034.0005	O47034.T115G5.501N1.1	34	115°	1,1	57	51	18	10,5	9	10,5	5,5	43
O47034.0006	O47034.T115G5.501N1.7	34	115°	1,7	57	51	18	10,5	9	10,5	5,5	43
O47034.0007	O47034.T150G5.501N0.7	34	150°	0,7	57	51	18	10,5	9	10,5	5,5	43
O47034.0008	O47034.T150G5.501N1.1	34	150°	1,1	57	51	18	10,5	9	10,5	5,5	43
O47034.0009	O47034.T150G5.501N1.7	34	150°	1,7	57	51	18	10,5	9	10,5	5,5	43