

ZERLEGBARE FLACHSCHARNIERE AUS ZAMAK MIT GEWINDEBOLZEN

Cerniere in zama

Material:

(1) Druckgegossene Zamaklegierung (Legierung aus Zink, Aluminium und Kupfer).

Oberfläche:

Glatt.

Farbe:

(01) Schwarz epoxydstaubbeschichtet (RAL 9011).

(Z) Standardmäßige Blauverzinkung.

Einsatz:

(2) Gewindebolzen aus verzinktem Stahl, (Gewindetoleranz 6g).

(3) Drehstift des Scharniers aus Edelstahl (AISI 304).

(4) Trennscheibe aus Edelstahl (AISI 304) zwischen den zwei Halbscharnieren eingefügt.


Montage:

Das Scharnier ist den Ausführungen für die Montage mit rechts öffnender Tür (DX/RH - am Ende der Artikelnummer bitte den Buchstaben D anfügen) oder mit links öffnender Tür (SX/LH - am Ende der Artikelnummer bitte den Buchstaben S anfügen) erhältlich.

Weitere Möglichkeiten:

Keine.



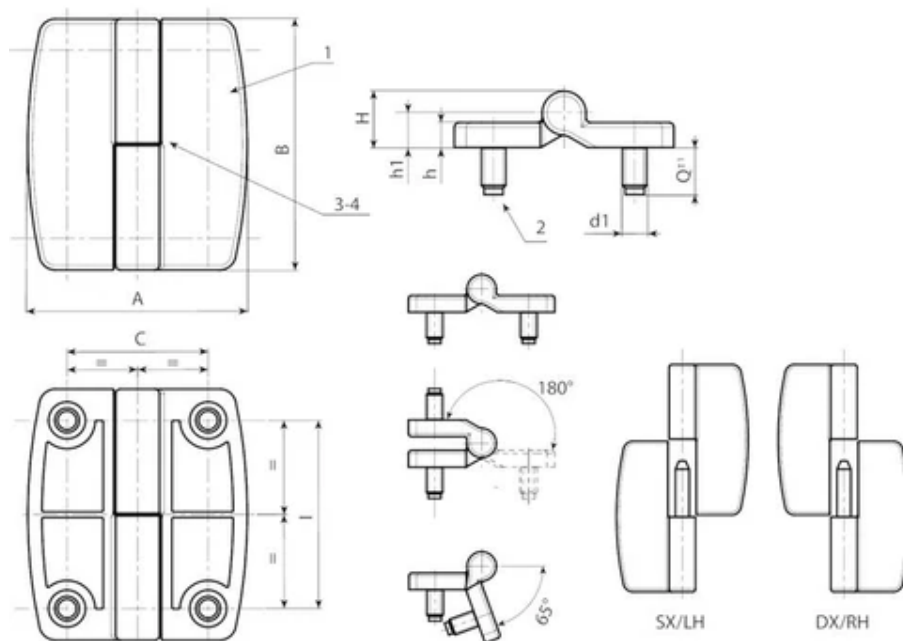

Schwarz lackierte Ausführung, Code 01, am Ende Buchstabe S für die Linksversion - Buchstabe D für die Rechtsöffnung.

Code	Art.	C	I	A	B	h	H	h1	d1 6g	Q	Gewicht (g)
O500045.0001	O500045.ZM08X1401D	45	60	70	80	8	18	11	M8	15	281
O500045.0002	O500045.ZM08X1401S	45	60	70	80	8	18	11	M8	15	281

Verzinkte Ausführung Code Z, am Ende Buchstabe S für die Linksversion - Buchstabe D für die Rechtsöffnung.

Code	Art.	C	I	A	B	h	H	h1	d1 6g	Q	Gewicht (g)
O500045.0003	O500045.ZM08X14ZD	45	60	70	80	8	18	11	M8	15	281
O500045.0004	O500045.ZM08X14ZS	45	60	70	80	8	18	11	M8	15	281