

15

ZAWIAS PŁASKI ZE ZNALU ODPINANY Z GWINTOWANYM KOŁKIEM

Cerniere in zama

Materiały:

(1) Stop z odlewane go ciśnieniowo zalu (stop cynku, aluminium i miedzi).

Powierzchnia:

Gładka.

Kolor:

(01) Czarny, lakierowany proszkowo farbą epoksydową (RAL 9011).

(Z) Standardowe cynkowanie na niebiesko.

Wkładki:

(2) Gwintowany kołek ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).

(3) Kołek obrotowy zawiasu ze stali inox (AISI 304).

(4) Podkładka odległościowa, umieszczona pomiędzy dwoma półzawiasami, ze stali inox (AISI 304).


Montaż:

Zawias może być dostarczony z montażem do drzwi otwieranych w prawo (DX/RH – na końcu kodu należy wstawić literę D); lub otwieranych w lewo (SX/LH – na końcu kodu wstawić literę S).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.



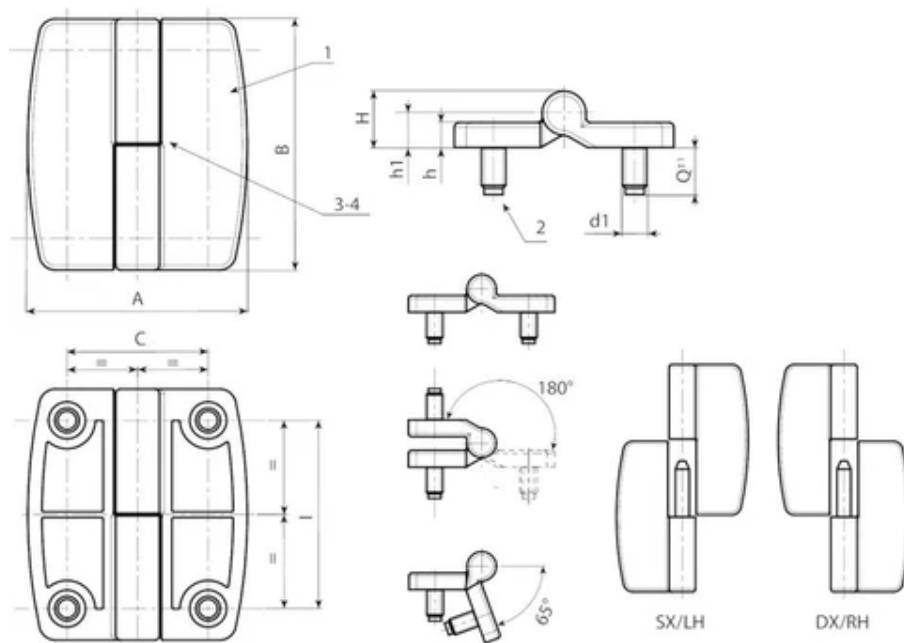

Wersja malowana na czarno, kod 01; końcówka S w przypadku lewej wersji; końcówka D przy otwarciu z prawej strony.

Kod	Art.	C	I	A	B	h	H	h1	d1 6g	Q	Waga (g)
O500045.0001	O500045.ZM08X1401D	45	60	70	80	8	18	11	M8	15	281
O500045.0002	O500045.ZM08X1401S	45	60	70	80	8	18	11	M8	15	281

Wersja ocynkowana kod końcowy Z, S dla wersji Lewej – D dla otwarcia prawostronnego.

Kod	Art.	C	I	A	B	h	H	h1	d1 6g	Q	Waga (g)
O500045.0003	O500045.ZM08X14ZD	45	60	70	80	8	18	11	M8	15	281
O500045.0004	O500045.ZM08X14ZS	45	60	70	80	8	18	11	M8	15	281