

15

## ПЕТЛЯ ПЛОСКАЯ ИЗ СПЛАВА ZAMAK С РЕЗЬБОВЫМ БОЛТОМ

Cerniere in zama

### Материалы:

(1) Литой под давлением сплав Zamak (цинк-алюминий-медь).

### Поверхность:

Гладк.

### Цвет:

(01) Эпоксидная порошковая покраска в черный цвет (RAL 9011).

(Z) Стандартная синяя оцинковка.

### Вставки:

(2) Резьбовой болт из оцинкованной стали (допуск резьбы 6g).

(3) Поворотная ось петли из нержавеющей стали (AISI 304).

(4) Распорная шайба между двумя картами – из нержавеющей стали (AISI 304).


### Монтаж:

Петля может изготавливаться для монтажа на двери, открывающиеся в правую сторону (DX/RH - добавить в конце кода букву D) или в левую сторону (SX/LH - добавить в конце кода букву S).

### Специальные Запросы:

Нет.



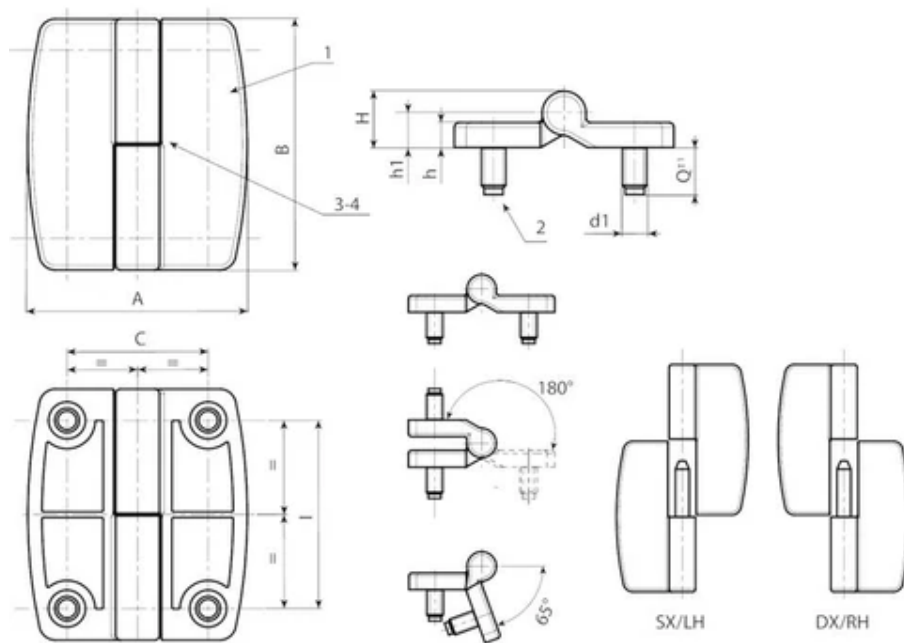

Версия с покраской черного цвета, код 01, для левой версии в конце буква S, для правой версии в конце буква D.

| Код          | Арт.               | C  | I  | A  | B  | h | H  | h1 | d1 6g | Q  | Вес (г) |
|--------------|--------------------|----|----|----|----|---|----|----|-------|----|---------|
| O500045.0001 | O500045.ZM08X1401D | 45 | 60 | 70 | 80 | 8 | 18 | 11 | M8    | 15 | 281     |
| O500045.0002 | O500045.ZM08X1401S | 45 | 60 | 70 | 80 | 8 | 18 | 11 | M8    | 15 | 281     |

Оцинкованная версия, код Z, для левой версии в конце буква S, для правой версии в конце буква D.

| Код          | Арт.              | C  | I  | A  | B  | h | H  | h1 | d1 6g | Q  | Вес (г) |
|--------------|-------------------|----|----|----|----|---|----|----|-------|----|---------|
| O500045.0003 | O500045.ZM08X14ZD | 45 | 60 | 70 | 80 | 8 | 18 | 11 | M8    | 15 | 281     |
| O500045.0004 | O500045.ZM08X14ZS | 45 | 60 | 70 | 80 | 8 | 18 | 11 | M8    | 15 | 281     |