

15

BISAGRA PLANA DE ZAMAK ASIMÉTRICA CON PERNO ROSCADO

Cerniere in zama

Materiales:

(1) Aleación de zamak fundido a presión (aleación de cinc, aluminio y cobre).

Superficie:

Lisa.

Color:


- (01) Negro, pintado con polvos epoxídicos (RAL 9011).
(Z) Galvanizado estándar azul.

Insertos:

- (2) Perno roscado de acero galvanizado (tolerancia rosca 6g).
(3) Pasador de rotación de la bisagra de acero inoxidable (AISI 304).

Requerimientos especiales:

Ninguna.

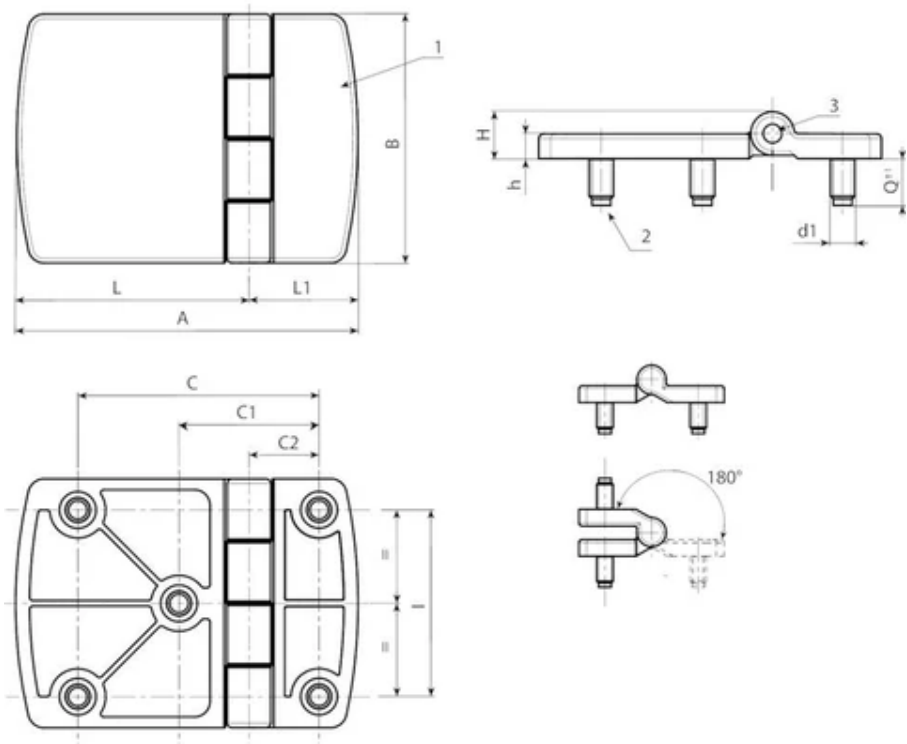

Versión pintada negra cód. 01 final.

Código	Art.	C2	C1	C	I	A	B	L1	L	h	H	d16g	Q	Peso (g)
O505077.0001	O505077.ZM08X1401	22,5	45	77,5	60	110	80	35	75	8	15	M8	15	387

Versión galvanizada cód. Z final.

Código	Art.	C2	C1	C	I	A	B	L1	L	h	H	d16g	Q	Peso (g)
O505077.0002	O505077.ZM08X14Z	22,5	45	77,5	60	110	80	35	75	8	15	M8	15	387