

15

YKSINKERTAINEN PYSTYSUUNTAINEN SARANA, IRROTETTAVA

Cerniere in zama

Materiaalit:

(1-2) Painevalettua zamak-seosta (sinkin, alumiinin ja kuparin seos).

Pinta:

Kevyt hiekkapuhallus.

Väri:

(01) Musta, maalattu epoksijauheella (RAL 9011).

(Z) Vakiotyyppinen sininen sinkitys.

Istukat:


(3) 4 sinkittyä teräsruvia, M05x06, hammastettu aluslaatta kiinnitykseen.

(4) Välikappaleena aluslaatta mustattua terästä.

(5) Kiertotappi painevalettua zamakia.

Erikoistilaukset:

Määrän mukaisesti (väh. 100 kappaletta) voidaan sarana tilauksesta toimittaa ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kiertotapilla (AISI 304) (koodi O530019.ZM0501CIN).

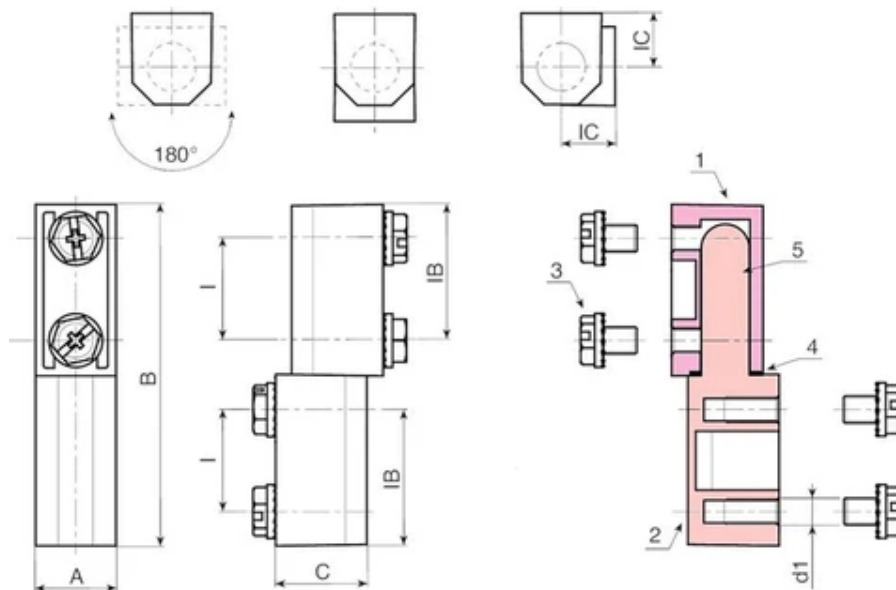

Mustaksi maalattu versio, koodi 01 lopussa

Koodi	Art.	I	IB	IC	A	B	C	d1	Paino (g)
O530019.0001	O530019.ZM0501	19	25,5	10	15	64,5	17	M5	86

Sinkitty versio, koodi Z lopussa

Koodi	Art.	I	IB	IC	A	B	C	d1	Paino (g)
O530019.0005	O530019.ZM05Z	19	25,5	10	15	64,5	17	M5	86