

16

GERÄNDELTER STELLFUSS MIT SCHRAUBE
Piedi con prigioniero fisso


Material:
Polyäthylen mit hoher Dichte.

Oberfläche:
Matt.

Farbe:
Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:
Gewindestiftschraube aus verzinktem Stahl (Gewindetoleranz 6g).

Weitere Möglichkeiten:
Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen können die
Einsätze in Sonderlängen geliefert werden (Mindestabnahmemenge
10.000).

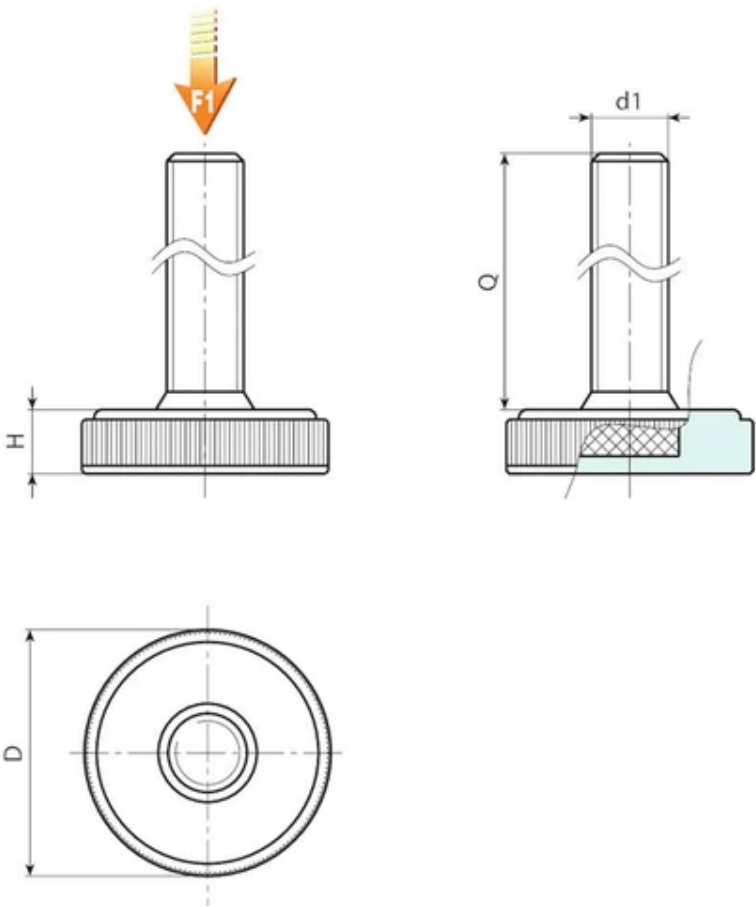

Code	Art.	D	H	d1 6g	Q	Gewicht (g)	F1 (N)
P20025.0001	P20025.TM06X1701	25	6	M6	17	7	1000
P20025.0002	P20025.TM08X2501	25	6	M8	25	14	1000
P20025.0003	P20025.TM10X3501	25	6	M10	35	25	1000

Code	Art.	D	H	d1 6g	Q	Gewicht (g)	F1 (N)
P20035.0001	P20035.TM08X2501	35	8	M8	25	18	1000
P20035.0002	P20035.TM10X2501	35	8	M10	25	25	1000
P20035.0005	P20035.TM10X4001	35	8	M10	40	32	1000
P20040.0001	P20040.TM10X3501	40	9	M10	35	35	1000
P20050.0001	P20050.TM10X3501	50	10	M10	35	40	1000
P20060.0001	P20060.TM10X3501	60	10.5	M10	35	50	1000

Achtung: Die angegebene Belastbarkeitsgrenze F1 liegt 30% unter der Bruchlast und gilt als statisch.