

16

PIE MOLETEADO FIJO CON PERNO ROSCADO

Piedi con prigioniero fisso

Materiales:

Polietileno de alta densidad.

Superficie:

Satinada.

Color:

Negro (RAL 9011).


Insertos:

Perno roscado de acero galvanizado (tolerancia rosca 6g).



Requerimientos especiales:

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar con la longitud deseada (cantidad mínima 10.000).

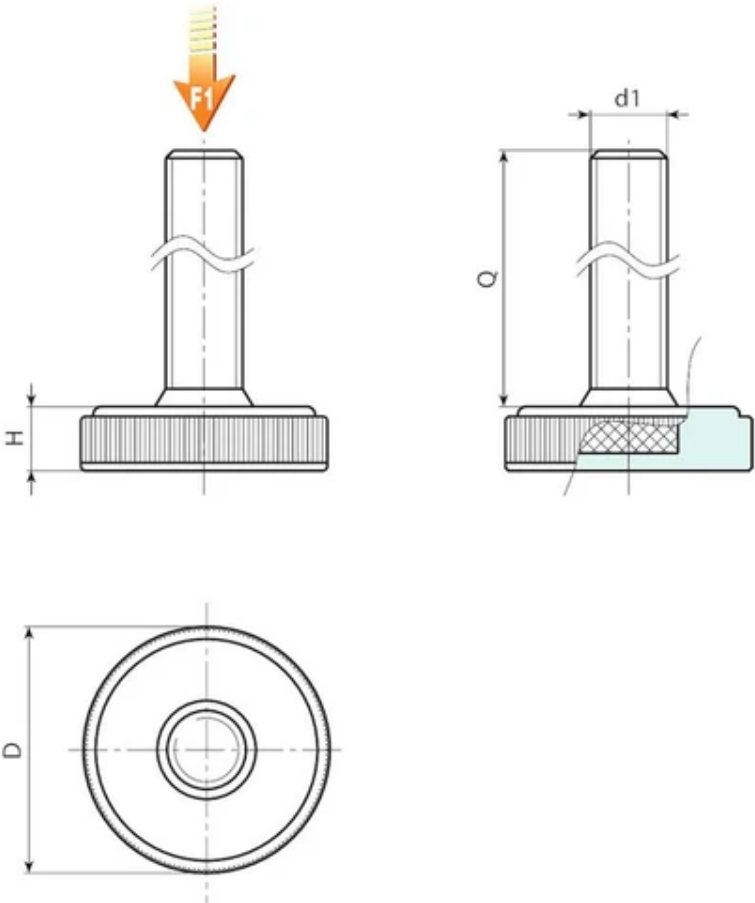

Código	Art.	D	H	d1 6g	Q	Peso (g)	F1 (N)
P20025.0001	P20025.TM06X1701	25	6	M6	17	7	1000
P20025.0002	P20025.TM08X2501	25	6	M8	25	14	1000
P20025.0003	P20025.TM10X3501	25	6	M10	35	25	1000

Código	Art.	D	H	d1 6g	Q	Peso (g)	F1 (N)
P20035.0001	P20035.TM08X2501	35	8	M8	25	18	1000
P20035.0002	P20035.TM10X2501	35	8	M10	25	25	1000
P20035.0005	P20035.TM10X4001	35	8	M10	40	32	1000
P20040.0001	P20040.TM10X3501	40	9	M10	35	35	1000
P20050.0001	P20050.TM10X3501	50	10	M10	35	40	1000
P20060.0001	P20060.TM10X3501	60	10.5	M10	35	50	1000

Atención: El límite de carga F1 expresado es inferior a la carga de rotura en un 30 % y se entiende como estático.