

# P310



AVP

NR



16

## ANTYWIBRATOR CYLINDRYCZNY Z PODWÓJNYM OTWOREM GWINTOWANYM

Antivibranti

### Materiały:

Kauczuk naturalny (NR)

### Twardość kauczuku:

Twardość 55 Shore A (tolerancja  $\pm 5\%$ ).

### Powierzchnia:

Gładka.

### Kolor:

Czarny (RAL 9011).

### Wkładki:

(1) Tuleja z nieprzelotowym otworem gwintowanym z ocynkowanej stali borowej (tolerancja gwintu 6H).

(2) Podkładka ze stali ocynkowanej, spawalna.

### Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie i przy minimalnej ilości 100 sztuk, antywibratory mogą być dostarczane z twardością 45 lub 70 Shore A.


Na życzenie i przy minimalnej ilości 100 sztuk, antywibratory mogą być dostarczane w wykonaniu z innego materiału:

P311= SBR

P312= NBR

P313= EPDM



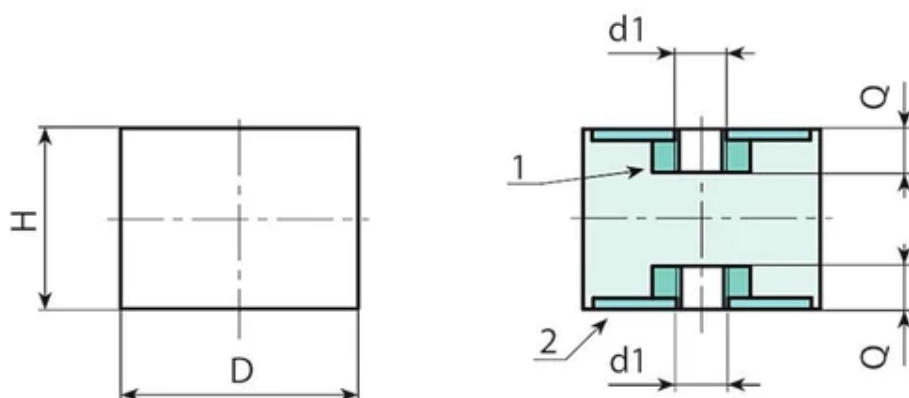

| Kod          | Art.             | D   | H  | d1 6H | Q   | Waga (g) | Sztywność kompresyjna (N/mm) |
|--------------|------------------|-----|----|-------|-----|----------|------------------------------|
| P310015.0001 | P310015.F15M0455 | 15  | 15 | M4    | 3,5 | 4        | 66,1                         |
| P310015.0002 | P310015.F20M0455 | 15  | 20 | M4    | 3,5 | 9        | 52,2                         |
| P310020.0001 | P310020.F20M0655 | 20  | 20 | M6    | 5,5 | 17       | 91,7                         |
| P310020.0002 | P310020.F25M0655 | 20  | 25 | M6    | 5,5 | 19       | 42                           |
| P310025.0001 | P310025.F20M0655 | 25  | 20 | M6    | 5,5 | 26       | 152,7                        |
| P310025.0002 | P310025.F25M0655 | 25  | 25 | M6    | 5,5 | 28       | 105,1                        |
| P310025.0003 | P310025.F30M0655 | 25  | 30 | M6    | 5,5 | 31       | 78,5                         |
| P310030.0001 | P310030.F20M0855 | 30  | 20 | M8    | 8   | 42       | 223,3                        |
| P310030.0002 | P310030.F30M0855 | 30  | 30 | M8    | 8   | 52       | 117,4                        |
| P310030.0003 | P310030.F40M0855 | 30  | 40 | M8    | 8   | 59       | 99                           |
| P310040.0001 | P310040.F30M0855 | 40  | 30 | M8    | 8   | 83       | 190,1                        |
| P310040.0002 | P310040.F40M1055 | 40  | 40 | M10   | 9,5 | 102      | 133,7                        |
| P310050.0001 | P310050.F30M1055 | 50  | 30 | M10   | 9,5 | 132      | 393                          |
| P310050.0003 | P310050.F40M1055 | 50  | 40 | M10   | 9,5 | 146      | 258,4                        |
| P310050.0004 | P310050.F50M1055 | 50  | 50 | M10   | 9,5 | 172      | 171,3                        |
| P310060.0001 | P310060.F30M1055 | 60  | 30 | M10   | 10  | 255      | 685,3                        |
| P310060.0002 | P310060.F40M1055 | 60  | 40 | M10   | 10  | 222      | 405,9                        |
| P310070.0001 | P310070.F40M1055 | 70  | 40 | M10   | 10  | 310      | 590,7                        |
| P310075.0001 | P310075.F40M1255 | 75  | 40 | M12   | 12  | 365      | 671                          |
| P310100.0001 | P310100.F40M1655 | 100 | 40 | M16   | 16  | 678      | 1934,5                       |
| P310100.0002 | P310100.F55M1655 | 100 | 55 | M16   | 16  | 855      | 9035,6                       |
| P310100.0003 | P310100.F75M1655 | 100 | 75 | M16   | 16  | 997      | 564,3                        |