

## DISPOSITIVO ANTIVIBRATORIO PERFILADO CON PERNO Y ORIFICIO ROSCADOS

Antivibranti

### Materiales:

Goma natural (NR)

### Dureza goma:

Dureza 55 Shore A (tolerancia  $\pm 5\%$ ).

### Superficie:

Lisa.

### Color:

Negro (RAL 9011).

### Insertos:

(1) Perno roscado de acero al boro galvanizado (tolerancia rosca 6g).

(2) Arandela de acero galvanizado soldable.

(3) Casquillo con orificio roscado ciego de acero al boro galvanizado (tolerancia rosca 6H).

### Requerimientos especiales:

Bajo pedido y con una cantidad mínima de 100 unidades, los dispositivos antivibratorios se pueden suministrar con dureza 45 o 70 Shore A.


Bajo pedido y con una cantidad mínima de 100 unidades, los dispositivos antivibratorios se pueden suministrar de material diferente:

P336= SBR

P337= NBR

P338= EPDM



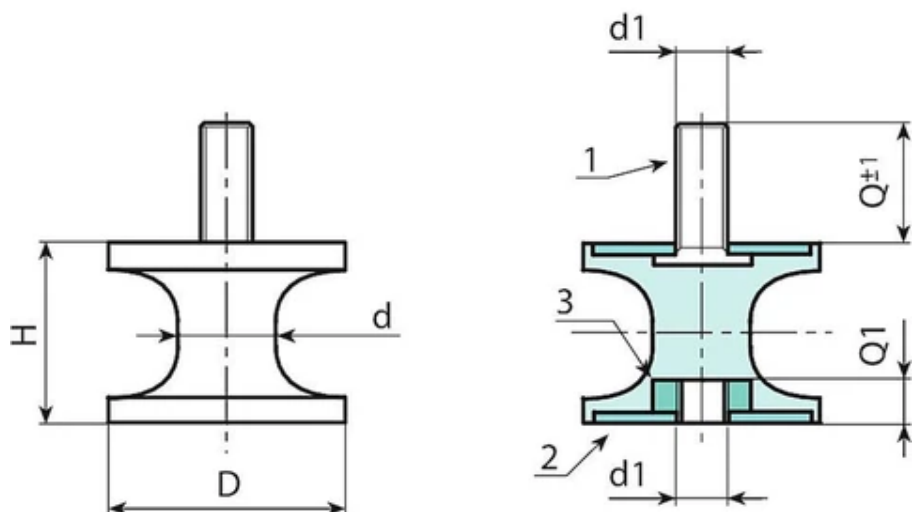

| Código       | Art.               | D  | H  | d  | d1 6g/6H | Q  | Q1 |
|--------------|--------------------|----|----|----|----------|----|----|
| P335020.0001 | P335020.F1510M0655 | 20 | 15 | 7  | M6       | 16 | 6  |
| P335025.0001 | P335025.F2010M0655 | 25 | 20 | 10 | M6       | 18 | 6  |
| P335025.0002 | P335025.F2017M0655 | 25 | 20 | 10 | M6       | 18 | 6  |
| P335030.0001 | P335030.F2020M0855 | 30 | 20 | 17 | M8       | 23 | 8  |
| P335040.0001 | P335040.F3019M0855 | 40 | 30 | 19 | M8       | 23 | 8  |
| P335040.0002 | P335040.F3027M0855 | 40 | 30 | 27 | M8       | 23 | 8  |
| P335040.0004 | P335040.F4835M0855 | 40 | 48 | 35 | M8       | 23 | 8  |
| P335050.0001 | P335050.F3028M1055 | 50 | 30 | 28 | M10      | 28 | 10 |
| P335080.0001 | P335080.F6060M1255 | 80 | 60 | 60 | M12      | 37 | 12 |