

ANTYWIBRATOR PROFILOWANY Z TRZPIENIEM I OTWOREM GWINTOWANYM

Antivibranti

Materiały:

Kauczuk naturalny (NR)

Twardość kauczuku:

Twardość 55 Shore A (tolerancja $\pm 5\%$).

Powierzchnia:

Gładka.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

- (1) Kołek gwintowany ze stali borowej ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).
- (2) Podkładka ze stali ocynkowanej, spawalna.
- (3) Tuleja z nieprzelotowym otworem gwintowanym z ocynkowanej stali borowej (tolerancja gwintu 6H).


Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie i przy minimalnej ilości 100 sztuk, antywibratory mogą być dostarczane z twardością 45 lub 70 Shore A.

Na życzenie i przy minimalnej ilości 100 sztuk, antywibratory mogą być dostarczane w wykonaniu z innego materiału:

P336=	SBR
P337=	NBR
P338=	EPDM



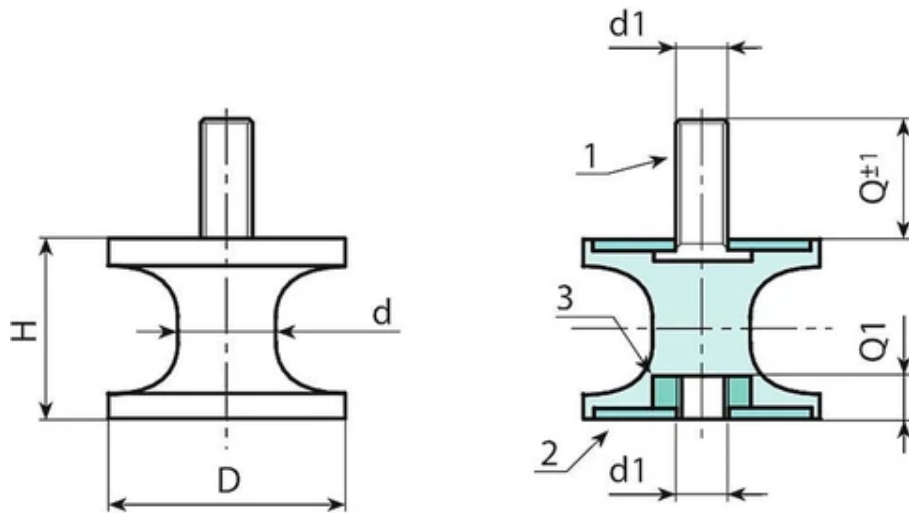

Kod	Art.	D	H	d	d16g/6H	Q	Q1
P335020.0001	P335020.F1510M0655	20	15	7	M6	16	6
P335025.0001	P335025.F2010M0655	25	20	10	M6	18	6
P335025.0002	P335025.F2017M0655	25	20	10	M6	18	6
P335030.0001	P335030.F2020M0855	30	20	17	M8	23	8
P335040.0001	P335040.F3019M0855	40	30	19	M8	23	8
P335040.0002	P335040.F3027M0855	40	30	27	M8	23	8
P335040.0004	P335040.F4835M0855	40	48	35	M8	23	8
P335050.0001	P335050.F3028M1055	50	30	28	M10	28	10
P335080.0001	P335080.F6060M1255	80	60	60	M12	37	12