

16

PROP TIL FIRKANTET RØR MED GENNEMGÅENDE GEVINDSKÅRET INDSATS (SERIEN HEAVY DUTY)

Tappi con foro filettato

Materialer:

Forstærket polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Indsatser:


Bøsning af forniklet messing med gennemgående gevindskåret hul (gevindtolerance 6H).

Fastspænding:

Ved tryk.

Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres i andre materialer.

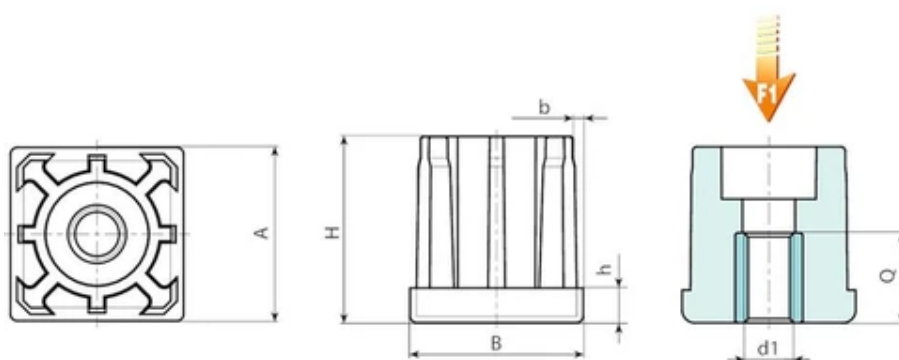

Kode	art.	A	B	H	h	b tykkelse på røret	d1 6H	Q	Weight (g)	F1 (kN)
P481030.0009	ART_P481030.T1.5M0801	30	30	32.5	6	1,5	M8	26	63	17
P481030.0001	ART_P481030.T1.5M1001	30	30	32.5	6	1,5	M10	26	59	17
P481030.0002	ART_P481030.T1.5M1201	30	30	32.5	6	1,5	M12	26	55	17
P481030.0003	ART_P481030.T1.5M1401	30	30	32.5	6	1,5	M14	26	50	17
P481030.0004	ART_P481030.T1.5M1601	30	30	32.5	6	1,5	M16	26	46	17