

16

STOPFEN FÜR QUADRATROHR MIT DURCHGEHEDEM GEWINDEEINSATZ (BAUREIHE FÜR SCHWERLASTBETRIEB)

Tappi con foro filettato

Material:

Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF).

Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:

Matt.

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:


Buchse aus vernickeltem Messing mit durchgehendem Gewindeloch (Gewindetoleranz 6H).

Befestigung:

Durch Aufschlagen.

Weitere Möglichkeiten:

Kundenspezifische Materialien der Einsätze.

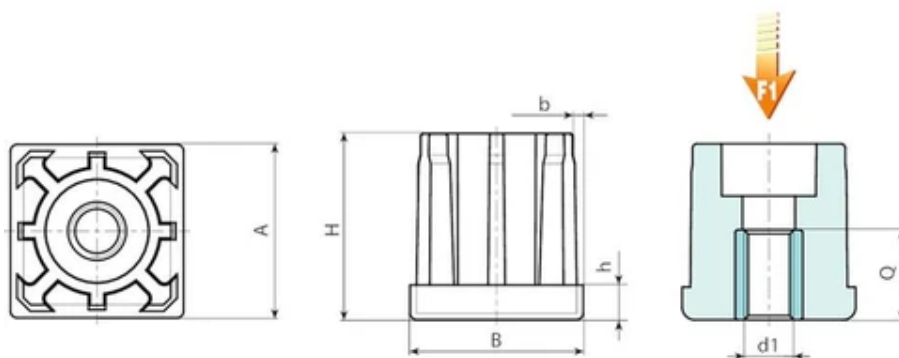

Code	Art.	A	B	H	h	b Rohr- dicke	d1 6H	Q	Gewicht (g)	F1 (kN)
P481030.0009	ART_P481030.T1.5M0801	30	30	32.5	6	1,5	M8	26	63	17
P481030.0001	ART_P481030.T1.5M1001	30	30	32.5	6	1,5	M10	26	59	17
P481030.0002	ART_P481030.T1.5M1201	30	30	32.5	6	1,5	M12	26	55	17
P481030.0003	ART_P481030.T1.5M1401	30	30	32.5	6	1,5	M14	26	50	17
P481030.0004	ART_P481030.T1.5M1601	30	30	32.5	6	1,5	M16	26	46	17