

STØTTEFOD I HELSTØBT STÅL MED LEDDELT SKAFT AF TYPE B OG KUGLE 12.4

Piedi metallo con stelo snodato

Materialer:

P532:

Fodens bund, af drejet automatstål.

P532CIN:

Fodens bund, af drejet rustfrit stål (AISI 303).

Overflade:

Glat.

Farve:

P532:

Blå standardforzinkning.

P532CIN:

Naturlig.

Indsatser:

P532:

Leddelt og gevindskåret skaft (kugle 12,5) med fræset sæde til nøgle (type B) af forzinket stål, (gevindtolerance 6g).

P532CIN:

Leddelt og gevindskåret skaft (kugle 12,5) med fræset sæde til nøgle (type B) af rustfrit stål (AISI 303), (gevindtolerance 6g).


Skaftfastspænding:

Uaftageligt skaft. Kuglen kan ikke tages ud, for sædets kant er blevet presset sammen.

Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres med andre længder.



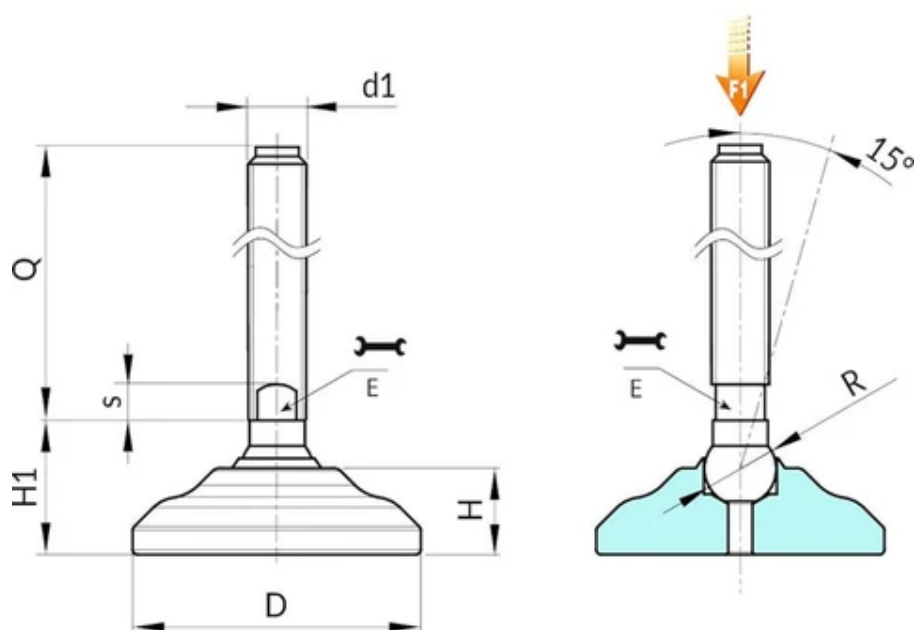

Version P532: Støttefod af forzinket stål med skafttype B (fræset nøglesæde) og kugle 12.5

Kode	Art.	D	H	H1	E	s	R	d1 6g	Q	Weight (g)	F1 (kN)
P53260.0008	P53260.VZM16X50	60	18	28	13	7	12.5	M16	50	338	23
P53260.0009	P53260.VZM16X70	60	18	28	13	7	12.5	M16	70	364	23
P53260.0010	P53260.VZM16X90	60	18	28	13	7	12.5	M16	90	390	23
P53260.0011	P53260.VZM16X110	60	18	28	13	7	12.5	M16	110	416	23
P53260.0012	P53260.VZM16X130	60	18	28	13	7	12.5	M16	130	442	23
P53260.0013	P53260.VZM16X150	60	18	28	13	7	12.5	M16	150	468	23
P53260.0014	P53260.VZM16X170	60	18	28	13	7	12.5	M16	170	494	23

OBS: Den udtrykte belastningsgrænse F1 er mindre end brudbelastningen på 30% og betragtes som værende statisk.
Længde på tap på forespørgsel og med en mindstebestilling på 100 stk.

Version P532CIN: Støttefod af rustfrit stål med skafttype B - (fræset nøglesæde) og kugle 12.5

Kode	Art.	D	H	H1	E	s	R	d1 6g	Q	Weight (g)	F1 (kN)
P53260.0001	P53260.INM16X50CIN	60	18	28	13	7	12.4	M16	50	338	23
P53260.0002	P53260.INM16X70CIN	60	18	28	13	7	12.4	M16	70	364	23
P53260.0003	P53260.INM16X90CIN	60	18	28	13	7	12.4	M16	90	390	23
P53260.0004	P53260.INM16X110CIN	60	18	28	13	7	12.4	M16	110	416	23
P53260.0005	P53260.INM16X130CIN	60	18	28	13	7	12.4	M16	130	442	23
P53260.0006	P53260.INM16X150CIN	60	18	28	13	7	12.4	M16	150	468	23
P53260.0007	P53260.INM16X170CIN	60	18	28	13	7	12.4	M16	170	494	23

OBS: Den udtrykte belastningsgrænse F1 er mindre end brudbelastningen på 30% og betragtes som værende statisk.

Længde på tap på forespørgsel og med en mindstebestilling på 100 stk.