

TUKIJALKA KOKONAAN TERÄSTÄ, NIVELLETTY B-TYYPPINEN VARSİ, PALLO 12.4

Piedi metallo con stelo snodato

Materiaalit:

P532:

Jalan alusta sorvattua automaattiterästä.

P532CIN:

Jalan alusta sorvattua ruostumatonta terästä (AISI 303).

Pinta:

Sileä.

Väri:

P532:

Vakiotyyppinen sininen sinkitys.

P532CIN:

Käsittelemätön.

Istukat:

P532:

Kierteitetty ja nivelletty varsi (pallo 12,5), jyrsky avainpesä (B-tyyppi), sinkittyä terästä (kierretoleranssi 6g).

P532CIN:

Kierteitetty ja nivelletty varsi (pallo 12,5), jyrsky avainpesä (B-tyyppi), ruostumatonta terästä (AISI 303) (kierretoleranssi 6g).


Varren kiinnitys:

Vartta ei ole mahdollista irrottaa. Vartta ei ole mahdollista poistaa, sillä pesän reuna on puristettu.

Erikoistilaukset:

Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukat halutun pituisina.



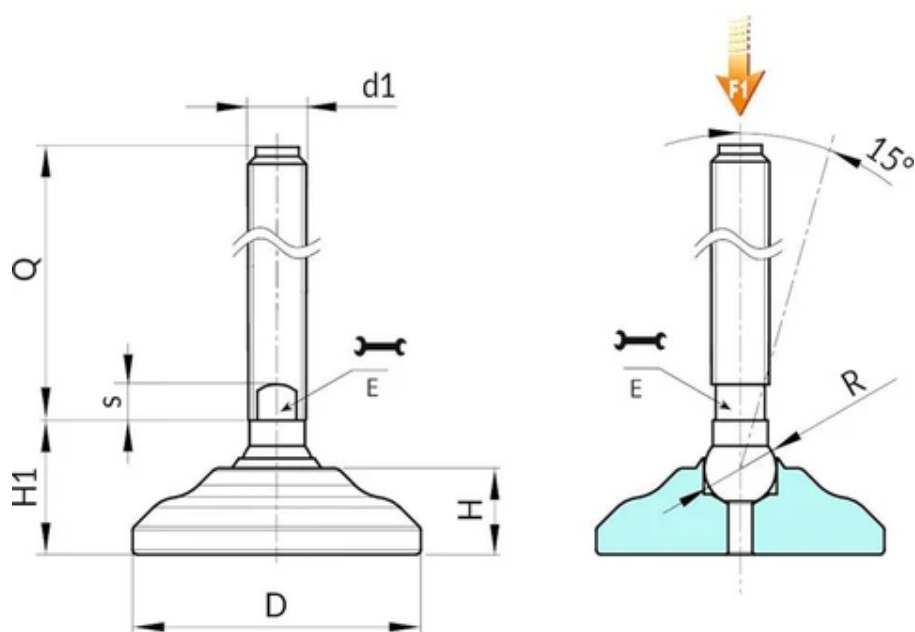

Versio P532: Tukijalka sinkittyä terästä, B-tyyppinen varsi (avainpesä jyrsitty) ja pallo 12.5

Koodi	Art.	D	H	H1	E	s	R	d1 6g	Q	Paino (g)	F1 (kN)
P53260.0008	P53260.VZM16X50	60	18	28	13	7	12.5	M16	50	338	23
P53260.0009	P53260.VZM16X70	60	18	28	13	7	12.5	M16	70	364	23
P53260.0010	P53260.VZM16X90	60	18	28	13	7	12.5	M16	90	390	23
P53260.0011	P53260.VZM16X110	60	18	28	13	7	12.5	M16	110	416	23
P53260.0012	P53260.VZM16X130	60	18	28	13	7	12.5	M16	130	442	23
P53260.0013	P53260.VZM16X150	60	18	28	13	7	12.5	M16	150	468	23
P53260.0014	P53260.VZM16X170	60	18	28	13	7	12.5	M16	170	494	23

Huomaa: Ilmaistu kuormitusraja F1 on 30 % murtolujuutta pienempi ja se oletetaan staattiseksi.
Tapin pituus tilauksesta, vähintään 100 kappaletta.

Versio P532CIN: Tukijalka ruostumatonta terästä - B-tyyppinen varsi (avainpesä jyrsitty) ja pallo 12.5

Koodi	Art.	D	H	H1	E	s	R	d1 6g	Q	Paino (g)	F1 (kN)
P53260.0001	P53260.INM16X50CIN	60	18	28	13	7	12.4	M16	50	338	23
P53260.0002	P53260.INM16X70CIN	60	18	28	13	7	12.4	M16	70	364	23
P53260.0003	P53260.INM16X90CIN	60	18	28	13	7	12.4	M16	90	390	23
P53260.0004	P53260.INM16X110CIN	60	18	28	13	7	12.4	M16	110	416	23
P53260.0005	P53260.INM16X130CIN	60	18	28	13	7	12.4	M16	130	442	23
P53260.0006	P53260.INM16X150CIN	60	18	28	13	7	12.4	M16	150	468	23
P53260.0007	P53260.INM16X170CIN	60	18	28	13	7	12.4	M16	170	494	23

Huomaa: Ilmaistu kuormitusraja F1 on 30 % murtolujuutta pienempi ja se oletetaan staattiseksi.

Tapin pituus tilauksesta, vähintään 100 kappaletta.