

TELJES ACÉL RÖGZÍTŐ LÁB CSUKLÓS SZÁRRAL B TÍPUS - 12.4 GOLYÓ

Piedi metallo con stelo snodato

Anyagok:

P532:

Esztergált, szabadon vágható acél rögzítő láb talpazat.

P532CIN:

Esztergált, rozsdamentes acél rögzítő láb talpazat (AISI 303).

Felületkikészítés:

Sima.

Szín:

P532:

Standard kék horganyzás.

P532CIN:

Természetes.

Betétek:

P532:

Horganyzott acél csuklós és menetes szár (12.5 golyó), hornyolt foglalattal csavarkulcshoz (B típus) (6 g menettolerancia).

P532CIN:

Rozsdamentes acél csuklós és menetes szár (12.5 golyó), hornyolt foglalattal csavarkulcshoz (B típus) (AISI 303) (6 g menettolerancia).


Szárrögzítési módszer:

A szárat nem lehet szétszerelni. A golyó nem távolítható el, mivel a foglalatának a széle rá van szorítva.

Speciális kérések:

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek egyedi hosszúságokkal szállíthatók.



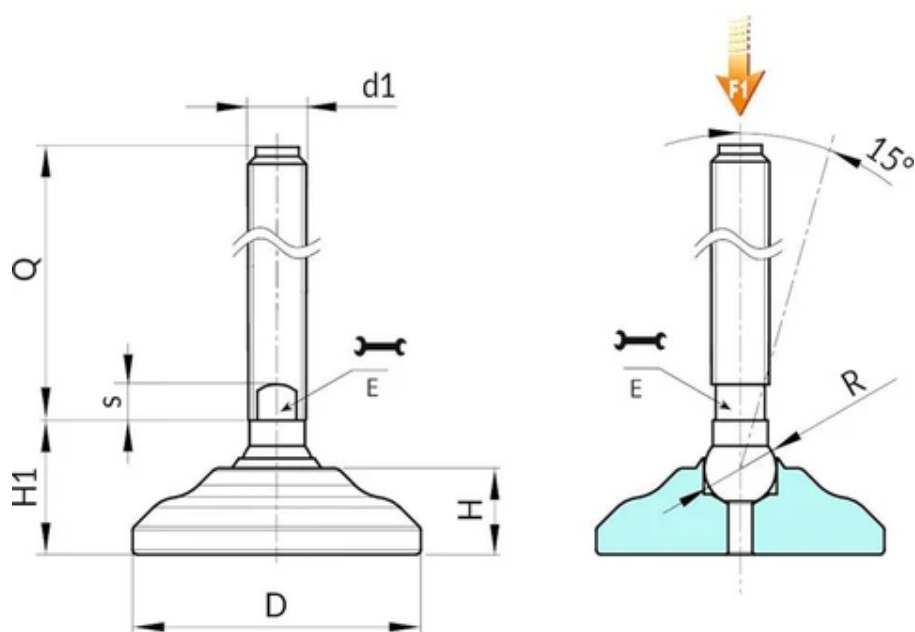

P532 változat: Horgonyzott acél rögzítőláb B típusú szárral (hornyolt foglalattal a csavarkulcshoz) és 12.5 golyóval

Kód	Art.	D	H	H1	E	s	R	d1 6g	Q	Tömeg (g)	F1 (kN)
P53260.0008	P53260.VZM16X50	60	18	28	13	7	12.5	M16	50	338	23
P53260.0009	P53260.VZM16X70	60	18	28	13	7	12.5	M16	70	364	23
P53260.0010	P53260.VZM16X90	60	18	28	13	7	12.5	M16	90	390	23
P53260.0011	P53260.VZM16X110	60	18	28	13	7	12.5	M16	110	416	23
P53260.0012	P53260.VZM16X130	60	18	28	13	7	12.5	M16	130	442	23
P53260.0013	P53260.VZM16X150	60	18	28	13	7	12.5	M16	150	468	23
P53260.0014	P53260.VZM16X170	60	18	28	13	7	12.5	M16	170	494	23

Figyelem: Az F1 megadott terhelési határérték 30%-kal alacsonyabb, mint a szakítóterhelés, és statikusan van meghatározva. Testreszabott szegecshosszúság minimum 100 darab rendelése esetén.

P532CIN változat: Rozsdamentes acél rögzítőláb B típusú szárral (hornyolt foglalattal a csavarkulcshoz) és 12.5 golyóval

Kód	Art.	D	H	H1	E	s	R	d1 6g	Q	Tömeg (g)	F1 (kN)
P53260.0001	P53260.INM16X50CIN	60	18	28	13	7	12.4	M16	50	338	23
P53260.0002	P53260.INM16X70CIN	60	18	28	13	7	12.4	M16	70	364	23
P53260.0003	P53260.INM16X90CIN	60	18	28	13	7	12.4	M16	90	390	23
P53260.0004	P53260.INM16X110CIN	60	18	28	13	7	12.4	M16	110	416	23
P53260.0005	P53260.INM16X130CIN	60	18	28	13	7	12.4	M16	130	442	23
P53260.0006	P53260.INM16X150CIN	60	18	28	13	7	12.4	M16	150	468	23
P53260.0007	P53260.INM16X170CIN	60	18	28	13	7	12.4	M16	170	494	23

Figyelem: Az F1 megadott terhelési határérték 30%-kal alacsonyabb, mint a szakítóterhelés, és statikusan van meghatározva.

Testreszabott szegecshosszúság minimum 100 darab rendelése esetén.