

16

TELJES ACÉL RÖGZÍTŐLÁB CSUKLÓS SZÁRRAL B TÍPUS - 12.5 GOLYÓVAL ÉS CSÚSZÁSMENTES TALPPAL

Piedi metallo con stelo snodato + antiscivolo

Anyagok:

P542:

Esztergált, szabadon vágható acél rögzítőláb talpazat.

P542CIN:

Esztergált, rozsdamentes acél rögzítőláb talpazat (AISI 303).

Felületkikészítés:

Sima.

Szín:

P542:

Standard kék horganyzás.

P542CIN:

Természetes.

Betétek:

P542:

Horganyzott acél csuklós és menetes szár (12.5 golyó), hornyolt foglalattal csavarkulcshoz (B típus) (6 g menettolerancia).

P542CIN:

Rozsdamentes acél csuklós és menetes szár (12.5 golyó), hornyolt foglalattal csavarkulcshoz (B típus) (AISI 303) (6 g menettolerancia).

Szárrögzítési módszer:

A szárat nem lehet szétszerelni. A golyó nem távolítható el, mivel a foglalatának a széle rá van szorítva.

Csúszásmentes talp:


Csúszásmentes talp TPV 75 Shore hőre lágyuló gumiból, fekete RAL 9011 színben.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló. Gyorscsatlakozós szerelvény.

Speciális kérések:

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek egyedi hosszúságokkal szállíthatók.



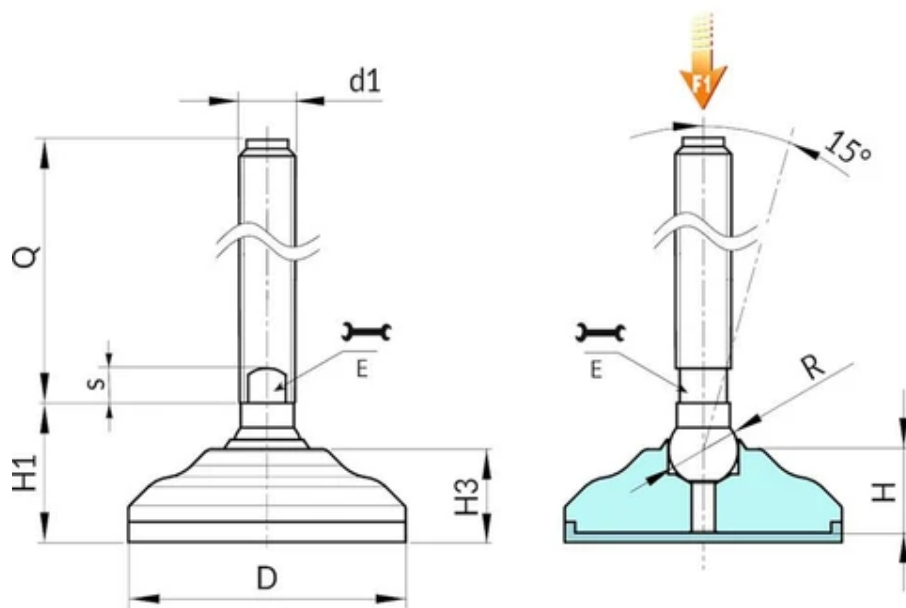

P542 változat: Horgonyzott acél rögzítőláb B típusú szárral (hornyolt foglalattal a csavarkulcshoz) és 12.5 golyóval - TPV csúszásmentes talppal

Kód	Art.	D	H	H1	H3	E	s	R	d1 6g	Q	Tömeg (g)	F1 (kN)
P54260.0008	P54260.VZM16X50	60	19.5	32	22	13	7	12.5	M16	50	352	23
P54260.0009	P54260.VZM16X70	60	19.5	32	22	13	7	12.5	M16	70	379	23
P54260.0010	P54260.VZM16X90	60	19.5	32	22	13	7	12.5	M16	90	405	23
P54260.0011	P54260.VZM16X110	60	19.5	32	22	13	7	12.5	M16	110	431	23
P54260.0012	P54260.VZM16X130	60	19.5	32	22	13	7	12.5	M16	130	457	23
P54260.0013	P54260.VZM16X150	60	19.5	32	22	13	7	12.5	M16	150	483	23
P54260.0014	P54260.VZM16X170	60	19.5	32	22	13	7	12.5	M16	170	509	23

Figyelem: Az F1 megadott terhelési határérték 30%-kal alacsonyabb, mint a szakítóterhelés, és statikusan van meghatározva. Testreszabott szegecshosszúság minimum 100 darab rendelése esetén.

P542CIN változat: Rozsdamentes acél rögzítőláb B típusú szárral (hornyolt foglalattal a csavarkulcshoz) és 12.5 golyóval - TPV csúszásmentes talppal

Kód	Art.	D	H	H1	H3	E	s	R	d1 6g	Q	Tömeg (g)	F1 (kN)
P54260.0001	P54260.INM16X50CIN	60	19.5	32	22	13	7	12.5	M16	50	352	23
P54260.0002	P54260.INM16X70CIN	60	19.5	32	22	13	7	12.5	M16	70	379	23
P54260.0003	P54260.INM16X90CIN	60	19.5	32	22	13	7	12.5	M16	90	405	23
P54260.0004	P54260.INM16X110CIN	60	19.5	32	22	13	7	12.5	M16	110	431	23
P54260.0005	P54260.INM16X130CIN	60	19.5	32	22	13	7	12.5	M16	130	457	23
P54260.0006	P54260.INM16X150CIN	60	19.5	32	22	13	7	12.5	M16	150	483	23
P54260.0007	P54260.INM16X170CIN	60	19.5	32	22	13	7	12.5	M16	170	509	23

Figyelem: Az F1 megadott terhelési határérték 30%-kal alacsonyabb, mint a szakítóterhelés, és statikusan van meghatározva.
Testreszabott szegecs hosszúság minimum 100 darab rendelése esetén.