

16

## PIEDINO DI APPOGGIO IN ACCIAIO INTEGRALE CON STELO SNODATO TIPO B E SFERA 12.5 E ANTISCIVOLO

Piedi metallo con stelo snodato + antiscivolo

### Materiali:

P542:

Base del piede in acciaio automatico tornito.

P542CIN:

Base del piede in acciaio inox (Aisi 303) tornito.

### Superficie:

Liscia.

### Colore:

P542:

Zincatura standard blue.

P542CIN:

Naturale.

### Inserti:

P542:

Stelo filettato e snodato (sfera 12,5) con sede per chiave fresata (tipo B) in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).

P542CIN:

Stelo filettato e snodato (sfera 12,5) con sede per chiave fresata (tipo B) in acciaio inox (Aisi 303), (tolleranza filetto 6g).

### Fissaggio stelo:

Stelo non smontabile. La sfera non è toglibile in quanto il bordo della sede è stato ribattuto.

### Base antiscivolo:


Base antiscivolo in gomma termoplastica TPV a 75 Shore, di colore nero RAL 9011.

Resistente ad oli e grassi. Montata a pressione.

### Richieste speciali:

Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a richiesta.



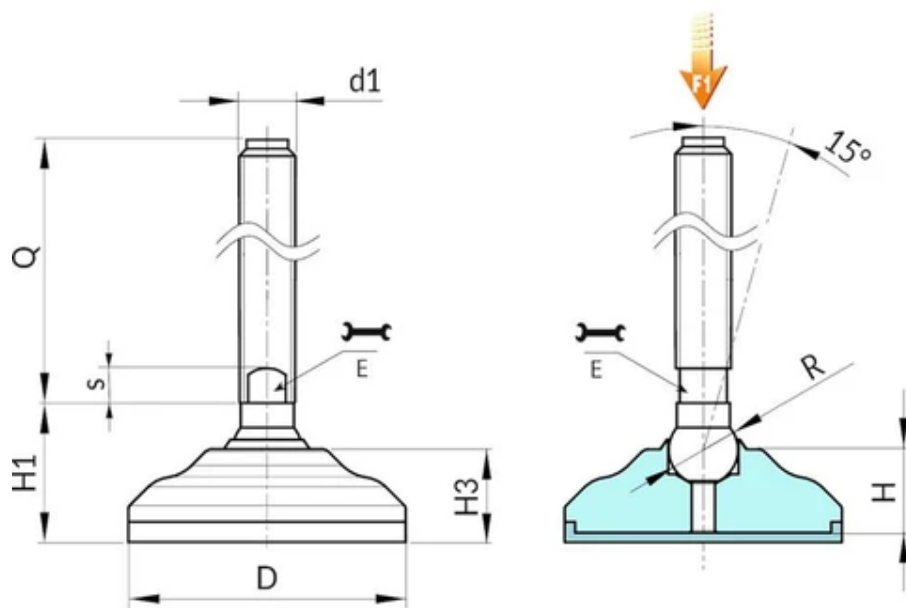

**Versione P542: Piede di appoggio in acciaio zincato con stelo tipo B (sede chiave fresata) e sfera 12.5 - con antiscivolo in TPV**

| Codice      | Art.             | D  | H    | H1 | H3 | E  | s | R    | d1 6g | Q   | Peso (g) | F1 (kN) |
|-------------|------------------|----|------|----|----|----|---|------|-------|-----|----------|---------|
| P54260.0008 | P54260.VZM16X50  | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 7 | 12.5 | M16   | 50  | 352      | 23      |
| P54260.0009 | P54260.VZM16X70  | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 7 | 12.5 | M16   | 70  | 379      | 23      |
| P54260.0010 | P54260.VZM16X90  | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 7 | 12.5 | M16   | 90  | 405      | 23      |
| P54260.0011 | P54260.VZM16X110 | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 7 | 12.5 | M16   | 110 | 431      | 23      |
| P54260.0012 | P54260.VZM16X130 | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 7 | 12.5 | M16   | 130 | 457      | 23      |
| P54260.0013 | P54260.VZM16X150 | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 7 | 12.5 | M16   | 150 | 483      | 23      |
| P54260.0014 | P54260.VZM16X170 | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 7 | 12.5 | M16   | 170 | 509      | 23      |

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.  
Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.

**Versione P542CIN: Piede in acciaio INOX - con stelo tipo B (sede chiave fresata) e sfera 12.5 - antiscivolo TPV**

| Codice      | Art.                | D  | H    | H1 | H3 | E  | s | R    | d1 6g | Q   | Peso (g) | F1 (kN) |
|-------------|---------------------|----|------|----|----|----|---|------|-------|-----|----------|---------|
| P54260.0001 | P54260.INM16X50CIN  | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 7 | 12.5 | M16   | 50  | 352      | 23      |
| P54260.0002 | P54260.INM16X70CIN  | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 7 | 12.5 | M16   | 70  | 379      | 23      |
| P54260.0003 | P54260.INM16X90CIN  | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 7 | 12.5 | M16   | 90  | 405      | 23      |
| P54260.0004 | P54260.INM16X110CIN | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 7 | 12.5 | M16   | 110 | 431      | 23      |
| P54260.0005 | P54260.INM16X130CIN | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 7 | 12.5 | M16   | 130 | 457      | 23      |
| P54260.0006 | P54260.INM16X150CIN | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 7 | 12.5 | M16   | 150 | 483      | 23      |
| P54260.0007 | P54260.INM16X170CIN | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 7 | 12.5 | M16   | 170 | 509      | 23      |

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.

Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.