

16

TELJES ACÉL RÖGZÍTŐ LÁB CSUKLÓS SZÁRRAL A TÍPUS - 24 GOLYÓ ÉS CSÚSZÁSMENTES TALP

Piedi metallo con stelo snodato + antiscivolo

Anyagok:

P544:

Esztergált, szabadon vágható acél rögzítő láb talpazat.

P544CIN:

Esztergált, rozsdamentes acél rögzítő láb talpazat (AISI 303).

Felületkikészítés:

Sima.

Szín:

P544:

Standard kék horganyzás.

P544CIN:

Természetes.

Betétek:

P544:

Horganyzott acél csuklós és menetes szár (24 golyó), hatszögletű talppal (6 g menettolerancia).

P544CIN:

Rozsdamentes acél csuklós és menetes szár (24 golyó), hatszögletű talppal (AISI 303) (6 g menettolerancia).

Szárrögzítési módszer:

A szárat nem lehet szétszerelni. A golyó nem távolítható el, mivel a foglalatának a széle rá van szorítva.

Csúszásmentes talp:


Csúszásmentes talp TPV 75 Shore hőre lágyuló gumiból, fekete RAL 9011 színben.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló. Gyorscsatlakozós szerelvény.

Speciális kérések:

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek egyedi hosszúságokkal szállíthatók.



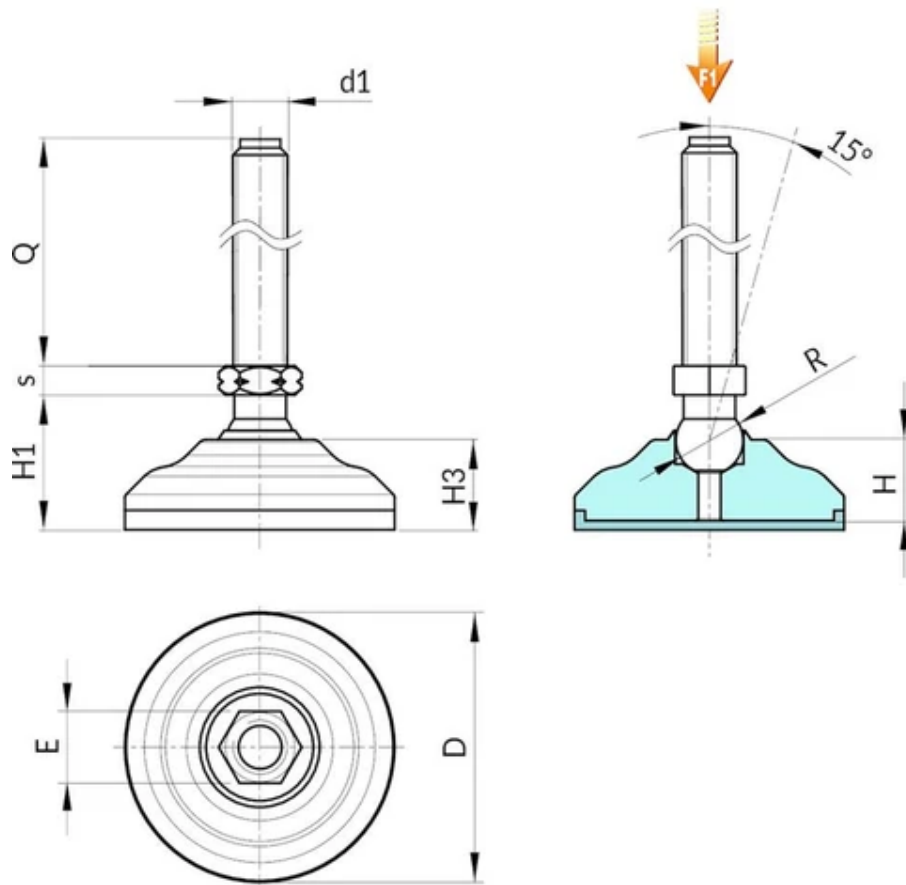

P544 változat: Horgonyzott acél rögzítőláb A típusú szárral (hatszögletű talppal) és 24 golyóval - TPV csúszásmentes talppal

Kód	Art.	D	H	H1	H3	E	s	R	d1 6g	Q	Tömeg (g)	F1 (kN)
P54460.0011	P54460.VZM16X090	60	20	32	22,5	24	10	24	M16	90	-	60
P54460.0012	P54460.VZM16X110	60	20	32	22,5	24	10	24	M16	110	-	60
P54460.0013	P54460.VZM16X130	60	20	32	22,5	24	10	24	M16	130	-	60
P54460.0014	P54460.VZM16X150	60	20	32	22,5	24	10	24	M16	150	-	60
P54460.0015	P54460.VZM16X170	60	20	32	22,5	24	10	24	M16	170	-	60
P54460.0016	P54460.VZM20X090	60	20	32	22,5	24	10	24	M20	90	-	90
P54460.0017	P54460.VZM20X110	60	20	32	22,5	24	10	24	M20	110	-	90
P54460.0018	P54460.VZM20X130	60	20	32	22,5	24	10	24	M20	130	-	90
P54460.0019	P54460.VZM20X150	60	20	32	22,5	24	10	24	M20	150	-	90
P54460.0020	P54460.VZM20X170	60	20	32	22,5	24	10	24	M20	170	-	90

Figyelem: Az F1 megadott terhelési határérték 30%-kal alacsonyabb, mint a szakítóterhelés, és statikusan van meghatározva. Testreszabott szegecshosszúság minimum 100 darab rendelése esetén.

P544CIN változat: Rozsdamentes acél rögzítőláb A típusú szárral (hatszögletű talppal) és 24 golyóval - TPV csúszásmentes talppal

Kód	Art.	D	H	H1	H3	E	s	R	d1 6g	Q	Tömeg (g)	F1 (kN)
P54460.0001	P54460.INM16X090CIN	60	20	32	22,5	24	10	24	M16	90	-	60
P54460.0002	P54460.INM16X110CIN	60	20	32	22,5	24	10	24	M16	110	-	60
P54460.0003	P54460.INM16X130CIN	60	20	32	22,5	24	10	24	M16	130	-	60
P54460.0004	P54460.INM16X150CIN	60	20	32	22,5	24	10	24	M16	150	-	60
P54460.0005	P54460.INM16X170CIN	60	20	32	22,5	24	10	24	M16	170	-	60

Kód	Art.	D	H	H1	H3	E	s	R	d1 6g	Q	Tömeg (g)	F1_(kN)
P54460.0006	P54460.INM20X090CIN	60	20	32	22,5	24	10	24	M20	90	-	60
P54460.0007	P54460.INM20X110CIN	60	20	32	22,5	24	10	24	M20	110	-	60
P54460.0008	P54460.INM20X130CIN	60	20	32	22,5	24	10	24	M20	130	-	60
P54460.0009	P54460.INM20X150CIN	60	20	32	22,5	24	10	24	M20	150	-	60
P54460.0010	P54460.INM20X170CIN	60	20	32	22,5	24	10	24	M20	170	-	60

Figyelem: Az F1 megadott terhelési határérték 30%-kal alacsonyabb, mint a szakítóterhelés, és statikusan van meghatározva.
Testreszabott szegecs hosszúság minimum 100 darab rendelése esetén.