

16

STELVOET VOLLEDIG IN STAAL MET ZWENKBAAR DRAADEIND TYPE A EN KOGEL 24 EN ANTISLIPSCHIJF

Piedi metallo con stelo snodato + antiscivolo

Materiaal:

P544:

Basisplaat in gedraaid automatenstaal.

P544CIN:

Basisplaat in gedraaid RVS (AISI 303).

Oppervlak:

Glad.

Kleur:

P544:

Standaard blauw verzinkt.

P544CIN:

Natuurlijk.

Inzetstuk:

P544:

Zwenkbaar draadeind (kogel 24) met zeskantbasis in verzinkt staal (schroefdraad tolerantie 6g).

P544CIN:

Zwenkbaar draadeind (kogel 24) met zeskantbasis in RVS (AISI 303) (schroefdraad tolerantie 6g).

Bevestiging draadeind:

De draadeind kan niet worden gedemonteerd. De kogel kan niet worden verwijderd omdat de rand van zijn zitting is ingedrukt.

Antislipschijf:


Antislipschijf in thermoplastisch vulkanisaat TPV 75 Shore, enkel in het zwart RAL 9011.

Bestand tegen oliën en vetten. Drukmontage.

Speciale verzoeken:

Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de inzetstukken leverbaar met gepersonaliseerde lengte.



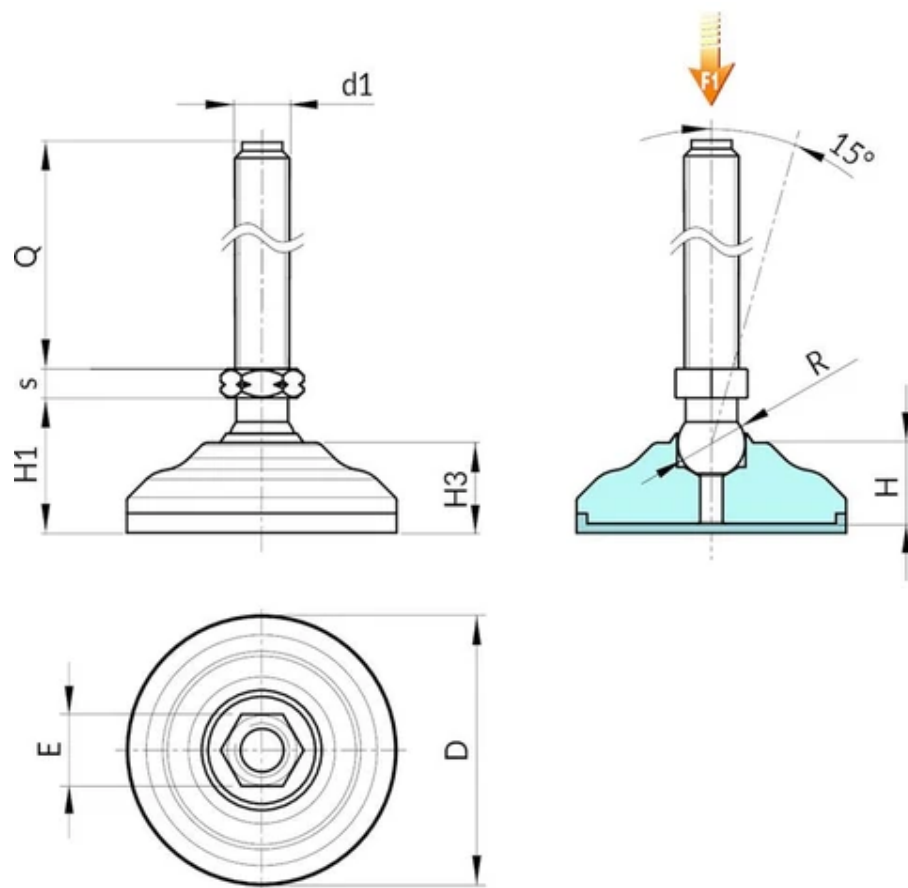

Versie P544: Stelvoet in verzinkt staal met draadeind type A (met zeskantbasis) en kogel 24 - antislipschijf in TPV

Code	Art.	D	H	H1	H3	E	s	R	d1 6g	Q	Gewicht (g)	F1 (kN)
P54460.0011	P54460.VZM16X090	60	20	32	22,5	24	10	24	M16	90	-	60
P54460.0012	P54460.VZM16X110	60	20	32	22,5	24	10	24	M16	110	-	60
P54460.0013	P54460.VZM16X130	60	20	32	22,5	24	10	24	M16	130	-	60
P54460.0014	P54460.VZM16X150	60	20	32	22,5	24	10	24	M16	150	-	60
P54460.0015	P54460.VZM16X170	60	20	32	22,5	24	10	24	M16	170	-	60
P54460.0016	P54460.VZM20X090	60	20	32	22,5	24	10	24	M20	90	-	90
P54460.0017	P54460.VZM20X110	60	20	32	22,5	24	10	24	M20	110	-	90
P54460.0018	P54460.VZM20X130	60	20	32	22,5	24	10	24	M20	130	-	90
P54460.0019	P54460.VZM20X150	60	20	32	22,5	24	10	24	M20	150	-	90
P54460.0020	P54460.VZM20X170	60	20	32	22,5	24	10	24	M20	170	-	90

Opgelet: De uitgedrukte belastingslimiet F1 is 30% lager dan de breukbelasting en wordt statisch beschouwd.
Draadeind met gepersonaliseerde lengte op aanvraag leverbaar vanaf 100 stuks.

Versie P544CIN: Stelvoet in RVS met draadeind type A (met zeskantbasis) en kogel 24 - antislipschijf in TPV

Code	Art.	D	H	H1	H3	E	s	R	d1 6g	Q	Gewicht (g)	F1_(kN)
P54460.0001	P54460.INM16X090CIN	60	20	32	22,5	24	10	24	M16	90	-	60
P54460.0002	P54460.INM16X110CIN	60	20	32	22,5	24	10	24	M16	110	-	60
P54460.0003	P54460.INM16X130CIN	60	20	32	22,5	24	10	24	M16	130	-	60
P54460.0004	P54460.INM16X150CIN	60	20	32	22,5	24	10	24	M16	150	-	60
P54460.0005	P54460.INM16X170CIN	60	20	32	22,5	24	10	24	M16	170	-	60

Code	Art.	D	H	H1	H3	E	s	R	d1 6g	Q	Gewicht (g)	F1_(kN)
P54460.0006	P54460.INM20X090CIN	60	20	32	22,5	24	10	24	M20	90	-	60
P54460.0007	P54460.INM20X110CIN	60	20	32	22,5	24	10	24	M20	110	-	60
P54460.0008	P54460.INM20X130CIN	60	20	32	22,5	24	10	24	M20	130	-	60
P54460.0009	P54460.INM20X150CIN	60	20	32	22,5	24	10	24	M20	150	-	60
P54460.0010	P54460.INM20X170CIN	60	20	32	22,5	24	10	24	M20	170	-	60

Opgelet: De uitgedrukte belastingslimiet F1 is 30% lager dan de breukbelasting en wordt statisch beschouwd.
 Draadeind met gepersonaliseerde lengte op aanvraag leverbaar vanaf 100 stuks.