

16

ОПОРА СТАЛЬНАЯ ЦЕЛЬНАЯ С ШАРНИРНЫМ СТЕРЖНЕМ ТИПА А, ШАРОВОЙ ГОЛОВКОЙ 24 И ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИМ ОСНОВАНИЕМ

Piedi metallo con stelo snodato + antiscivolo

Материалы:

P544:

Основание опоры из выточенной автоматной стали.

P544CIN:

Основание опоры из выточенной нержавеющей стали (AISI 303).

Поверхность:

Гладк.

Цвет:

P544:

Стандартная синяя оцинковка.

P544CIN:

Натуральн.

Вставки:

P544:

Шарнирный резьбовой стержень (шаровая головка 24) с шестигранным основанием из оцинкованной стали (допуск резьбы 6g).

P544CIN:

Шарнирный резьбовой стержень (шаровая головка 24) с шестигранным основанием из нержавеющей стали (AISI 303) (допуск резьбы 6g).

Крепление стержня:

Недемонтируемый стержень. Шаровая головка не извлекается, так как край гнезда прибит.

Противоскользящее основание:


Противоскользящее основание из термопластичной резины TPV, твердость 75 Shore, черного цвета RAL 9011.

Устойчивость к маслам и жирам. Устанавливается вдавливанием.

Специальные запросы:

По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться длиной под заказ.



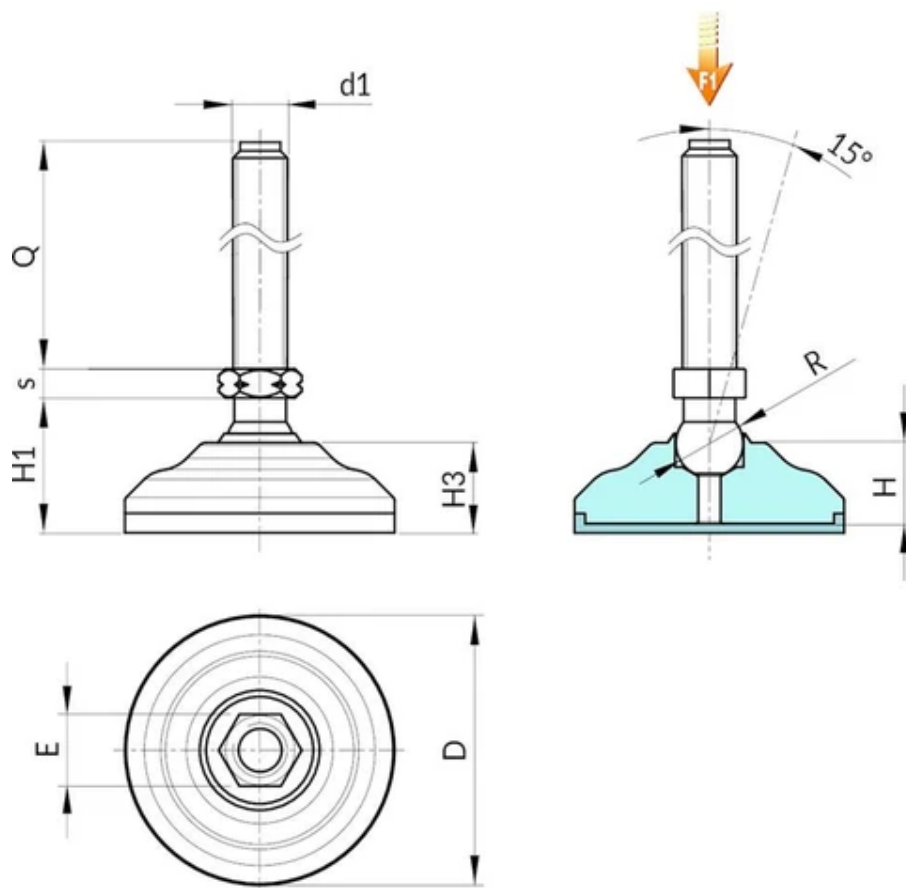

Версия P544: Опора из оцинкованной стали со стержнем типа А (с шестигранником) и шаровой головкой 24 - противоскользящее основание из термопластичной резины TPV

Код	Арт.	D	H	H1	H3	E	s	R	d16g	Q	Вес (г)	F1[(kN)
P54460.0011	P54460.VZM16X090	60	20	32	22,5	24	10	24	M16	90	-	60
P54460.0012	P54460.VZM16X110	60	20	32	22,5	24	10	24	M16	110	-	60
P54460.0013	P54460.VZM16X130	60	20	32	22,5	24	10	24	M16	130	-	60
P54460.0014	P54460.VZM16X150	60	20	32	22,5	24	10	24	M16	150	-	60
P54460.0015	P54460.VZM16X170	60	20	32	22,5	24	10	24	M16	170	-	60
P54460.0016	P54460.VZM20X090	60	20	32	22,5	24	10	24	M20	90	-	90
P54460.0017	P54460.VZM20X110	60	20	32	22,5	24	10	24	M20	110	-	90
P54460.0018	P54460.VZM20X130	60	20	32	22,5	24	10	24	M20	130	-	90
P54460.0019	P54460.VZM20X150	60	20	32	22,5	24	10	24	M20	150	-	90
P54460.0020	P54460.VZM20X170	60	20	32	22,5	24	10	24	M20	170	-	90

Внимание: Указанная предельная нагрузка F1 меньше разрушающей нагрузки на 30%, при статическом нагружении.

По запросу при минимальном заказе 100 штук длина штыря может изготавливаться под заказ.

Версия P544CIN: Опора из нержавеющей стали со стержнем типа А (с шестигранником) и шаровой головкой R24 - противоскользящее основание из термопластичной резины TPV

Код	Арт.	D	H	H1	H3	E	s	R	d16g	Q	Вес (г)	F1_(kN)
P54460.0001	P54460.INM16X090CIN	60	20	32	22,5	24	10	24	M16	90	-	60
P54460.0002	P54460.INM16X110CIN	60	20	32	22,5	24	10	24	M16	110	-	60
P54460.0003	P54460.INM16X130CIN	60	20	32	22,5	24	10	24	M16	130	-	60

Код	Арт.	D	H	H1	H3	E	s	R	d16g	Q	Вес (г)	F1_(kN)
P54460.0004	P54460.INM16X150CIN	60	20	32	22,5	24	10	24	M16	150	-	60
P54460.0005	P54460.INM16X170CIN	60	20	32	22,5	24	10	24	M16	170	-	60
P54460.0006	P54460.INM20X090CIN	60	20	32	22,5	24	10	24	M20	90	-	60
P54460.0007	P54460.INM20X110CIN	60	20	32	22,5	24	10	24	M20	110	-	60
P54460.0008	P54460.INM20X130CIN	60	20	32	22,5	24	10	24	M20	130	-	60
P54460.0009	P54460.INM20X150CIN	60	20	32	22,5	24	10	24	M20	150	-	60
P54460.0010	P54460.INM20X170CIN	60	20	32	22,5	24	10	24	M20	170	-	60

Внимание: Указанная предельная нагрузка F1 меньше разрушающей нагрузки на 30%, при статическом нагружении.

По запросу при минимальном заказе 100 штук длина штыря может изготавливаться под заказ.