

16

## STØTTEFOD MED SIDEFASTSPÆNDING TIL GULVET MED LEDDELT SKAFT AF TYPE A AF STÅL OG MED KUGLE 12,4

Piedi plastica con fissaggio laterale-stelo snodato

### Materialer:

Forstærket polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

### Overflade:

Satineret.

### Farve:

Sort (RAL 9011).

### Indsatser:

P700:

Leddelt og gevindskåret skaft (kugle 12,4) med sekskantet bund af forzinket stål, (gevindtolerance 6g).

P700CIN:

Leddelt og gevindskåret skaft (kugle 12,4) med sekskantet bund af rustfrit stål (AISI 303), (gevindtolerance 6g).

### Fastspænding til gulvet:


Gennemgående hul udført vha. stansning af plastikket.

### Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres med andre længder.

På forespørgsel og i funktion af antal kan foden leveres i farven Orange (RAL 2004).



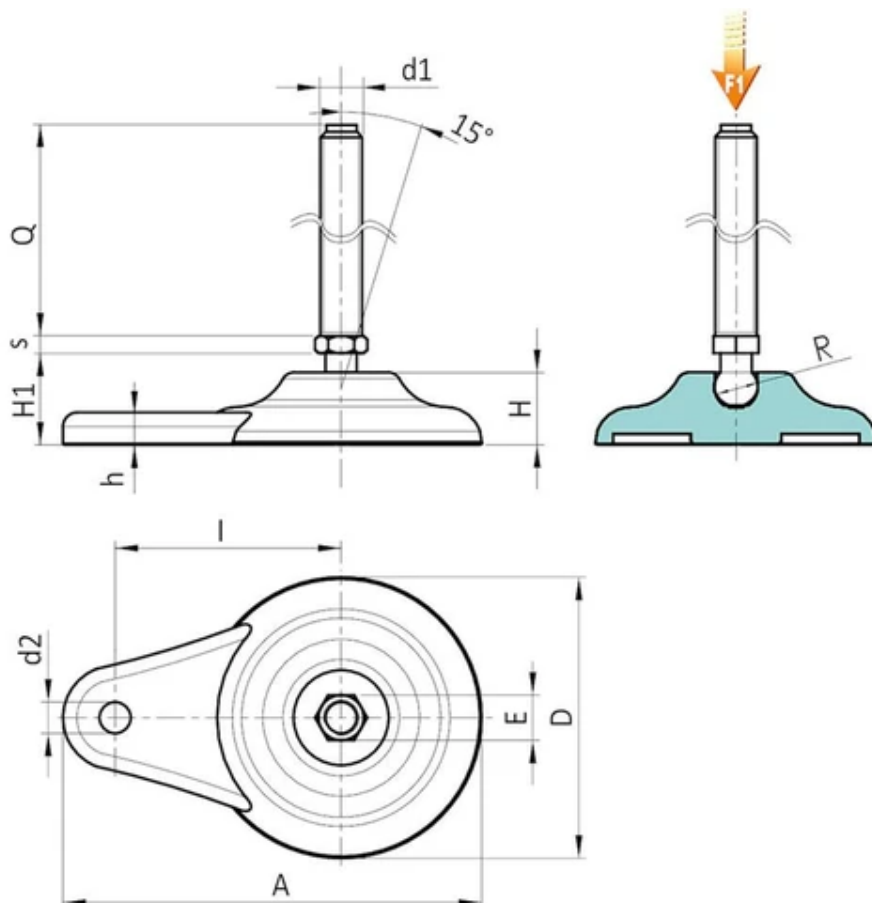

**Version P700: Støttefod med sidefastspænding, skafttype A (med sekskant) og kugle 12,5**

| Kode         | Art.               | D  | H  | l  | H1 | h | A   | E  | s | d2 | R    | d1  | Q   | Weight (g) | F1 (kN) |
|--------------|--------------------|----|----|----|----|---|-----|----|---|----|------|-----|-----|------------|---------|
| P700080.0014 | P700080.TM08X4501  | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9  | 12.5 | M8  | 45  | 58         | 10      |
| P700080.0001 | P700080.TM08X07001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9  | 12.5 | M8  | 70  | 65         | 10      |
| P700080.0002 | P700080.TM10X04501 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9  | 12.5 | M10 | 45  | 83         | 10      |
| P700080.0004 | P700080.TM10X07001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9  | 12.5 | M10 | 70  | 95         | 10      |
| P700080.0006 | P700080.TM10X10001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9  | 12.5 | M10 | 100 | 132        | 10      |
| P700080.0008 | P700080.TM12X04501 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9  | 12.5 | M12 | 45  | 93         | 10      |
| P700080.0010 | P700080.TM12X07001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9  | 12.5 | M12 | 70  | 110        | 10      |
| P700080.0012 | P700080.TM12X10001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9  | 12.5 | M12 | 100 | 154        | 10      |

OBS: Den udtrykte belastningsgrænse F1 er mindre end brudbelastningen på 30% og betragtes som værende statisk.  
Længde på tap på forespørgsel og med en mindstebestilling på 100 stk.

**Version P700CIN: Støttefod med sidefastspænding, skafttype A - rustfrit stål - (med sekskant) og kugle 12,5**

| Kode         | Art.                  | D  | H  | l  | H1 | h | A   | E  | s | d2 | R    | d1  | Q   | Weight (g) | F1 (kN) |
|--------------|-----------------------|----|----|----|----|---|-----|----|---|----|------|-----|-----|------------|---------|
| P700080.0031 | P700080.TM08X4501CIN  | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9  | 12.5 | M8  | 45  | 58         | 10      |
| -            | P700080.TM08X07001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9  | 12.5 | M8  | 70  | 65         | 10      |
| P700080.0003 | P700080.TM10X04501CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9  | 12.5 | M10 | 45  | 83         | 10      |
| P700080.0005 | P700080.TM10X07001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9  | 12.5 | M10 | 70  | 95         | 10      |
| P700080.0007 | P700080.TM10X10001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9  | 12.5 | M10 | 100 | 132        | 10      |
| P700080.0009 | P700080.TM12X04501CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9  | 12.5 | M12 | 45  | 93         | 10      |
| P700080.0011 | P700080.TM12X07001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9  | 12.5 | M12 | 70  | 110        | 10      |

| Kode         | Art.                  | D  | H  | I  | H1 | h | A   | E  | s | d2 | R    | d1  | Q   | Weight (g) | F1 (kN) |
|--------------|-----------------------|----|----|----|----|---|-----|----|---|----|------|-----|-----|------------|---------|
| P700080.0013 | P700080.TM12X10001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9  | 12.5 | M12 | 100 | 154        | 10      |

OBS: Den udtrykte belastningsgrænse F1 er mindre end brudbelastningen på 30% og betragtes som værende statisk.  
Længde på tap på forespørgsel og med en mindstebestilling på 100 stk.