

STØTTEFOD MED SIDEFASTSPÆNDING - AF ESD MATERIALE - MED LEDDELT SKAFT AF TYPE A AF STÅL OG MED KUGLE 12.4

Piedi in plastica - stelo snodato

OBS: Denne artikel er fremstillet af materiale tilsat ESD-C (Electro Static Discharge – Conductive) i henhold til standard EN IEC 61340-5-1. Produktet er ledende og forebygger dannelse af elektrostatiske udladninger ved at fremme passagen mod jord. Et tampografi med gul farve (ESD-C) fremmer identifikationen heraf. Produkt egnet til produktionslinjer til elektronisk materiel og til brug i eksplosiv atmosfære.

Materialer:

Forstærket polyamid, med ledende tilsætningsstoffer (ESD-C)

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Indsatser:

P700ESD:

Leddelt og gevindskåret skaft (kugle 12,4) med sekskantet bund af forzinket stål, (gevindtolerance 6g).


P700CINESD:

Leddelt og gevindskåret skaft (kugle 12,4) med sekskantet bund af rustfrit stål (AISI 303), (gevindtolerance 6g).

Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres med andre længder.



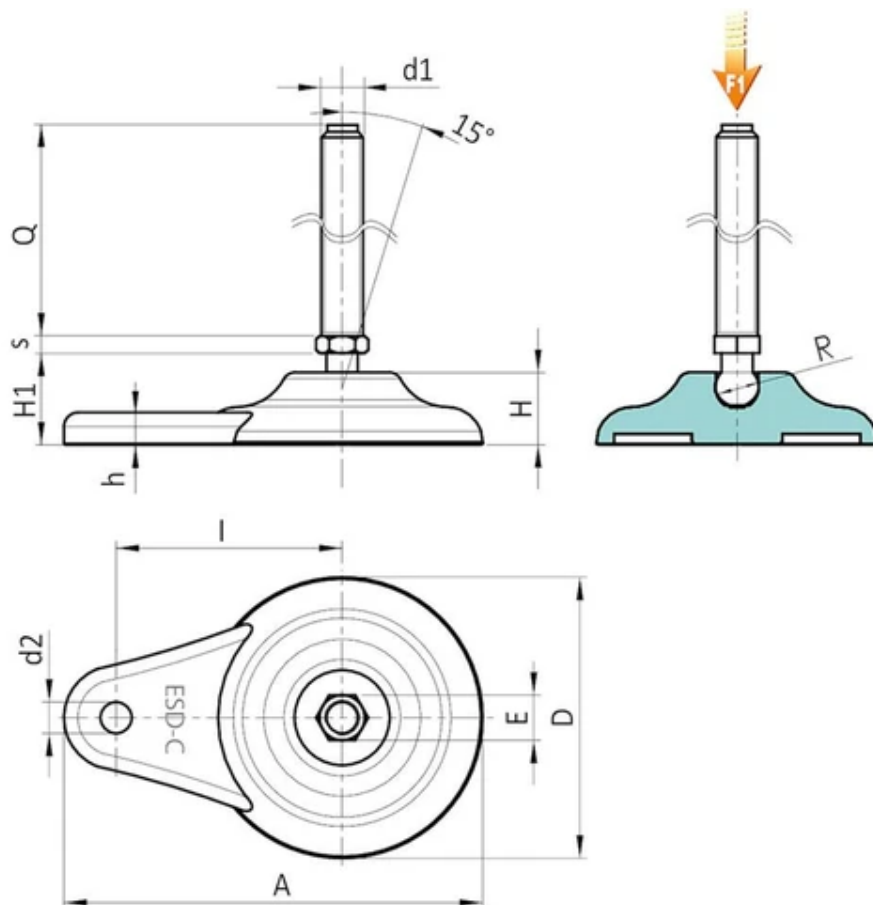

Version P700ESD: Støttefod med skafttype A (med sekskant) og kugle 12,4

Kode	Art.	D	H	l	H1	h	A	E	s	d2	R	d16g	Q	Weight (g)	F1 (kN)
P700080.0015	P700080.TM08X4501ESD	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M8	45	58	10
P700080.0016	P700080.TM08X7001ESD	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M8	70	65	10
P700080.0017	P700080.TM10X4501ESD	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M10	45	83	10
P700080.0018	P700080.TM10X7001ESD	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M10	70	95	10
P700080.0019	P700080.TM10X10001ESD	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M10	100	132	10
P700080.0020	P700080.TM12X4501ESD	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M12	45	93	10
P700080.0021	P700080.TM12X7001ESD	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M12	70	110	10
P700080.0022	P700080.TM12X10001ESD	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M12	100	154	10

OBS: Den udtrykte belastningsgrænse F1 er mindre end brudbelastningen på 30% og betragtes som værende statisk.
Længde på tap på forespørgsel og med en mindstebestilling på 100 stk.

Version P700CINESD: Støttefod med skafttype A (med sekskant) og kugle 12,4 - af rustfrit stål

Kode	Art.	D	H	l	H1	h	A	E	s	d2	R	d16g	Q	Weight (g)	F1 (kN)
P700080.0023	P700080.TM08X4501CINESD	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M8	45	58	10
P700080.0024	P700080.TM08X7001CINESD	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M8	70	65	10
P700080.0025	P700080.TM10X4501CINESD	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M10	45	83	10
P700080.0026	P700080.TM10X7001CINESD	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M10	70	95	10
P700080.0027	P700080.TM10X10001CINESD	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M10	100	132	10
P700080.0028	P700080.TM12X4501CINESD	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M12	45	93	10
P700080.0029	P700080.TM12X7001CINESD	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M12	70	110	10

Kode	Art.	D	H	I	H1	h	A	E	s	d2	R	d16g	Q	Weight (g)	F1 (kN)
P700080.0030	P700080.TM12X10001CINESD	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M12	100	154	10

OBS: Den udtrykte belastningsgrænse F1 er mindre end brudbelastningen på 30% og betragtes som værende statisk.
Længde på tap på forespørgsel og med en mindstebestilling på 100 stk.