

CSEPP ALAKÚ RÖGZÍTŐLÁB TALAJRÖGZÍTÉSEL - ESD ANYAGBÓL - ACÉL CSUKLÓS SZÁRRAL A TÍPUS - 12.4 GOLYÓ

Piedi in plastica - stelo snodato

Megjegyzések: Ez az elem ESD-C (elektrosztatikus kisülésű – vezetőképes) anyagból és töltőanyagokból készül az EN IEC 61340-5-1 szabványoknak megfelelően. Ez a termék vezetőképes, és a földelés elősegítésével akadályozza meg az elektrosztatikus kisülések kialakulását. A sárga, tamponnyomású (ESD-C) szimbólum a termék megfelelő azonosítását teszi lehetővé. Elektronikus anyagok gyártására és robbanásveszélyes légkörökben való használatra alkalmas termék.

Anyagok:

Merevített poliamid, vezetőképes töltőanyagokkal (ESD-C).

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:

Fekete (RAL 9011).

Betétek:

P700ESD:

Horganyzott acél csuklós és menetes szár (12.4 golyó), hatszögletű talppal (6 g menettolerancia).


P700CINESD:

Rozsdamentes acél csuklós és menetes szár (12.4 golyó), hatszögletű talppal (AISI 303) (6 g menettolerancia).

Speciális kérések:

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek egyedi hosszúságokkal szállíthatók.



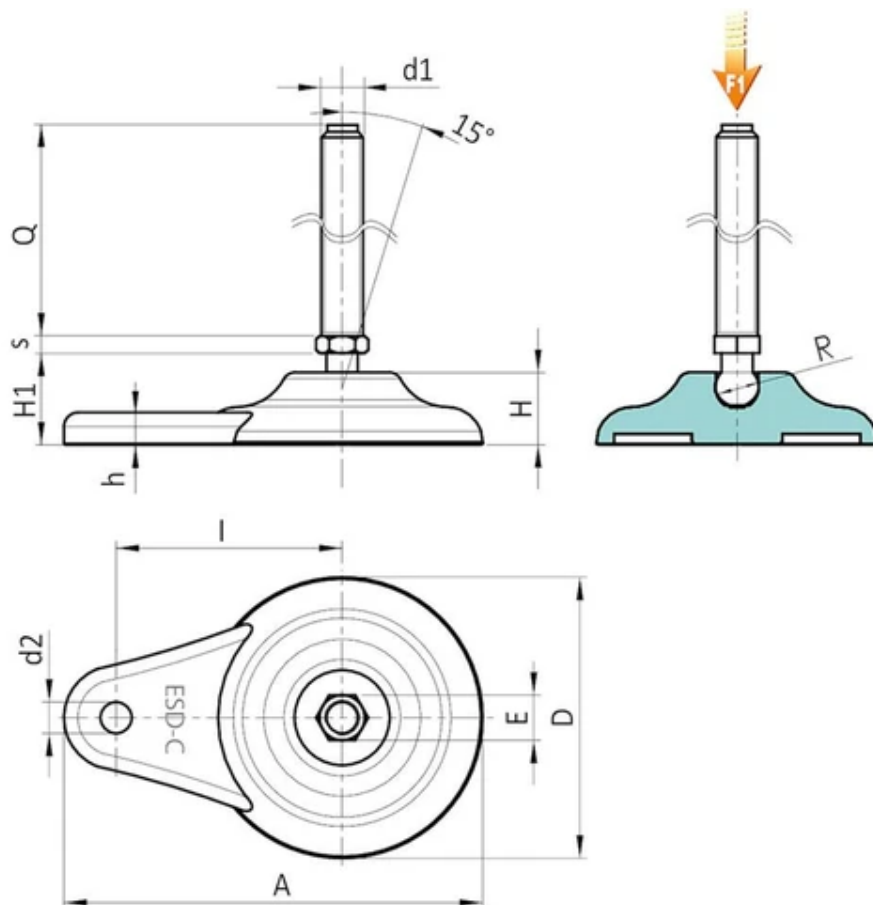

P700ESD változat: Rögzítőláb A típusú szárral (hatszögletű talppal) és 12.4 golyóval

Kód	Art.	D	H	l	H1	h	A	E	s	d2	R	d1 6g	Q	Tömeg (g)	F1 (kN)
P700080.0015	P700080.TM08X4501ESD	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M8	45	58	10
P700080.0016	P700080.TM08X7001ESD	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M8	70	65	10
P700080.0017	P700080.TM10X4501ESD	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M10	45	83	10
P700080.0018	P700080.TM10X7001ESD	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M10	70	95	10
P700080.0019	P700080.TM10X10001ESD	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M10	100	132	10
P700080.0020	P700080.TM12X4501ESD	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M12	45	93	10
P700080.0021	P700080.TM12X7001ESD	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M12	70	110	10
P700080.0022	P700080.TM12X10001ESD	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M12	100	154	10

Figyelem: Az F1 megadott terhelési határérték 30%-kal alacsonyabb, mint a szakítóterhelés, és statikusan van meghatározva. Testreszabott szegecshosszúság minimum 100 darab rendelése esetén.

P700CINESD változat: Rögzítőláb A típusú szárral (hatszögletű talppal) és 12.4 golyóval - rozsdamentes acél

Kód	Art.	D	H	l	H1	h	A	E	s	d2	R	d1 6g	Q	Tömeg (g)	F1 (kN)
P700080.0023	P700080.TM08X4501CINESD	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M8	45	58	10
P700080.0024	P700080.TM08X7001CINESD	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M8	70	65	10
P700080.0025	P700080.TM10X4501CINESD	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M10	45	83	10
P700080.0026	P700080.TM10X7001CINESD	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M10	70	95	10
P700080.0027	P700080.TM10X10001CINESD	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M10	100	132	10
P700080.0028	P700080.TM12X4501CINESD	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M12	45	93	10
P700080.0029	P700080.TM12X7001CINESD	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M12	70	110	10

Kód	Art.	D	H	I	H1	h	A	E	s	d2	R	d16g	Q	Tömeg (g)	F1 (kN)
P700080.0030	P700080.TM12X10001CINESD	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M12	100	154	10

Figyelem: Az F1 megadott terhelési határérték 30%-kal alacsonyabb, mint a szakítóterhelés, és statikusan van meghatározva.
Testreszabott szegecs hosszúság minimum 100 darab rendelése esetén.