

P700ESD



16

PÉ DE APOIO COM FIXAÇÃO LATERAL - EM MATERIAL ESD - COM PERNO ARTICULADO TIPO A EM AÇO E COM ESFERA 12.4

Piedi in plastica - stelo snodato

Notas: Este artigo é produzido com material aditivado ESD-C (Electro Static Discharge – Conductive) conforme a norma EN IEC 61340-5-1. O produto é condutivo e previne a formação de descargas eletrostáticas, facilitando a sua passagem até ao solo. Uma tampografia de cor amarela (ESD-C) auxilia na sua identificação. Produto adequado para linhas de produção de material eletrónico e para uso em atmosferas explosivas.

Materiais:

Poliamida reforçada, com aditivos condutivos (ESD-C)

Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Superfície:

Acetinada.

Cor:

Preto (RAL 9011).

Inserções:

P700ESD:

Perno rosado e articulado (esfera 12,4) com base hexagonal em aço zincado (tolerância de rosca 6g).


P700CINESD:

Perno rosado e articulado (esfera 12,4) com base hexagonal em aço inoxidável (Aisi 303) (tolerância de rosca 6g).

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas com comprimentos a pedido.



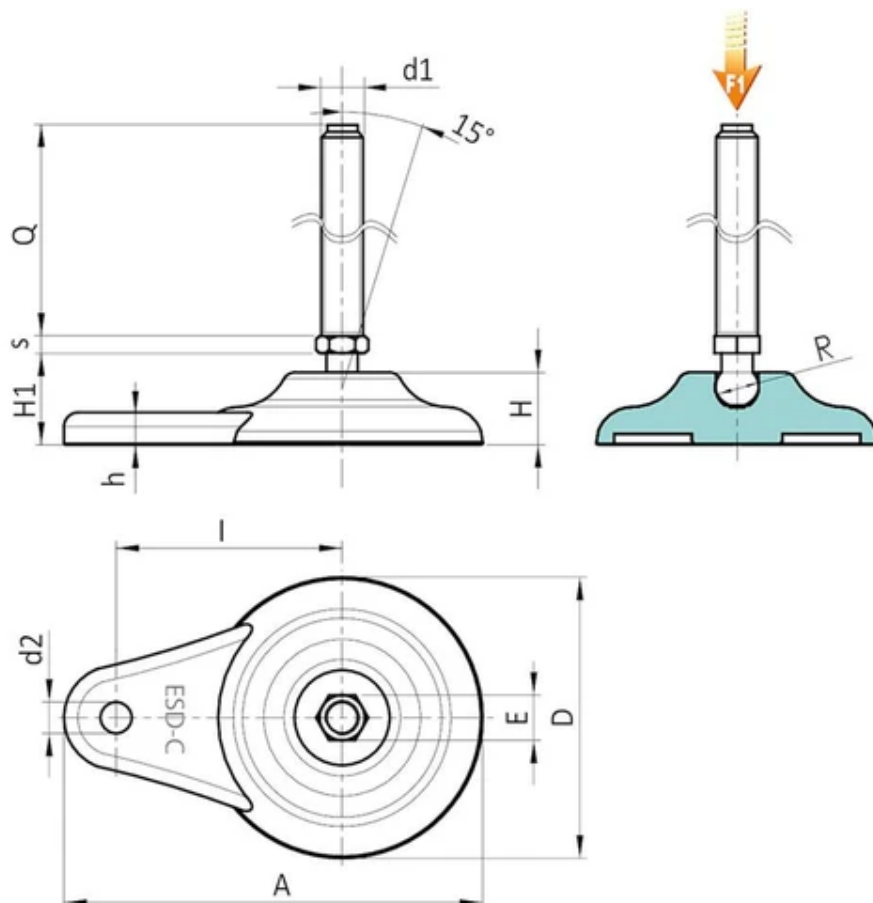

Versão P700ESD: Pé de apoio com perno tipo A (com hexágono) e esfera 12,4

Código	Art.	D	H	l	H1	h	A	E	s	d2	R	d1 6g	Q	Peso (g)	F1 (kN)
P700080.0015	P700080.TM08X4501ESD	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M8	45	58	10
P700080.0016	P700080.TM08X7001ESD	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M8	70	65	10
P700080.0017	P700080.TM10X4501ESD	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M10	45	83	10
P700080.0018	P700080.TM10X7001ESD	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M10	70	95	10
P700080.0019	P700080.TM10X10001ESD	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M10	100	132	10
P700080.0020	P700080.TM12X4501ESD	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M12	45	93	10
P700080.0021	P700080.TM12X7001ESD	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M12	70	110	10
P700080.0022	P700080.TM12X10001ESD	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M12	100	154	10

Atenção: O limite de carga F1 expresso é inferior à carga de rotura de 30% e é estático.
Comprimentos do perno a pedido, com no mínimo 100 peças.

Versão P700CINESD: Pé de apoio com perno tipo A (com hexágono) e esfera 12,4 - em aço INOXIDÁVEL

Código	Art.	D	H	l	H1	h	A	E	s	d2	R	d1 6g	Q	Peso (g)	F1 (kN)
P700080.0023	P700080.TM08X4501CINESD	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M8	45	58	10
P700080.0024	P700080.TM08X7001CINESD	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M8	70	65	10
P700080.0025	P700080.TM10X4501CINESD	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M10	45	83	10
P700080.0026	P700080.TM10X7001CINESD	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M10	70	95	10
P700080.0027	P700080.TM10X10001CINESD	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M10	100	132	10
P700080.0028	P700080.TM12X4501CINESD	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M12	45	93	10
P700080.0029	P700080.TM12X7001CINESD	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M12	70	110	10

Código	Art.	D	H	I	H1	h	A	E	s	d2	R	d16g	Q	Peso (g)	F1 (kN)
P700080.0030	P700080.TM12X10001CINESD	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M12	100	154	10

Atenção: O limite de carga F1 expresso é inferior à carga de rotura de 30% e é estático.
Comprimentos do perno a pedido, com no mínimo 100 peças.