


# P701



PA6  
+G.F.

SBS

RoHS  
COMPLIANT

16

## TUKIJALKA, SIVUKIINNITYS MAAHAN NIVELLETYLLÄ A-TYYPPISELLÄ VARRELLA, TERÄSTÄ, PALLO 12,5 JA LUISTAMATON ALUSTA

Piedi plastica con fissaggio laterale-stelo snodato+antiscivolo

### Materiaalit:

Vahvistettu polyamidi.

Kestää öljyä ja rasvoja.

### Pinta:

Satinoitu.

### Väri:

Musta (RAL 9011).

### Istukat:

P701:

Kierteitetty ja nivelletty varsi (pallo 12,5), kuusiomainen alusta, sinkittyä terästä (kierretoleranssi 6g).

P701CIN:

Kierteitetty ja nivelletty varsi (pallo 12,5), kuusiomainen alusta, ruostumatonta terästä (AISI 303) (kierretoleranssi 6g).

### Luistamaton alusta:

Luistamaton alusta, termoplastista SBS-kumia, 75 Shore, musta väri RAL 9011. Kestää öljyä ja rasvoja. Asennettu painamalla.

### Kiinnitys maahan:


Läpireikä tehty puristamalla muoviin.

### Erikoistilaukset:

Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukat halutun pituisina.

Määrästä riippuen tilauksesta jalka voidaan toimittaa oranssina (RAL 2004).



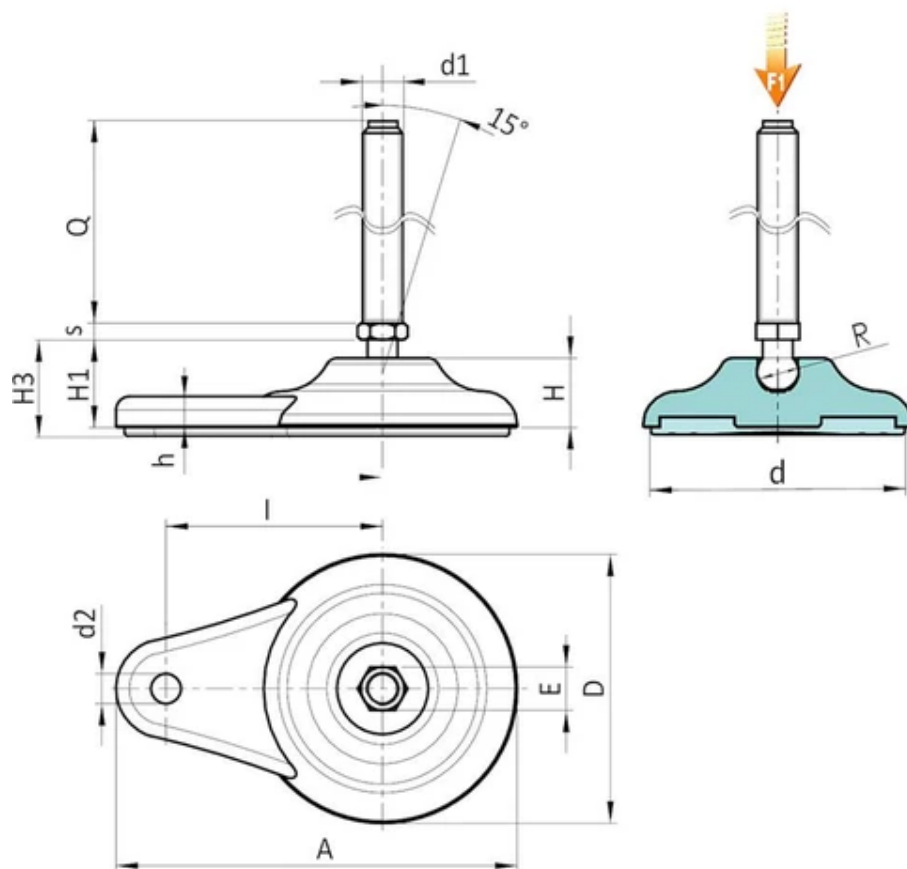

**Versio P701: Tukijalka, sivukiinnitys, A-tyyppinen varsi (kuusiollinen) ja pallo 12,5 - luistamisenesto SBS-kumia**

| Koodi        | Art.               | D  | H  | I  | H1 | H3 | h | A   | E  | s | d2 | d  | R    | d16g | Q   | Paino (g) | F1 (kN) |
|--------------|--------------------|----|----|----|----|----|---|-----|----|---|----|----|------|------|-----|-----------|---------|
| P701080.0015 | P701080.TM08X4501  | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9  | 70 | 12.5 | M8   | 45  | 72        | 10      |
| P701080.0016 | P701080.TM08X7001  | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9  | 70 | 12.5 | M8   | 70  | 79        | 10      |
| P701080.0001 | P701080.TM10X4501  | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9  | 70 | 12.5 | M10  | 45  | 97        | 10      |
| P701080.0003 | P701080.TM10X7001  | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9  | 70 | 12.5 | M10  | 70  | 109       | 10      |
| P701080.0005 | P701080.TM10X10001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9  | 70 | 12.5 | M10  | 100 | 146       | 10      |
| P701080.0007 | P701080.TM12X4501  | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9  | 70 | 12.5 | M12  | 45  | 107       | 10      |
| P701080.0009 | P701080.TM12X7001  | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9  | 70 | 12.5 | M12  | 70  | 124       | 10      |
| P701080.0012 | P701080.TM12X10001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9  | 70 | 12.5 | M12  | 100 | 168       | 10      |

**Versio P701CIN: Jalka, sivukiinnitys, A-tyyppinen varsi - RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ - (kuusiollinen) ja pallo 12,5 - luistamisenesto SBS**

| Koodi        | Art.                  | D  | H  | I  | H1 | H3 | h | A   | E  | s | d2 | d  | R    | d16g | Q   | Paino (g) | F1 (kN) |
|--------------|-----------------------|----|----|----|----|----|---|-----|----|---|----|----|------|------|-----|-----------|---------|
| P701080.0017 | P701080.TM08X4501CIN  | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9  | 70 | 12.5 | M8   | 45  | 72        | 10      |
| P701080.0018 | P701080.TM08X7001CIN  | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9  | 70 | 12.5 | M8   | 70  | 79        | 10      |
| P701080.0002 | P701080.TM10X4501CIN  | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9  | 70 | 12.5 | M10  | 45  | 97        | 10      |
| P701080.0004 | P701080.TM10X7001CIN  | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9  | 70 | 12.5 | M10  | 70  | 109       | 10      |
| P701080.0008 | P701080.TM12X4501CIN  | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9  | 70 | 12.5 | M12  | 45  | 107       | 10      |
| P701080.0010 | P701080.TM12X7001CIN  | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9  | 70 | 12.5 | M12  | 70  | 124       | 10      |
| P701080.0013 | P701080.TM12X10001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9  | 70 | 12.5 | M12  | 100 | 168       | 10      |

Huomaa: Ilmaistu kuormitusraja F1 on 30 % murtolujuutta pienempi ja se oletetaan staattiseksi.

Tapin pituus tilauksesta, vähintään 100 kappaletta.