


P701



PA6
+G.F.

SBS



16

PÉ DE APOIO COM FIXAÇÃO LATERAL NO CHÃO COM PERNO ARTICULADO TIPO A EM AÇO, COM ESFERA 12,5 E BASE ANTIDERRAPANTE

Piedi plastica con fissaggio laterale-stelo snodato+antiscivolo

Materiais:

Poliamida reforçada.

Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Superfície:

Acetinada.

Cor:

Preto (RAL 9011).

Inserções:

P701:

Perno roscado e articulado (esfera 12,5) com base hexagonal em aço zincado (tolerância de rosca 6g).

P701CIN:

Perno roscado e articulado (esfera 12,5) com base hexagonal em aço inoxidável (Aisi 303) (tolerância de rosca 6g).

Base antiderrapante:

Base antiderrapante em borracha termoplástica SBS 75 Shore, de cor preta RAL 9011. Resistente a óleos e massas lubrificantes. Montagem por pressão.

Fixação no chão:


Furo passante obtido por moldagem no plástico.

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas com comprimentos a pedido.

A pedido e por quantidade, o pé pode ser fornecido na cor de laranja (RAL 2004).



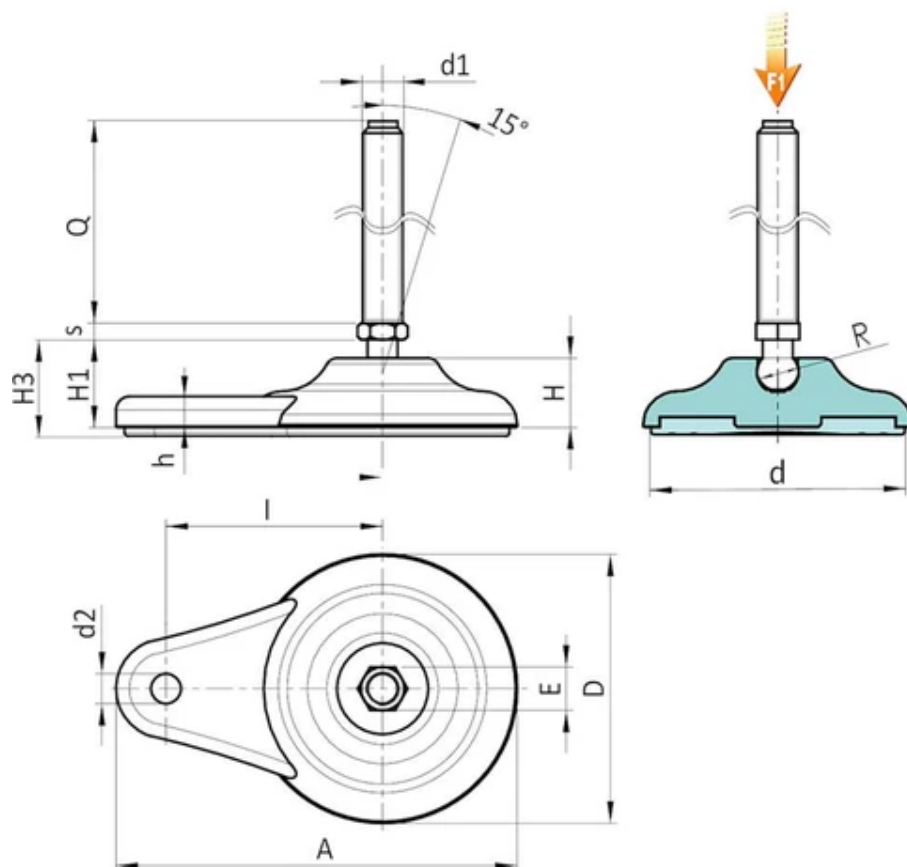

Versão P701: Pé de apoio com fixação lateral, perno tipo A (com hexágono) e esfera 12,5 - com antiderrapante em SBS

Código	Art.	D	H	I	H1	H3	h	A	E	s	d2	d	R	d1 6g	Q	Peso (g)	F1 (kN)
P701080.0015	P701080.TM08X4501	80	20	65	26	29	9	120	13	5	9	70	12.5	M8	45	72	10
P701080.0016	P701080.TM08X7001	80	20	65	26	29	9	120	13	5	9	70	12.5	M8	70	79	10
P701080.0001	P701080.TM10X4501	80	20	65	26	29	9	120	13	5	9	70	12.5	M10	45	97	10
P701080.0003	P701080.TM10X7001	80	20	65	26	29	9	120	13	5	9	70	12.5	M10	70	109	10
P701080.0005	P701080.TM10X10001	80	20	65	26	29	9	120	13	5	9	70	12.5	M10	100	146	10
P701080.0007	P701080.TM12X4501	80	20	65	26	29	9	120	13	5	9	70	12.5	M12	45	107	10
P701080.0009	P701080.TM12X7001	80	20	65	26	29	9	120	13	5	9	70	12.5	M12	70	124	10
P701080.0012	P701080.TM12X10001	80	20	65	26	29	9	120	13	5	9	70	12.5	M12	100	168	10

Versão P701CIN: Pé com fixação lateral, perno tipo A - em aço INOXIDÁVEL - (com hexágono) e esfera 12,5 - com antiderrapante em SBS

Código	Art.	D	H	I	H1	H3	h	A	E	s	d2	d	R	d1 6g	Q	Peso (g)	F1 (kN)
P701080.0017	P701080.TM08X4501CIN	80	20	65	26	29	9	120	13	5	9	70	12.5	M8	45	72	10
P701080.0018	P701080.TM08X7001CIN	80	20	65	26	29	9	120	13	5	9	70	12.5	M8	70	79	10
P701080.0002	P701080.TM10X4501CIN	80	20	65	26	29	9	120	13	5	9	70	12.5	M10	45	97	10
P701080.0004	P701080.TM10X7001CIN	80	20	65	26	29	9	120	13	5	9	70	12.5	M10	70	109	10
P701080.0008	P701080.TM12X4501CIN	80	20	65	26	29	9	120	13	5	9	70	12.5	M12	45	107	10
P701080.0010	P701080.TM12X7001CIN	80	20	65	26	29	9	120	13	5	9	70	12.5	M12	70	124	10
P701080.0013	P701080.TM12X10001CIN	80	20	65	26	29	9	120	13	5	9	70	12.5	M12	100	168	10

Atenção: O limite de carga F1 expresso é inferior à carga de rotura de 30% e é estático.

Comprimentos do perno a pedido, com no mínimo 100 peças.