

16

## PIE DE APOYO CON FIJACIÓN LATERAL AL SUELO, PERNO ARTICULADO TIPO A DE ACERO Y BOLA 15

Piedi plastica con fissaggio laterale-stelo snodato

### Materiales:

Poliamida reforzada.

Resistente a aceites y grasas.

### Superficie:

Satinada.

### Color:

Negro (RAL 9011).

### Insertos:

P702:

Perno roscado y articulado (bola 15) con base hexagonal de acero galvanizado (tolerancia rosca 6g).

P702CIN:

Perno roscado y articulado (bola 15) con base hexagonal de acero inoxidable (AISI 303) (tolerancia rosca 6g).

### Fijación al suelo:


Orificio pasante obtenido mediante moldeo del plástico.

### Requerimientos especiales:

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar con la longitud deseada.

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, el pie se puede suministrar de color naranja (RAL 2004).



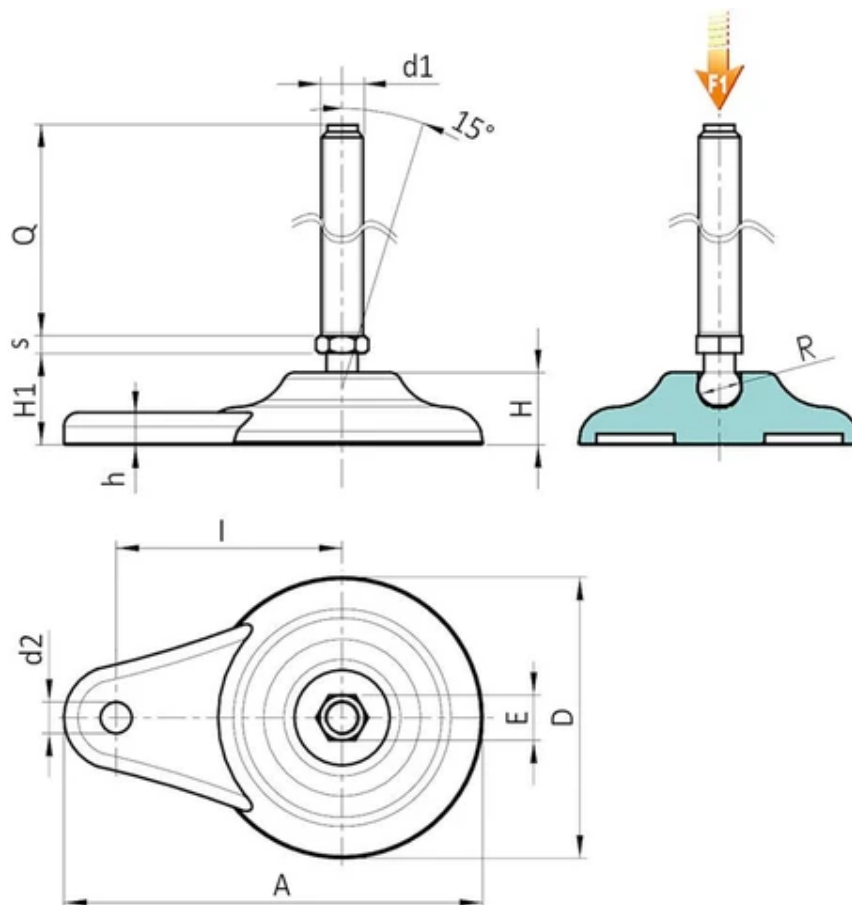

**Versión P702: Pie de apoyo con fijación lateral, perno tipo A (con hexágono) y bola 15**

| Código       | Art.               | D  | H  | l  | H1 | h | A   | E  | s   | d2 | R  | d1 6g | Q   | Peso (g) | F1 (kN) |
|--------------|--------------------|----|----|----|----|---|-----|----|-----|----|----|-------|-----|----------|---------|
| P702080.0001 | P702080.TM12X5001  | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 15 | M12   | 50  | 120      | 13      |
| P702080.0002 | P702080.TM12X7001  | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 15 | M12   | 70  | 133      | 13      |
| P702080.0004 | P702080.TM12X9001  | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 15 | M12   | 90  | 148      | 13      |
| P702080.0006 | P702080.TM12X11001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 15 | M12   | 110 | 164      | 13      |
| P702080.0008 | P702080.TM14X5001  | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 15 | M14   | 50  | 132      | 13      |
| P702080.0009 | P702080.TM14X7001  | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 15 | M14   | 70  | 152      | 13      |
| P702080.0010 | P702080.TM14X9001  | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 15 | M14   | 90  | 173      | 13      |
| P702080.0012 | P702080.TM14X11001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 15 | M14   | 110 | 190      | 13      |
| P702080.0015 | P702080.TM14X15001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 15 | M14   | 150 | 224      | 13      |
| P702080.0016 | P702080.TM16X5001  | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 15 | M16   | 50  | 148      | 13      |
| P702080.0019 | P702080.TM16X7001  | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 15 | M16   | 70  | 174      | 13      |
| P702080.0021 | P702080.TM16X9001  | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 15 | M16   | 90  | 200      | 13      |
| P702080.0024 | P702080.TM16X11001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 15 | M16   | 110 | 225      | 13      |
| P702080.0026 | P702080.TM16X13001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 15 | M16   | 130 | 251      | 13      |
| P702080.0028 | P702080.TM16X15001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 15 | M16   | 150 | 276      | 13      |
| P702080.0030 | P702080.TM16X17001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 15 | M16   | 170 | 304      | 13      |
| P702080.0032 | P702080.TM16X19001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 15 | M16   | 190 | 327      | 13      |

Atención: El límite de carga F1 expresado es inferior a la carga de rotura en un 30 % y se entiende como estático.  
Longitudes perno bajo pedido, con un mínimo de 100 unidades.

**Versión P702CIN: Pie de apoyo con fijación lateral, perno tipo A - de acero inoxidable - (con hexágono) y bola 15**

| Código       | Art.                  | D  | H  | I  | H1 | h | A   | E  | s   | d2 | R  | d16g | Q   | Peso (g) | F1 (kN) |
|--------------|-----------------------|----|----|----|----|---|-----|----|-----|----|----|------|-----|----------|---------|
| P702080.0003 | P702080.TM12X7001CIN  | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 15 | M12  | 70  | 133      | 13      |
| P702080.0005 | P702080.TM12X9001CIN  | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 15 | M12  | 90  | 148      | 13      |
| P702080.0007 | P702080.TM12X11001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 15 | M12  | 110 | 164      | 13      |
| P702080.0010 | P702080.TM14X7001CIN  | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 15 | M14  | 70  | 152      | 13      |
| P702080.0013 | P702080.TM14X11001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 15 | M14  | 110 | 190      | 13      |
| P702080.0014 | P702080.TM14X13001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 15 | M14  | 130 | 207      | 13      |
| P702080.0018 | P702080.TM16X5001CIN  | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 15 | M16  | 50  | 148      | 13      |
| P702080.0020 | P702080.TM16X7001CIN  | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 15 | M16  | 70  | 174      | 13      |
| P702080.0022 | P702080.TM16X9001CIN  | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 15 | M16  | 90  | 200      | 13      |
| P702080.0025 | P702080.TM16X11001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 15 | M16  | 110 | 225      | 13      |
| P702080.0027 | P702080.TM16X13001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 15 | M16  | 130 | 251      | 13      |
| P702080.0029 | P702080.TM16X15001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 15 | M16  | 150 | 276      | 13      |
| P702080.0031 | P702080.TM16X17001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 15 | M16  | 170 | 304      | 13      |
| P702080.0033 | P702080.TM16X19001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 15 | M16  | 190 | 327      | 13      |

Atención: El límite de carga F1 expresado es inferior a la carga de rotura en un 30 % y se entiende como estático.  
Longitudes perno bajo pedido, con un mínimo de 100 unidades.